


EOS

Portfolio

Saison 2025

FINEST SAUNA ENGINEERING

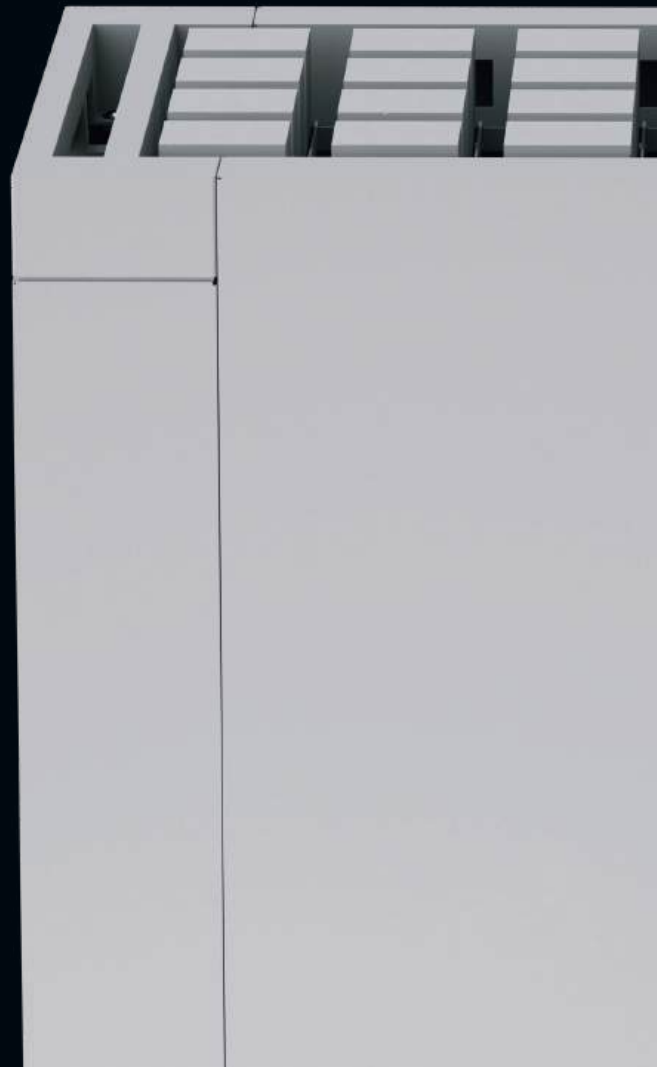

Echtes Saunaerlebnis

mit Qualitätsprodukten „made in Germany“

EOS Qualitätsprodukte zeichnen sich durch ein perfektes Zusammenspiel umfangreichen Know-hows und der Passion für Design, Leistung und Sicherheit aus.

Der Entwicklungsprozess jedes Produktes hat für uns oberste Priorität. Alle EOS-Prototypen durchlaufen umfangreiche Test- und Messreihen. Unter Verwendung hochwertigster Materialien werden alle Produkte durch kompetente und hoch motivierte Spezialisten gefertigt.

Das EOS Produktportfolio umfasst zukunftsweisende und hochwertige elektrische Saunaöfen und Saunasteuergeräte für den Einsatz in privaten und gewerblichen Saunananlagen sowie Infrarottechnik, Dampftechnik und ein breites Angebot an Zubehör. Die Saunaöfen zeichnen sich durch ihr modernes Design und ihr großes Leistungsspektrum von 3,0 bis 72,0 kW aus.

Ergänzt wird das Portfolio um gasbetriebene Saunaofen-Systeme von KUSATEK. Der Leistung und Größe des Saunaofens sind hier keine Grenzen gesetzt. Erhältlich sind die Saunaöfen in den Leistungsstufen von 10,0 bis 120,0 kW. Eine Kombination mehrerer Öfen ist ebenfalls möglich.



Gültig ab 1. Januar 2025

Preise ohne und inkl. 19% MwSt., ab Werk

Irrtümer, Fehler, technische Änderungen vorbehalten.

Inhalt

Saunaöfen Finnisch.....	04
Saunaöfen Finnisch	06
Eventsaunaöfen	36
KUSATEK - Gasbetriebene Saunaofen-Systeme	40
Saunaöfen Bi-O	44
Saunaöfen mit Verdampfer	46
Externe Verdampfer	56
Zubehör für Saunaöfen, FWA	58
Saunasteuerungen	60
Econ Saunasteuergeräte	62
Compact Saunasteuergeräte	64
EmoTec Saunasteuergeräte	66
EmoStyle Saunasteuergeräte	68
EmoTouch 3 Steuergeräte	70
Erweiterungsmodule und Zubehör für Steuergeräte	73
Leistungsschaltgeräte	77
Sicherheitstechnik	78
Hygienetechnik (UV-Clean)	81
Infrarottechnik.....	82
Infrarot-Strahler	84
Infrarot-Heizfolien und Zubehör	89
Steuergeräte für Infrarottechnik	92
Dampfbadtechnik	94
Dampfgeneratoren und Zubehör	96
Dampfbadtechnik - Steuergeräte und Zubehör	100
Farblichttechnik.....	102
Dosier- und Kältetechnik.....	108
Duftdosier- und Aufgussautomatik	110
Soleverneblung für Sauna und Dampfbad	113
Kältetechnik	114
Saunazubehör	116
Saunazubehör	118
Saunatüren und Zubehör	126
Wichtige Hinweise.....	128
Heizleistung und Anschlusswerte.....	130

Saunaöfen Finnisch

Die Finnische Sauna ist die ursprünglichste Saunaform, die dem Saunagänger nahezu in jeder Saunaanlage begegnet. Die Temperatur liegt in der Regel zwischen 80 und 95 bis hin zu 100°C, mal als Trocken-, mal als Aufguss-Sauna.

EOS Saunaöfen zeichnen sich durch eine durchdachte Konstruktion, hochwertige Materialien und Qualität bis ins letzte Detail aus. EOS Saunatechnik setzt Maßstäbe in Design, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Die hervorragende Luftkonvektion der EOS Öfen sorgt für eine optimale Luftzirkulation in der Kabine und schafft so ein angenehmes Sauna-Klima.

Mit den hochwertigen Produkten aus dem Hause EOS stehen Ihnen Modelle zur Verfügung, die in ihrer Vielfalt und Funktionsumfang kaum noch Wünsche offen lassen. Bei EOS Saunaöfen können Sie zwischen Stand- und Wandöfen sowie Systemen zur versteckten Montage auswählen.

Alle Saunaofen-Modelle zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise aus und lassen viel Raum für individuelle Kabinengestaltung und Saunabänke. Mit einer Leistung zwischen 3,0kW und 72,0kW sind sie je nach Leistung für Saunen mit einem Volumen zwischen 3m³ und 160m³ perfekt einsetzbar.



EOS Zeus L HD
Siehe Seite 29



Weitere Informationen finden Sie unter: www.eos-sauna.com/produkte/finnische-saunaofen



FjordSauna AS | Torgshv Slørddal

Saunaöfen Finnisch



Modell 1

Modell 2



Modell 1



Modell 2



Standfuß optional

EOS Picco W | Stand- und Wandausführung

Saunaofen für kleine Saunen. Sehr kompakt und platzsparend. Für den finnischen Saunabetrieb, empfohlen für Kabinengrößen bis ca. 4,5m³.

Innen- und Außenmantel aus Edelstahl. Außenmantel wahlweise in Edelstahl blank, Schwarz matt oder in Anthrazit-Perleffekt. In zwei Modellvarianten erhältlich.

Wandmontage. Mit 3,5m Silikon-Anschlusskabel 4x1,5mm³.

Standfuß zur freien Platzierung optional erhältlich.

Steinkorb mit ca. 10kg Steinvolumen.

Anschluss: 230V N ~50/60Hz (1x16 A)

Ofenmaße HBT: 500x300x215 (*230)mm

Außenmantel: Pulverbeschichtung in Anthrazit-Perleffekt, Schwarz matt oder Edelstahl blank
Passende Abschaltwippe: Typ 6

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 10,00.

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 6,00.

* Modell 2

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Picco W Schwarz - Modell 1			
3,0kW	94 7619	637,00	758,03
3,5kW	94 7622	663,00	788,97
EOS Picco W Schwarz - Modell 2			
3,0kW	94 7625	637,00	758,03
3,5kW	94 7628	663,00	788,97
EOS Picco W Anthrazit - Modell 1			
3,0kW	94 7620	625,00	743,75
3,5kW	94 7623	650,00	773,50
EOS Picco W Anthrazit - Modell 2			
3,0kW	94 7626	625,00	743,75
3,5kW	94 7629	650,00	773,50
EOS Picco W Edelstahl - Modell 1			
3,0kW	94 7621	612,00	728,28
3,5kW	94 7624	637,00	758,03
EOS Picco W Edelstahl - Modell 2			
3,0kW	94 7627	612,00	728,28
3,5kW	94 7630	637,00	758,03

Standfuß für EOS Picco und Bi-O Picco - Modell 1 und 2

Standfuß	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Schwarz	94 7631	285,00	339,15
Anthrazit	94 7632	272,00	323,68

EOS M3 W | Wandausführung



Saunaofen mit eingebauter Steuerung. Für kleine Saunen 3 - 4m³. Thermostatische Temperaturregelung 40 - 110 °C. Heizzeitbegrenzung bis 4Std.

Dreifach ummantelte Konstruktion komplett in Edelstahl. Raumsparende Ofenmontage direkt an der Wand. Außenmantel Edelstahl blank poliert oder Anthrazit-Perleffekt.

Bedienteil durch Tausch der Außenmäntel sowohl links- als auch rechtsseitig möglich.

Steinkorb mit ca. 8kg Steinvolumen.

Anschluss: 230V N ~50Hz

Ofenmaße HBT: 600x300x200mm

Außenmantel: Pulverbeschichtung in Anthrazit-Perleffekt oder Edelstahl blank

Passende Abschaltwippe: Typ 6

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 10,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS M3 W Anthrazit			
3,0kW	94 7348	873,00	1.038,87
EOS M3 W Edelstahl			
3,0kW	94 1921	782,00	930,58

EOS Filius W | Wandausführung



Saunaofen für kompakte Saunaanlagen. Sehr platzsparende Bauform - nur 24 cm Tiefe, direkte Montage an die Saunawand.

Modernes, zeitloses Design. Oberteil aus gebürstetem Edelstahl, Außenmantel mit anthrazitfarbener Pulverbeschichtung.

Steinkorb mit ca. 8 kg Steinvolumen.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 10,00.
Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 6,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
4,5kW	94 5031	665,00	791,35
6,0kW	94 5032	706,00	840,14
7,5kW	94 5033	726,00	863,94

Anschluss: 400V3N~50/60Hz

Ofenmaße HBT: 570×400×240 mm

Passende Abschaltpippe: Typ 6

EOS Filius Control W | Wandausführung



Saunaofen mit eingebauter Steuerung. Konstruktion basiert auf dem bewährten Filius Saunaofen.

Die oben angebrachte Steuereinheit ermöglicht eine einfache und sichere Bedienung. Temperaturregelbereich 40-100°C, Heizzeitbegrenzung bis 4 Std.

Steinkorb mit ca. 8 kg Steinvolumen.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 10,00.
Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 6,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
4,5kW	94 7175	1.192,00	1.418,48
6,0kW	94 7176	1.211,00	1.441,09
7,5kW	94 7177	1.223,00	1.455,37

Anschluss: 400V3N/ 230 V 1N ~50Hz

Ofenmaße HBT: 575×470×240 mm

Passende Abschaltpippe: Typ 6

EOS ThermoTec W | Wandausführung



Saunaofen für den finnischen Betrieb.

Elegante, geschwungene Aluminium-Druckguss-Abdeckung, Innenmantel aus Edelstahl, Außenmantel in Anthrazit-Perleffekt.

Wandmontage. Steinaufnahmerost aus Edelstahl, verstellbar. Anschlusskasten rückseitig.

Steinkorb mit ca. 18 kg Steinvolumen.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 10,00.
Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 6,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
6,0kW	94 5688	725,00	862,75
7,5kW	94 5689	772,00	918,68
9,0kW	94 5690	826,00	982,94

Anschluss: 400V3N~50/60Hz

Ofenmaße HBT: 600×375×380 mm

Passende Abschaltpippe: Typ 1

EOS Euro | Stand- und Wandausführung



Hochwertiger Saunaofen. Geeignet auch für den gewerblichen Einsatz. Wandmodell. Mit optionalen Füßen auch als Standmodell nutzbar.

Sehr robust und langlebig. Dreimantel-Konstruktion. Wandaufhängung für bodenfreie Wandmontage enthalten.

Steinkorb als zusätzlicher Innenmantel aus Edelstahl. Außenmantel Edelstahl. Ausführung 12kW komplett aus Edelstahl. Graugussabdeckung. Anschlusskasten rückseitig.

Steinkorb mit ca. 15 kg Steinvolumen.

Anschluss: 400V3N~50/60Hz

Ofenmaße HBT: 610*×460×350mm

Passende Abschaltpippe: Typ 1

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 10,00.
Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 6,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
7,5kW	90 7686	937,00	1.115,03
9,0kW	90 7687	982,00	1.168,58
10,0kW	94 7886	1.004,00	1.194,76
10,5kW	94 5185	1.004,00	1.194,76
12,0kW	90 8076	1.027,00	1.222,13

Zubehör - für Standmontage

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Füße	90 7110	103,00	122,57

* Maße ohne optionale Füße, Höhe inkl. Füße - 740 mm.

Saunaöfen Finnisch



EOS Gracil W | Wandausführung

Saunaofen für den finnischen Betrieb mit einer besonders platzsparenden Bauform.

Nur 27,5cm gesamte Bautiefe (inkl. 3cm Wandabstand). Modernes, schlichtes Design.

Dreimantel-Technik. Außenmantel mit Anthrazit-Perleffekt Pulverbeschichtung. Oberteil aus gebürstetem Edelstahl. Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz matt.

Das optionale Sicherheitssystem EOSafe L (siehe Seite 79) lässt sich ganz einfach aufstecken und sorgt für Sicherheit in Ihrer Sauna.

Großer Steinkorb mit ca. 20kg Volumen.

Anschluss: 400V 3N~50/60Hz

Ofenmaße HBT: 740×505×275mm

Außenmantel: Pulverbeschichtung in Anthrazit-Perleffekt oder Schwarz matt

Passende Abschaltwippe: Typ 6

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 10,00.

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 6,00.



Abb. zeigt Gracil W black



EOS Gracil I | Standausführung

Saunaofen für den finnischen Saunabetrieb.

Besonders platzsparende Bauform - nur 25cm Tiefe! Dank des versenktem Anschlusskasten eignet sich der Gracil Ofen optimal zur Platzierung in schmalen Kabinen.

Dreimantel-Technik. Außenmantel mit Anthrazit-Perleffekt Pulverbeschichtung. Oberteil aus gebürstetem Edelstahl. Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz matt.

Das optionale Sicherheitssystem EOSafe L (siehe Seite 79) lässt sich ganz einfach aufstecken und sorgt für Sicherheit in Ihrer Sauna.

Großer Steinkorb mit ca. 20kg Volumen.

Anschluss: 400V 3N~50/60Hz

Ofenmaße HBT: 760×505×250mm

Außenmantel: Pulverbeschichtung in Anthrazit-Perleffekt oder Schwarz matt

Passende Abschaltwippe: Typ 6

Hinweis: kein Paketversand möglich.

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 6,00.



Abb. zeigt Gracil black



Option für Gracil/Gracil W: EOS Scent Trophy S (siehe Seite 59).



Option für Gracil/Gracil W: Ofenberührungsschutz inkl. Halterungen



Option für Gracil: Designrückwand in Anthrazit oder Schwarz

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Gracil W			
6,0kW	94 7157	1.076,00	1.280,44
7,5kW	94 7158	1.097,00	1.305,43
9,0kW	94 7159	1.113,00	1.324,47
EOS Gracil W black			
6,0kW	94 8197	1.108,00	1.318,52
7,5kW	94 7245	1.135,00	1.350,65
9,0kW	94 7246	1.156,00	1.375,64

Zubehör Ofenberührungsschutz inkl. Halterung

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Ofenberührungsschutz	94 7332	324,00	385,56
Zubehör Gracil W black			
Ofenberührungsschutz	94 7334	335,00	398,65
Ofenberührungsschutzhalterung	94 7249	235,00	279,65

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Gracil			
4,5kW	94 7904	1.116,00	1.328,04
6,0kW	94 6755	1.116,00	1.328,04
7,5kW	94 6756	1.135,00	1.350,65
9,0kW	94 6757	1.161,00	1.381,59
EOS Gracil black			
4,5kW	94 7906	1.138,00	1.354,22
6,0kW	94 8196	1.138,00	1.354,22
7,5kW	94 7243	1.158,00	1.378,02
9,0kW	94 7244	1.172,00	1.394,68

Zubehör Ofenberührungsschutz inkl. Halterung

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Designrückwand	94 6841	194,00	230,86
Ofenberührungsschutz	94 6972	336,00	399,84
Zubehör Gracil black			
Designrückwand	94 7254	194,00	230,86
Ofenberührungsschutz	94 7329	336,00	399,84

EOS



EOS Moment W | Wandausführung

Saunaofen für private Nutzung. Für den finnischen Saunabetrieb.

Zeitlos elegantes Design mit geschwungener Optik. Oberteil und Außenmantel mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz. Robuste, langlebige Konstruktion - Innenmantel und Steinkorb aus Edelstahl.

Das optionale Sicherheitssystem EOSafe L (siehe Seite 79) sorgt für Sicherheit in Ihrer Sauna.

Steinkorb mit ca. 15kg Steinvolumen.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 10,00.
Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 6,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
6,0kW	94 6858	762,00	906,78
7,5kW	94 6859	789,00	938,91
9,0kW	94 6860	814,00	968,66

Anschluss: 400V 3N~50/60Hz

Ofenmaße HBT: 640×440×330 mm

Außenmantel: Pulverbeschichtung in Schwarz

Passende Abschaltwippe: Typ 1



EOS Moment Control W | Wandausführung

Saunaofen mit eingebauter Steuerung für den finnischen Saunabetrieb.

Sehr einfache und schnelle Bedienung dank eingebauter Steuereinheit. Temperaturregelbereich 40-100°C, Heizzeitbegrenzung bis 4 Std.

Steinkorb mit ca.15kg Steinvolumen.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 10,00.
Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 6,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
7,5kW	94 7581	887,00	1.055,53
9,0kW	94 7582	900,00	1.071,00

Anschluss: 400V 3N~50Hz

Ofenmaße HBT: 640×440×330 mm

Außenmantel: Pulverbeschichtung in Schwarz



EOS Organic W | Wandausführung

Hochwertiger Saunaofen für den finnischen Saunabetrieb. Geeignet für den privaten Einsatz. Wandmodell. Der Organic besticht mit seinem einzigartigen futuristischen Design. Mit den asymmetrischen Ausschnitten in der Abdeckung zur Luftzirkulation und den abgerundeten Kanten ist er ein absolutes Highlight in jeder Saunakabine.

Die Kombination aus gebürstetem Edelstahl und anthrazitfarbener Pulverbeschichtung des Außenmantels unterstreichen den modernen Charakter.

Das dezent am Ofen anzubringende optionale Sicherheitssystem EOSafe L lässt sich ganz einfach aufstecken und sorgt für Sicherheit in Ihrer Sauna.

Steinkorb mit ca. 20kg Steinvolumen.

Anschluss: 400V 3N~50/60Hz

Ofenmaße HBT: 650×410×385mm

Außenmantel: Edelstahl / Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe: Typ 1

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
6,0kW	94 7549	1.602,00	1.906,38
7,5kW	94 7550	1.627,00	1.936,13
9,0kW	94 7551	1.654,00	1.968,26
10,0kW	94 7890	1.680,00	1.999,20
10,5kW	94 7552	1.680,00	1.999,20

Zubehör Ofenberührungsschutz inkl. Halterung

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Ofenberührungsschutzhalterung	94 7699	190,00	226,10
Ofenberührungsschutz	94 7700	302,00	359,38
EOSafe L Sicherheitssystem mit 27mm Reflektor	94 7792	2.169,00	2.581,11

Die Abb. zeigt die Draufsicht des Organic Saunaofens



Ofenberührungsschutz und EOS Scent Trophy S optional (siehe Seite 59).

Saunaöfen Finnisch



Abb. zeigt Cubo 2 black - Styling 2. Ofenberührungsschutz optional

EOS Cubo 2 | Standausführung

Hochwertiger Saunaofen für die finnische Sauna. Cubo 2 ist in zwei Varianten mit unterschiedlichen Abdeckungen erhältlich.

Mit anthrazitfarbener Pulverbeschichtung und Abdeckung aus gebürstetem Edelstahl. Dank der flachen Rückseite und der inklusiven Designrückwand eignet sich der Saunaofen auch zur Aufstellung vor Glasflächen.

Servicefreundliche Konstruktion - Heizelemente ohne Kontakt mit den Steinen, Austausch der Heizstäbe auch ohne Steinentnahme möglich. Optimiertes Verhältnis von Strahlungswärme und Luftkonvektion durch angepasste Steinmenge.

Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz matt. Der Ofenberührungsschutz ist optional erhältlich. Das optionale Sicherheitssystem EOSafe L (siehe Seite 79) sorgt für Sicherheit in Ihrer Sauna.

Steinkorb mit ca. 25kg Steinvolumen.

Anschluss: 400V 3N~50/60Hz

Ofenmaße HBT: 720×400×385mm

Außenmantel: Pulverbeschichtung in Anthrazit-Perleffekt oder Schwarz matt

Passende Abschaltwippe: Typ 1

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 6,00.



Option für Cubo 2/2+: EOS Scent Trophy S (siehe Seite 59) optional.



Styling 1 - Rundloch



Styling 2 - Struktur

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Cubo 2 - Styling 1			
7,5kW	94 8890	1.670,00	1.987,30
9,0kW	94 8891	1.723,00	2.050,37
10,0kW	94 8892	1.770,00	2.106,30
12,0kW	94 8893	1.812,00	2.156,28
EOS Cubo 2 black - Styling 1			
7,5kW	94 8894	1.765,00	2.100,35
9,0kW	94 8895	1.812,00	2.156,28
10,0kW	94 8896	1.855,00	2.207,45
12,0kW	94 8897	1.897,00	2.257,43
EOS Cubo 2 - Styling 2			
7,5kW	94 8898	1.728,00	2.056,32
9,0kW	94 8899	1.770,00	2.106,30
10,0kW	94 8900	1.812,00	2.156,28
12,0kW	94 8901	1.855,00	2.207,45
EOS Cubo 2 black - Styling 2			
7,5kW	94 8902	1.824,00	2.170,56
9,0kW	94 8903	1.866,00	2.220,54
10,0kW	94 8904	1.908,00	2.270,52
12,0kW	94 8905	1.951,00	2.321,69

Ofenberührungsschutz - für EOS Cubo 2, Cubo 2+ und Cubo Avantgarde

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Ofenberührungsschutzhalterung (ohne Holzteile)			
Edelstahl	94 5792	233,00	277,27
Schwarz	94 7121	233,00	277,27
Ofenberührungsschutz aus Ahorn Holz inkl. Halterungen			
Edelstahl	94 6970	345,00	410,55
Schwarz	94 7122	345,00	410,55
Ofenberührungsschutz aus Nussbaum Holz inkl. Halterungen			
Edelstahl	94 9231	Auf Anfrage	
Schwarz	94 9232		



Ofenberührungsschutzhalterung in Edelstahl oder Schwarz optional erhältlich.





Saunaöfen Finnisch



EOS Cubo Avantgarde | Standausführung

Hochwertiger Saunaofen für den finnischen Betrieb. Geeignet auch für den gewerblichen Einsatz. Markante Optik dank speziell gestyltem Ober-
teil mit ca. 10 kg gerundeter weißer Steine (im Lieferumfang enthalten). Exklusive mattschwarze Pulverbeschichtung an allen Seiten, inkl. Abdeckung.

Sehr kompakte Bauweise - nur 40×39 cm Platzbedarf. Flache Rückseite mit Rückwandabdeckung macht dieses Modell ideal zur Platzierung vor Glasflächen.

Servicefreundliche Konstruktion - Heizelemente ohne Kontakt mit den Steinen. Optimiertes Verhältnis von Strahlungswärme und Luftkonvektion durch angepasste Steinmenge.

Das dezent am Ofen anzubringende optionale Sicherheitssystem EOSafe L lässt sich ganz einfach aufstecken und sorgt für Sicherheit in Ihrer Sauna. Steinkorb mit ca. 35 kg Steinvolumen. Ca. 10 kg exklusive weiße Quarzsteine im Lieferumfang enthalten. Quarzsteine werden auf die normalen 25 kg Saunasteine aufgeschichtet.

Anschluss: 400 V 3N ~ 50/60 Hz

Ofenmaße HBT: 720×400×385 mm

Außenmantel: Pulverbeschichtung in Schwarz Matt

Passende Abschaltwippe: Typ 1

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 6,00.



Option:
Ofenberührungsschutz
aus Abachi Holz inkl. Hal-
terungen (siehe Seite 10)

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
9,0 kW	94 7109	1.878,00	2.234,82
10,0 kW	94 9076	1.917,00	2.281,23
10,5 kW	94 7370	1.917,00	2.281,23
12,0 kW	94 7110	1.956,00	2.327,64

Zubehör Ofenberührungsschutz inkl. Halterung

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOSafe L Sicherheitssystem mit 27 mm 45° Reflektor	94 7491	2.218,00	2.639,42



EOS P1 W | Wandausführung

Saunaofen für den privaten und gewerblichen Einsatz.

Extra flache Bauweise - nur 380 mm Tiefe. Verbesserte Luftkonvektion durch die extra großen seitlichen Luftöffnungen.

Verdrahtung einkreisig. Sockel in Tropfwanenkonstruktion.

Die robuste Konstruktion komplett aus Edelstahl gewährleistet eine lange Lebensdauer. Auch erhältlich in Anthrazit-Perleffekt.

Steinkorb mit ca. 30 kg Steinvolumen.

Anschluss: 400 V 3N ~ 50/60 Hz

Ofenmaße HBT: 720×630×380 mm

Außenmantel: Edelstahl blank oder Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe: Typ 3

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 12,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS P1 W			
12,0 kW	94 8906	1.294,00	1.539,86
15,0 kW	94 8907	1.328,00	1.580,32
EOS P1 W Anthrazit			
12,0 kW	94 8913	1.328,00	1.580,32
15,0 kW	94 8914	1.360,00	1.618,40



EOS

EOS Cubo 2+ | Standausführung



Abb. zeigt Cubo 2+ black - Styling 1. Ofenberührungsschutz optional

Hochwertiger Saunaofen für die finnische Sauna. Cubo 2+ basiert auf der bewährten Cubo 2 Konstruktion und zeichnet sich durch das extra große 45kg Steinvolumen aus. Erhältlich in zwei Varianten mit unterschiedlichen Abdeckungen.

Mit anthrazitfarbener Pulverbeschichtung und Abdeckung aus gebürstetem Edelstahl. Dank der flachen Rückseite und der inklusiven Designrückwand eignet sich der Saunaofen auch zur Aufstellung vor Glasflächen.

Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz matt. Der Ofenberührungsschutz ist optional erhältlich (siehe Seite 10). Das optionale Sicherheitssystem EOSafe L (siehe Seite 79) sorgt für Sicherheit in Ihrer Sauna. Extra großes Steinvolumen mit ca. 45kg Steine.

Anschluss: 400V3N~50/60Hz

Ofenmaße HBT: 950×400×385mm

Außenmantel: Pulverbeschichtung in Anthrazit-Perleffekt oder Schwarz matt

Passende Abschaltwippe: Typ 1

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 12,00.



Styling 1 - Rundloch



Styling 2 - Struktur

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Cubo 2+ - Styling 1			
7,5kW	94 8919	1.935,00	2.302,65
9,0kW	94 8920	1.989,00	2.366,91
10,0kW	94 8921	2.036,00	2.422,84
12,0kW	94 8922	2.080,00	2.475,20
EOS Cubo 2+ black - Styling 1			
7,5kW	94 8923	2.030,00	2.415,70
9,0kW	94 8924	2.076,00	2.470,44
10,0kW	94 8925	2.120,00	2.522,80
12,0kW	94 8926	2.161,00	2.571,59
EOS Cubo 2+ - Styling 2			
7,5kW	94 8927	1.989,00	2.366,91
9,0kW	94 8928	2.036,00	2.422,84
10,0kW	94 8929	2.080,00	2.475,20
12,0kW	94 8930	2.120,00	2.522,80
EOS Cubo 2+ black - Styling 2			
7,5kW	94 8931	2.080,00	2.475,20
9,0kW	94 8932	2.131,00	2.535,89
10,0kW	94 8933	2.171,00	2.583,49
12,0kW	94 8934	2.221,00	2.642,99

EOS P1+ | Standausführung



Saunaofen für den finnischen Saunabetrieb. Geeignet für den gewerblichen Einsatz.

Extra flache Bauweise - nur 380mm Tiefe. Verbesserte Luftkonvektion durch die extra großen seitlichen Luftöffnungen.

Verdrahtung zweikreisig. Anschlusskasten rückseitig. Sockel in Tropfwannenkonstruktion. Außenmantel in Anthrazit-Perleffekt Pulverbeschichtung. Verstellbare Füße.

Steinkorb mit ca. 40kg Steinvolumen.

Anschluss: 400V3N~50/60Hz

Ofenmaße HBT: 720×630×380mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe: Typ 3

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 12,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
10,0kW	94 7889	1.686,00	2.006,34
10,5kW	94 6383	1.686,00	2.006,34
12,0kW	94 6382	1.742,00	2.072,98
15,0kW	94 6381	1.997,00	2.376,43

Saunaöfen Finnisch



EOS Edge | Standausführung

Hochwertiger Saunaofen im "Tower Design" mit einem offenen Steinkorb an allen vier Seiten.

Zeitlos elegantes Design und sehr kompakte Größe - nur 35×35 cm Platzbedarf. Gehäuse aus Edelstahl. Verstellbare Füße. Optionale Seitenverkleidung in Anthrazit oder Schwarz matt.

Steinkorb mit ca. 100 kg Steinvolumen.

Anschluss: 400 V 3N ~ 50/60 Hz

Einbaumaße HBT: 1000×350×350 mm

Außenmantel: Edelstahl, blank poliert

Passende Abschaltpippe: Typ 1

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 24,00.

Optionale Seitenverkleidung in Anthrazit oder Schwarz matt. Preis pro Stück.



Option für Edge / Edge Control: Ofenberührungsschutz inkl. Halterungen



EOS Edge Control | Standausführung

Hochwertiger Saunaofen im "Tower Design" mit integrierter Steuerung und einem offenen Steinkorb an allen vier Seiten. Temperaturreg bereich 40 - 100 °C.

Zeitlos elegantes Design und sehr kompakte Größe - nur 35×35 cm Platzbedarf. Gehäuse aus Edelstahl. Verstellbare Füße. Optionale Seitenverkleidung in Anthrazit oder Schwarz matt.

Steinkorb mit ca. 100 kg Steinvolumen.

Anschluss: 400 V 3N ~ 50 Hz

Einbaumaße HBT: 1000×350×350 mm

Außenmantel: Edelstahl, blank poliert

Passende Abschaltpippe: Typ 1

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 24,00.

Optionale Seitenverkleidung in Anthrazit oder Schwarz matt. Preis pro Stück.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
6,0 kW	94 6976	1.020,00	1.213,80
7,5 kW	94 6977	1.020,00	1.213,80
9,0 kW	94 6978	1.044,00	1.242,36

Zubehör Ofenberührungsschutz inkl. Halterung

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Seitenverkleidung Anthrazit	94 7115	160,00	190,40
Seitenverkleidung Schwarz	94 7116	160,00	190,40
Ofenberührungsschutzhalterung ohne Holzteile	94 7145	173,00	205,87
Ofenberührungsschutz	94 7146	289,00	343,91

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
7,5 kW	94 7367	1.418,00	1.687,42
9,0 kW	94 7368	1.430,00	1.701,70

Zubehör Ofenberührungsschutz inkl. Halterung

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Seitenverkleidung Anthrazit	94 7115	160,00	190,40
Seitenverkleidung Schwarz	94 7116	160,00	190,40
Ofenberührungsschutzhalterung ohne Holzteile	94 7145	173,00	205,87
Ofenberührungsschutz	94 7146	289,00	343,91

EOS FinnRock | Standausführung



Ofenberührungsschutz und EOS Scent Trophy S optional (siehe Seite 59).

Exklusiver Saunaofen mit offenem Steinkorb an der Frontseite.

Die speziell gebogenen Lamellen des Streckmetallgitters der Frontseite verleihen dem Ofen sein einzigartiges Design. Dank der flachen Rückseite eignet sich der FinnRock auch für die Installation vor Glasflächen und in der Mitte der Sauna. Komplett aus Edelstahl.

Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz matt.

Sehr robust und zuverlässig. Servicefreundliche Bauweise – Steinkorb ohne Kontakt mit Heizstäben.

Steinkorb mit ca. 40 kg Steinvolumen.

Anschluss: 400 V 3N ~ 50/60 Hz

Einbaumaße HBT: 760 × 413 × 385 mm

Außenmantel: Pulverbeschichtung in Anthrazit-Perleffekt oder Schwarz matt

Passende Abschaltwippe: Typ 1

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 12,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS FinnRock			
7,5kW	94 5663	1.623,00	1.931,37
9,0kW	94 5664	1.670,00	1.987,30
12,0kW	94 5719	1.715,00	2.040,85
EOS FinnRock black			
7,5kW	94 7861	2.080,00	2.475,20
9,0kW	94 7862	2.117,00	2.519,23
12,0kW	94 7863	2.160,00	2.570,40

Zubehör Ofenberührungsschutz inkl. Halterung

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Designrückwand	94 5766	275,00	327,25
Designrückwand Schwarz	94 7864	275,00	327,25
Ofenberührungsschutzhalterung	94 5793	252,00	299,88
Ofenberührungsschutz	94 6971	386,00	459,34

EOS Saunadome II | Standausführung



Ofenberührungsschutz-Halterungen und EOS Scent Trophy S optional (siehe Seite 59).

Exklusiver Saunaofen mit einem offenen Steinkorb an allen vier Seiten. Für private und gewerbliche Nutzung.

Das Streckmetallgitter verhindert das Herausfallen der Steine und verleiht dem Ofen sein einzigartiges Design. Der extra großer Steinkorb fasst bis zu 100 kg Steine für kräftige Aufgüsse.

Komplett aus Edelstahl, Eckprofile in Anthrazit-Perleffekt. Oberteil in Edelstahl gebürstet. Optimierte Konstruktion für verbesserte Luftkonvektion. Mit verstellbaren Füßen für die Aufstellung auf unebenen Flächen.

Steinkorb mit ca. 100 kg Steinvolumen.

Anschluss: 400 V 3N ~ 50/60 Hz

Ofenmaße HBT: 1000 × 410 × 410 mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt / Edelstahl blank

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 24,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
9,0kW	94 5603	2.291,00	2.726,29
12,0kW	94 5604	2.323,00	2.764,37
15,0kW	94 5605	2.364,00	2.813,16
18,0kW	94 5606	2.392,00	2.846,48

Halterung für die Montage eines Ofenberührungsschutz am Saunaofen (ohne Holzteile).

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 5323	462,00	549,78


Saunaöfen Finnisch



EOS Scent Trophy S
(siehe Seite 59) optional.



Ofenberührungsschutz
optional

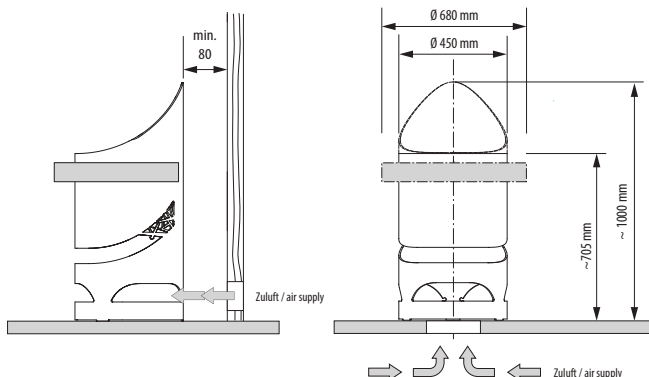

Beispiel für Installation vor einer Glas- oder Saunawand (Zuluft seitlich) /
Installation in der Kabinenmitte (Zuluft von unten).

EOS Zeus S | Standausführung

Hochwertiger Saunaofen im einzigartigen, runden Design. Für private und gewerbliche Nutzung.

Zeus S / SL Modelle zeichnen sich durch die sehr stabile Stahlkonstruktion mit einem ca. 30 kg großem Steinkorb aus.

Die massive, ringförmige Schutzreling im passenden Design ist als optionales Zubehör in verschiedenen Holzarten erhältlich.

Rotbraune Pulverbeschichtung in „Rust Marble“ oder in den Farben Schwarz matt und Anthrazit-Perleffekt lieferbar.

Das optionale Sicherheitssystem EOSafe L (siehe Seite 79) lässt sich ganz einfach aufstecken und sorgt für Sicherheit in Ihrer Sauna.

Steinkorb für bis zu ca. 25 - 30 kg Steine.

Anschluss: 400V 3N~50/60Hz

Ofenmaße DH: 450×1000 mm

Ofenmaße DH (mit Reling): 680×1000 mm

Außenmantel: rotbraune Pulverbeschichtung in „Rust Marble“, Anthrazit oder Schwarz matt.

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 6,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Zeus S Rotbraun			
6,0kW	94 7010	4.355,00	5.182,45
7,5kW	94 7011	4.355,00	5.182,45
9,0kW	94 7012	4.355,00	5.182,45
10,0kW	94 7892	4.627,00	5.506,13
10,5kW	94 7013	4.627,00	5.506,13
12,0kW	94 7014	4.627,00	5.506,13
EOS Zeus S Schwarz			
6,0kW	94 7020	4.355,00	5.182,45
7,5kW	94 7021	4.355,00	5.182,45
9,0kW	94 7022	4.355,00	5.182,45
10,0kW	94 7893	4.627,00	5.506,13
10,5kW	94 7023	4.627,00	5.506,13
12,0kW	94 7024	4.627,00	5.506,13
EOS Zeus S Anthrazit			
6,0kW	94 7030	4.355,00	5.182,45
7,5kW	94 7031	4.355,00	5.182,45
9,0kW	94 7032	4.355,00	5.182,45
10,0kW	94 7894	4.627,00	5.506,13
10,5kW	94 7033	4.627,00	5.506,13
12,0kW	94 7034	4.627,00	5.506,13

Ofenberührungsschutzhalterung für Holzreling,
Edelstahl für EOS Zeus S / SL

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Ofenberührungsschutzhalterung	94 6761	191,00	227,29

Ofenberührungsschutz 360° oder 270° optional erhältlich.

Ofenberührungsschutz aus Abachi oder Nussbaum Holz, für EOS Zeus S / SL, rundförmig, ohne Ofenberührungsschutzhalterung.

Modell	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
360° Abachi	94 7101	491,00	584,29
270° Abachi	94 7100	491,00	584,29
360° Nussbaum	94 7093	955,00	1.136,45
270° Nussbaum	94 7092	955,00	1.136,45

EOS Zeus SL | Standausführung



Alternatives Design mit der geradlinig gestalteten oberen Partie.

Diese Designvariante basiert auf der gleichen technischen Plattform wie der Zeus S und eignet sich besonders für die zentrale Aufstellung. Rotbraune Pulverbeschichtung in „Rust Marble“ oder in den Farben Schwarz matt und Anthrazit-Perleffekt lieferbar.

Das optionale Sicherheitssystem EOSafe L (siehe Seite 79) lässt sich ganz einfach aufstecken und sorgt für Sicherheit in Ihrer Sauna.

Steinkorb für bis zu ca. 25-30 kg Steine.

Anschluss: 400V3N~50/60 Hz

Ofenmaße DH: 450×700 mm


Ofenmaße DH (mit Reling): 680×700 mm

Außenmantel: rotbraune Pulverbeschichtung in „Rust Marble“, Anthrazit oder Schwarz matt.

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 6,00.



Ofenberührungsschutz
optional

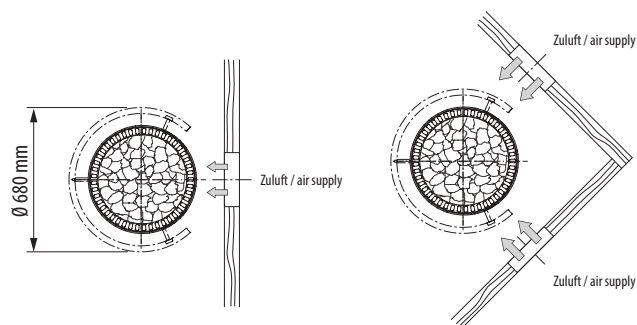

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Zeus SL Rotbraun			
6,0 kW	94 7015	4.083,00	4.858,77
7,5 kW	94 7016	4.083,00	4.858,77
9,0 kW	94 7017	4.083,00	4.858,77
10,0 kW	94 7901	4.355,00	5.182,45
10,5 kW	94 7018	4.355,00	5.182,45
12,0 kW	94 7019	4.355,00	5.182,45
EOS Zeus SL Schwarz			
6,0 kW	94 7025	4.083,00	4.858,77
7,5 kW	94 7026	4.083,00	4.858,77
9,0 kW	94 7027	4.083,00	4.858,77
10,0 kW	94 7902	4.355,00	5.182,45
10,5 kW	94 7028	4.355,00	5.182,45
12,0 kW	94 7029	4.355,00	5.182,45
EOS Zeus SL Anthrazit			
6,0 kW	94 7035	4.083,00	4.858,77
7,5 kW	94 7036	4.083,00	4.858,77
9,0 kW	94 7037	4.083,00	4.858,77
10,0 kW	94 7903	4.355,00	5.182,45
10,5 kW	94 7038	4.355,00	5.182,45
12,0 kW	94 7039	4.355,00	5.182,45

Ofenberührungsschutzhalterung für Holzreling,
Edelstahl für EOS Zeus S / SL

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Ofenberührungsschutzhalterung	94 6761	191,00	227,29

Ofenberührungsschutz 360° oder 270° optional erhältlich.

Ofenberührungsschutz aus Abachi oder Nussbaum Holz, für EOS Zeus S / SL, rundförmig, ohne Ofenberührungsschutzhalterung.

Modell	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
360° Abachi	94 7101	491,00	584,29
270° Abachi	94 7100	491,00	584,29
360° Nussbaum	94 7093	955,00	1.136,45
270° Nussbaum	94 7092	955,00	1.136,45

Saunaöfen Finnisch



Ofenberührungsschutz
und **EOS Scent Trophy S**
optional (siehe Seite 59).

EOS Herkules S25 | Standausführung

Eleganter Standofen der Luxus-Klasse für kompakte Saunakabinen.

Dank der flachen Rückwand kann dieser Ofen auch vor einer Glasflächen oder zentral in der Kabine aufgestellt werden.

Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz matt.

Das optionale Sicherheitssystem EOSafe L (siehe Seite 79) sorgt für Sicherheit in Ihrer Sauna.

Steinkorb mit ca. 25kg Steinvolumen.

Anschluss: 400 V 3N~50/60 Hz

Ofenmaße HBT: 750×400×385mm

Passende Abschaltwippe: Typ 1

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 6,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Herkules S25			
7,5kW	94 4326	1.674,00	1.992,06
9,0kW	94 4327	1.730,00	2.058,70
EOS Herkules S25 black			
7,5kW	94 7250	1.715,00	2.040,85
9,0kW	94 7237	1.769,00	2.105,11

Zubehör für EOS Herkules / Stone S25

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Designrückwand Edelstahl	94 5277	333,00	396,27
Designrückwand Schwarz	94 7241	326,00	387,94
Ofenberührungsschutz	94 4468	377,00	448,63
Ofenberührungsschutzhalterung ohne Holzteile			
Edelstahl	94 7308	175,00	208,25
Schwarz	94 7589	275,00	327,25



EOS Stone S25 | Standausführung

Wie Herkules S25, jedoch mit massiver Speckstein-Front. Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz matt.

Anschluss: 400 V 3N~50/60 Hz

Ofenmaße HBT: 750×400×385mm

Passende Abschaltwippe: Typ 1

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 6,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Stone S25			
7,5kW	94 4582	2.271,00	2.702,49
9,0kW	94 4583	2.328,00	2.770,32
EOS Stone S25 black			
7,5kW	94 7376	2.312,00	2.751,28
9,0kW	94 7377	2.368,00	2.817,92



EOS Herkules S60 | Standausführung

High-Performance Saunaofen mit extra großem Steinvolumen.

Das hohe Wärmespeichervermögen von den Saunasteinen ermöglicht besonders kraftvolle Aufgüsse und sorgt für hohe Temperaturstabilität. Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz matt.

Das optionale Sicherheitssystem EOSafe L (siehe Seite 79) sorgt für Sicherheit in Ihrer Sauna.

Steinkorb mit ca. 60kg Steinvolumen.

Anschluss: 400 V 3N~50/60 Hz

Ofenmaße HBT: 850×510×530mm

Passende Abschaltwippe: Typ 4

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 18,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Herkules S60			
9,0kW	94 4493	2.424,00	2.884,56
12,0kW	94 4272	2.452,00	2.917,88
15,0kW	94 4273	2.507,00	2.983,33
EOS Herkules S60 black			
9,0kW	94 7689	2.483,00	2.954,77
12,0kW	94 7690	2.510,00	2.986,90
15,0kW	94 7691	2.566,00	3.053,54

EOS



EOS Stone S60 | Standausführung

Wie Herkules S60, jedoch mit massiver Speckstein-Front.

Anschluss: 400 V 3N~50/60 Hz
Ofenmaße HBT: 850×510×530 mm
Passende Abschaltwippe: Typ 4

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 18,00.



Ofenberührungsschutz und **EOS Scent Trophy S** optional (siehe Seite 59).



Auch als Mühlensauna erhältlich, siehe Seite 37.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
9,0 kW	94 4616	3.181,00	3.785,39
12,0 kW	94 4586	3.237,00	3.852,03
15,0 kW	94 4587	3.369,00	4.009,11

Zubehör für EOS Herkules / Stone S60

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Ofenberührungsschutzhalterung	94 7909	172,00	204,68
Ofenberührungsschutz	94 5698	425,00	505,75
Designrückwand Edelstahl	94 4375	565,00	672,35
Designrückwand Schwarz	94 7776	565,00	672,35



EOS Herkules XL S50 | Standausführung

Einziger Saunaofen mit zwei getrennten Steinkörben für die Finnische Sauna im gewerblichen Gebrauch.

Dank dieser innovativen Konstruktion vereint dieser Saunaofen eine hohe Leistung mit nur ca. 39 cm Bautiefe und fasst dabei bis zu 50 kg Steine.

Aufgüsse können abwechselnd rechts und links erfolgen und beschern so ein noch ausgeglicheneres Saunaklima. In der Vorderansicht bilden die Frontseite aus gebürstetem Edelstahl und die Seitenteile im Anthrazit Perleffekt einen stilvollen Kontrast. Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz matt.

Anschluss: 400 V 3N~50/60 Hz
Ofenmaße HBT: 750×750×385 mm
Passende Abschaltwippe: Typ 3

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 12,00.



Abb. zeigt Herkules XL S50 black

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Herkules XL S50			
12,0 kW	94 4330	3.325,00	3.956,75
15,0 kW	94 4331	3.381,00	4.023,39
EOS Herkules XL S50 black			
12,0 kW	94 7692	3.510,00	4.176,90
15,0 kW	94 7693	3.568,00	4.245,92

Zubehör Ofenberührungsschutz inkl. Halterungen

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Ofenberührungsschutz	94 4470	369,00	439,11
Ofenberührungsschutzhalterung ohne Holzteile			
Edelstahl	94 7908	175,00	208,25
Schwarz	94 8951	275,00	327,25



EOS Herkules XL S120 HD | Standausführung

Das Flaggschiff der EOS Herkules-Serie (siehe Seite 30).

Saunaöfen Finnisch



Modellbeispiel Selection:
- Außenmantel: Anthrazit
- Steinkorb-Rahmen: Edelstahl
- Diabas-Saunasteine



EOS Selection mit
einem Steinvolumen von
35-40kg.



Modellbeispiel Selection:
- Außenmantel: Weiß
- Steinkorb-Rahmen: Schwarz
- Quarz-Saunasteine
- Ofenberührungsschutz:
Nussbaum (4-seitig)



Ofenberührungsschutz
und EOS Scent Trophy S
optional (siehe Seite 59).

EOS Selection | Standausführung

Der EOS Selection ist der erste Saunaofen, der ganz individuell nach persönlichen Wünschen und Vorstellungen zusammengestellt werden kann.

Zur Auswahl stehen 16 Designvarianten als klassischer finnischer Saunaofen oder als Bi-O Saunaofen (siehe Bi-O Selection, Seite 55). EOS Selection ist in vier Leistungsklassen von 7,5kW bis 12,0kW erhältlich. Der Außenmantel und der Steinkorb-Rahmen stehen in Edelstahl, Anthrazit, Schwarz und Weiß zur Wahl. Außerdem können optional Diabas-, Vulkanit- oder Quarz-Saunasteine sowie eine Holzreling in Abachi oder Nussbaum ausgewählt werden.

Das optionale Sicherheitssystem EOSafe L (siehe Seite 79) sorgt für Sicherheit in Ihrer Sauna. Die optional gelieferte Steinmenge beträgt ca. 40 kg.

Anschluss: 400V3N~50/60Hz
Ofenmaße HBT: 750×420×420mm
Außenmantel: Edelstahl mit oder
ohne Lackierung
Passende Abschaltwippe: Typ 1

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
7,5kW	159387	1.315,00	1.564,85
9,0kW	159388	1.339,00	1.593,41
10,0kW	159389	1.375,00	1.636,25
12,0kW	159390	1.399,00	1.664,81
Außenmantel	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Edelstahl	159383	623,00	741,37
Anthrazit	159366	813,00	967,47
Schwarz	159367	825,00	981,75
Weiß	159368	873,00	1.038,87
Abdeckung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Edelstahl	159373	126,00	149,94
Anthrazit	159374	228,00	271,32
Schwarz	159375	240,00	285,60
Weiß	159376	252,00	299,88

Hinweis: Preise additiv. Gesamtpreis setzt sich aus mindestens drei Positionen zusammen.

Saunasteine, ca. 40 kg	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Diabassteine, 20 kg	(2x) 94 7336	92,00	109,48
Vulkanitsteine, 20 kg	(2x) 94 7911	98,00	116,62
Quarzsteine, 10 kg aufgeschichtet auf Diabassteine, 15 kg	(1x) 94 7698 (2x) 94 8054	169,00	201,11
Ofenberührungsschutz	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Ofenberührungsschutzhalterung	94 7501	151,00	179,69
Abachi - 3-seitig	94 7502	324,00	385,56
Nussbaum - 3-seitig	94 7503	408,00	485,52
Abachi - 4-seitig	94 7964	430,00	511,70
Nussbaum - 4-seitig	94 7965	549,00	653,31

Ofenberührungsschutz aus Abachi oder Nussbaum Holz inkl. Halterungen.

Wählen Sie aus:

2 Saunaofentypen



Finnisch



Bi-O

4 Leistungsklassen

7,5kW

9,0kW

10,0kW

12,0kW

4 Außenmantelfarben



Edelstahl



Anthrazit



Schwarz



Weiß

4 Steinkorb-Rahmen



Edelstahl



Anthrazit



Schwarz



Weiß

Saunasteine - optional



ohne Saunasteine



Diabas-Saunasteine

Körnung:
50-100 mm



Vulkanit-Saunasteine

Körnung:
50-100 mm



Quarz-Saunasteine

Körnung:
50-80 mm

Ofenberührungsschutz - optional



ohne Ofenberührungsschutz



Ofenberührungsschutzhalterung (ohne Holzteile)



Abachi - 3-seitig
inkl. Halterung



Nussbaum - 3-seitig
inkl. Halterung



Abachi - 4-seitig
inkl. Halterung



Nussbaum - 4-seitig
inkl. Halterung



Saunaöfen Finnisch



EOS Mythos S35 | Standausführung

Der EOS Mythos ist ein exklusiver Saunaofen für designorientierte Saunakabinen.

Er besticht durch eine durchdachte Konstruktion bis ins kleinste Detail und einer vielfältigen Designauswahl. Zur Wahl stehen verschiedene elegante Farbvarianten. Seine unverkennbare kubistische Form macht ihn zu einem echten Eyecatcher.

Mit einem Steinvolumen von 35kg kann der Ofen mit einem optionalen Verdampfer ausgestattet werden, um verschiedene Klimaformen zu ermöglichen (siehe Mythos Vapor, Seite 57).

Vollendet wird das kubistische Design durch die einzigartigen Cubius-Saunasteine, die individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Cubius-Saunasteine sind optional erhältlich. Die Modelle EOS Mythos white / black sind inkl. Cubius Steine in passender Farbe.

Alle EOS Mythos Öfen sind inkl. 8m vormontiertem Anschlusskabel. Sonderfarbe auf Anfrage. Das optionale Sicherheitssystem EOSafeL (siehe Seite 79) sorgt für Sicherheit in Ihrer Sauna. Der Ofenberührungsschutz ist optional erhältlich.

Anschluss: 400V 3N~50/60Hz

Einbaumaße HBT: 840×420×370mm

Außenmantel: Pulverbeschichtung in Anthrazit- mit Frontseite in Edelstahl gebürstet oder komplett in Anthrazit, Weiß oder Schwarz matt.

Passende Abschaltwippe: Typ 1

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 12,00.



Ofenberührungsschutz und Cubius-Saunasteine (siehe Seite 24) optional



Passende Verdampfer in Anthrazit, Weiß oder Schwarz matt finden Sie auf der Seite 57

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Mythos S35 CRS			
7,5kW	94 5581	2.267,00	2.697,73
9,0kW	94 5582	2.343,00	2.788,17
EOS Mythos S35 anthrazit			
7,5kW	94 5488	2.267,00	2.697,73
9,0kW	94 5489	2.343,00	2.788,17
EOS Mythos S35 white			
7,5kW	94 5988	3.296,00	3.922,24
9,0kW	94 5989	3.444,00	4.098,36
EOS Mythos S35 black			
7,5kW	94 6066	3.296,00	3.922,24
9,0kW	94 6067	3.444,00	4.098,36

Ofenberührungsschutz aus Abachi Holz inkl. Halterung und Wandbefestigung

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Ofenberührungsschutz	94 5652	398,00	473,62
Ofenberührungsschutzhalterung ohne Holzteile			
Anthrazit	94 7055	279,00	332,01
Schwarz	94 7056	279,00	332,01

EOS Mythos Glas | Zubehör



Modell	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Aufpreis schwarze Glasscheibe für Mythos S35 / 45 Saunaöfen	756,00	899,64

Hinweis: Im Lieferumfang ist die Frontscheibe enthalten, nicht der ganze Korpus.



EOS Mythos S45 | Standausführung

Exklusiver Saunaofen für designorientierte Saunakabinen. Wie EOS Mythos S35, jedoch mit 45kg Steinvolumen.

Cubius-Saunasteine sind optional erhältlich. Die Modelle EOS Mythos white / black sind inkl. Cubius-Saunasteine in passender Farbe.

Alle EOS Mythos Öfen sind inkl. 8 m vormontiertem Anschlusskabel. Sonderfarbe auf Anfrage.

Das optionale Sicherheitssystem EOSafe L (siehe Seite 79) sorgt für Sicherheit in Ihrer Sauna. Der Ofenberührungsschutz ist optional erhältlich.

Anschluss: 400V3N~50/60Hz

Einbaumaße HBT: 840×500×370mm

Außenmantel: Pulverbeschichtung in Anthrazit- mit Frontseite in Edelstahl gebürstet oder komplett in Anthrazit, Weiß oder Schwarz matt.

Passende Abschaltwippe: Typ 1

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 12,00.



Ofenberührungsschutz, Cubius-Saunasteine (siehe Seite 24) und **EOS Scent Trophy S** (siehe Seite 59) optional.



Passende Verdampfer in Anthrazit, Weiß oder Schwarz matt finden Sie auf der Seite 57.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Mythos S45 CRS			
12,0kW	94 5583	2.760,00	3.284,40
15,0kW	94 5584	2.849,00	3.390,31
EOS Mythos S45 anthrazit			
12,0kW	94 5490	2.760,00	3.284,40
15,0kW	94 5491	2.849,00	3.390,31
EOS Mythos S45 white			
12,0kW	94 5991	3.905,00	4.646,95
15,0kW	94 5992	3.981,00	4.737,39
EOS Mythos S45 black			
12,0kW	94 6068	3.905,00	4.646,95
15,0kW	94 6069	3.981,00	4.737,39

Ofenberührungsschutz aus Abachi Holz inkl. Halterung und Wandbefestigung

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Ofenberührungsschutz	94 5655	398,00	473,62
Ofenberührungsschutzhalterung ohne Holzteile			
Anthrazit	94 7055	279,00	332,01
Schwarz	94 7056	279,00	332,01

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
12,0kW	94 8809	8.240,00	9.805,60
15,0kW	94 8808	8.400,00	9.996,00

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOSafe L Sicherheitssystem mit 27mm Reflektor	94 8855	2.053,00	2.443,07



EOS Credo | Standausführung

Exklusiver Saunaofen für design-orientierte Saunakabinen.

Das besondere Highlight stellt die einzigartige Verkleidung mit schwarzen Keramikachseln dar, die diesem Saunaofen sein luxuriöses Aussehen verleihen.

Das kubistische Design wird perfekt durch den eleganten Standfuß ergänzt. Dank der flachen Rückseite kann EOS Credo direkt vor Glasflächen oder zentral aufgestellt werden.

Nur 2cm Sicherheitsabstand dank hervorragender Wärmedämmung.

Das optionale Sicherheitssystem EOSafe L sorgt für Sicherheit in Ihrer Sauna. Aufgrund der geringen Oberflächentemperatur der Kacheln ist kein Ofenberührungsschutz notwendig.

Cubius-Saunasteine sowie Diabas-Saunasteine sind serienmäßig enthalten. Steinkorb mit ca. 40kg Steinvolumen.


Anschluss: 400V3N~50/60Hz

Einbaumaße HBT: 810×500×400mm



EOS Scent Trophy S (siehe Seite 59) optional.

Saunaöfen Finnisch



EOS Cubius | Zubehör

Cubius Steine	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Cubius Steine natur Set für S35 (20 Stk.)	94 5520	476,00	566,44
Cubius Steine natur Set für S45 (24 Stk.)	94 5521	570,00	678,30
Cubius Steine weiß Set für S35 (20 Stk.)	94 5938	732,00	871,08
Cubius Steine weiß Set für S45 (24 Stk.)	94 5939	832,00	990,08
Cubius Steine schwarz Set für S35 (20 Stk.)	94 5942	732,00	871,08
Cubius Steine schwarz Set für S45 (24 Stk.)	94 5943	832,00	990,08

Hinweis: Cubius-Saunasteine sind Verschleißartikel, sie unterliegen hitze- und nutzungsbedingter Alterung wie die üblichen Saunasteine. Sie müssen regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf ausgetauscht werden.

Cubius Steine im Set außer Sonderhöhen 60 und 80mm beinhalten einen Rahmen aus Edelstahl zur Montage im EOS Mythos Saunaofen.

Cubius Loop Steine	Maße, mm	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Cubius Loop 1 natur	50×50×40 mm	94 5946	120,00	142,80
Cubius Loop 1 schwarz	50×50×40 mm	94 7342	133,00	158,27
Cubius Loop 1 weiß	50×50×40 mm	94 7343	133,00	158,27
Cubius Loop 2 natur	50×112×40 mm	94 5947	147,00	174,93
Cubius Loop 2 schwarz	50×112×40 mm	94 7058	161,00	191,59
Cubius Loop 2 weiß	50×112×40 mm	94 7344	161,00	191,59
Cubius Loop 4 natur	118×112×40 mm	94 5948	222,00	264,18
Cubius Loop 4 schwarz	118×112×40 mm	94 6903	237,00	282,03
Cubius Loop 4 weiß	118×112×40 mm	94 6287	237,00	282,03
Cubius Loop 6 natur	174×112×40 mm	94 5949	265,00	315,35
Cubius Loop 6 schwarz	174×112×40 mm	94 7364	284,00	337,96
Cubius Loop 6 weiß	174×112×40 mm	94 7365	284,00	337,96

Cubius Steine, Sonderhöhen	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Set 10 Stk., 60mm hoch, natur	94 5627	245,00	291,55
Set 6 Stk., 60mm hoch, schwarz	94 6049	265,00	315,35
Set 6 Stk., 60mm hoch, weiß	94 6050	265,00	315,35
Set 10 Stk., 80mm hoch, natur	94 5626	245,00	291,55
Set 6 Stk., 80mm hoch, schwarz	94 6051	265,00	315,35
Set 6 Stk., 80mm hoch, weiß	94 6052	265,00	315,35



Saunaöfen Finnisch



EOS EuroMax

Saunaofen für den finnischen Saunabetrieb.

Hochwertige, bewährte Konstruktion aus Edelstahl mit extra großen Luftöffnungen für optimale Luftkonvektion. 3-Mantel-Technik. Elegante Abdeckung aus Aluminium-Druckguss, Außenmantel in Anthrazit-Perleffekt.

Extra großer Steinkorb mit ca. 60kg Steinvolumen sorgt für kräftige Aufgüsse und hohe Temperaturstabilität.

Servicefreundliche Bauweise - Steinkorb liegt oberhalb der Heizstäbe. Heizstäbe kommen mit Saunasteinen nicht in Berührung.

Anschluss: 400V3N~50/60Hz

Ofenmaße HBT: 925×500×500mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe: Typ 4

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 18,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
9,0kW	94 2320	1.781,00	2.119,39
12,0kW	94 2321	1.824,00	2.170,56
15,0kW	94 3882	1.995,00	2.374,05

Ofenberührungsschutzhalterung für die Montage eines Ofenberührungsschutzes am Saunaofen (ohne Holzteile)

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 4595	256,00	304,64



EOS BlackRock

Saunaofen für den finnischen Saunabetrieb. Für den gewerblichen Einsatz.

Sehr robuste Konstruktion aus Edelstahl mit großen seitlichen Kanälen für optimale Luftkonvektion.

Kontrastreiches Design mit Seitenteilen in Anthrazit-Perleffekt und Eckpfosten aus poliertem Edelstahl. Oberteil aus poliertem Edelstahl. Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung komplett in Schwarz matt.

Einheitliches Aussehen von allen Seiten. Anschlusskasten im Ofen integriert, Anschlusskasten unten, mit Anschluss rückseitig.

Dank einem optionalen Verdampfer 3,0kW auch als Bi-O Version in Saunen mit Feuchtbetrieb einsetzbar (siehe Seite 56). Nachrüstung vor Ort möglich.

Das optionale Sicherheitssystem EOSafe L (siehe Seite 79) sorgt für Sicherheit in Ihrer Sauna. Steinkorb mit ca. 40kg Steinvolumen.

Anschluss: 400V3N~50/60Hz

Ofenmaße HBT: 830×555×555mm

Passende Abschaltwippe: Typ 4

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 12,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS BlackRock "Anthrazit"			
12,0kW	94 7140	2.317,00	2.757,23
15,0kW	94 7141	2.378,00	2.829,82
18,0kW	94 7142	2.442,00	2.905,98
EOS BlackRock "Black"			
12,0kW	94 7312	2.803,00	3.335,57
15,0kW	94 7313	2.858,00	3.401,02
18,0kW	94 7314	2.921,00	3.475,99



Abb. zeigt BlackRock black mit optionalen Ofenberührungsschutz aus Abachi Holz



Auch als Mühlensauna erhältlich, siehe Seite 37



Passende BlackRock Verdampfer in Anthrazit oder Schwarz matt finden Sie auf der Seite 56.

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS BlackRock "Anthrazit"			
Ofenberührungsschutzhalterung	94 7309	253,00	301,07
Ofenberührungsschutz	94 7310	383,00	455,77
EOS BlackRock "Black"			
Ofenberührungsschutzhalterung	94 7315	277,00	329,63
Ofenberührungsschutz	94 7316	410,00	487,90



EOS Goliath HD

Saunaofen mit serienmäßiger Verdrahtung aus massiven Kupferstromschienen. Besonders geeignet für den intensiven gewerblichen Einsatz. Modernes Design mit Anthrazit Pulverbeschichtung, Oberteil aus gebürstetem Edelstahl. Auf Anfrage mit rotbrauner Pulverbeschichtung in „Rust Marble“ lieferbar.

Sehr stabile, verstärkte Konstruktion. Komplett aus Edelstahl. Wandaufbau in 3-Manteltechnik. Extra großer Steinkorb aus Edelstahl mit vergrößerten Luftöffnungen für stabile Luftkonvektion. 18 Hochleistungsheizstäbe ohne Kontakt mit dem Steinkorb. Das optionale Sicherheitssystem EOSafe L (siehe Seite 79) sorgt für Sicherheit in Ihrer Sauna.

Steinkorb mit ca. 75 kg Steinvolumen.

Anschluss: 400 V 3N ~ 50/60 Hz zweikreisig
Ofenmaße HBT: 830 × 960 × 470 mm

Passende Abschaltwippe: Typ 5

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 18,00.



Ofenberührungsschutz und Kräuterwanne optional. „Rust Marble“ auf Anfrage.



Auch als Mühlensauna erhältlich, siehe Seite 38



EOS 34.G HD

Saunaofen für den finnischen Saunabetrieb. Optimal für den intensiven, gewerblichen Einsatz. Standmodell in zwei Baugrößen mit serienmäßiger Verdrahtung aus massiven Kupferstromschienen.

Sehr stabile, verstärkte Konstruktion. Komplett aus Edelstahl. Wandaufbau in 3-Mantel-Technik. Großer Steinkorb aus Edelstahl mit vergrößerten Luftöffnungen für stabile Luftkonvektion. Bodenblech als Tropfwannenkonstruktion. Außenmantel: Edelstahl blank poliert.

Das optionale Sicherheitssystem EOSafe L (siehe Seite 79) sorgt für Sicherheit in Ihrer Sauna.

Größe 1: 15,0 - 21,0 kW, ~30 kg Steinvolumen

Größe 2: 24,0 - 36,0 kW, ~45 kg Steinvolumen

Anschluss: 400 V 3N ~ 50/60 Hz zweikreisig

Größe 1 Ofenmaße HBT: 950 × 750 × 530 mm

Größe 2 Ofenmaße HBT: 950 × 1000 × 530 mm

Passende Abschaltwippe: Typ 5

Beistellungspauschale für 30/45 kg Saunasteine EUR 12,00.



Aufsatzrahmen mit Abschaltwippe, Befestigung direkt am Saunaofen



Auch als Mühlensauna erhältlich, siehe Seite 38



Kräuterwanne optional



Rahmengestell für Ofenberührungsschutz optional: Anwendungs- und Montagebeispiel ohne und mit Holzrahmen

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
18,0 kW	94 7826	4.480,00	5.331,20
24,0 kW	94 7827	4.560,00	5.426,40
30,0 kW	94 7828	4.640,00	5.521,60
36,0 kW	94 7829	4.720,00	5.616,80

Zubehör

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Ofenberührungsschutzhalterung ohne Holzteile		
94 7125	237,00	282,03
Ofenberührungsschutz inkl. Halterung (3-seitig)		
94 7126	497,00	591,43
Kräuterwanne		
94 8886	314,00	373,66

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
15,0 kW	94 8097	2.800,00	3.332,00
18,0 kW	94 8098	2.884,00	3.431,96
21,0 kW	94 8099	2.968,00	3.531,92
24,0 kW	94 7360	3.062,00	3.643,78
27,0 kW	94 7361	3.156,00	3.755,64
30,0 kW	94 7362	3.250,00	3.867,50
36,0 kW	94 7363	3.344,00	3.979,36

Aufsatzrahmen zur Erhöhung des Steinvolumens um zusätzliche 30 - 45 kg, aus Edelstahl

Größe	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Größe 1	94 4000	679,00	808,01
Größe 2	94 4001	774,00	921,06

Set Aufsatzrahmen + Befestigung für Abschaltwippe bei Erhöhung des Steinkorbes

Größe	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Größe 1	94 4983	973,00	1.157,87
Größe 2	94 4984	1.051,00	1.250,69

Kräuterwanne

Größe	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Größe 1	94 8839	283,00	336,77
Größe 2	94 8838	314,00	373,66

Rahmengestell für Ofenberührungsschutz (ohne Holz)

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 8813	513,00	610,47

Saunaöfen Finnisch

EOS Zeus HD



Saunaofen der Luxus-Klasse im einzigartigen, runden Design.

EOS Zeus HD - die „Heavy Duty“ Version mit serienmäßiger Verdrahtung aus massiven Kupferstromschienen. Ideal für besonders anspruchsvolle, intensive gewerbliche Nutzung.

Das Highlight dieses Modells ist sein rundförmiges Gehäuse aus verstärkter Stahlkonstruktion mit dem gigantischen 60 kg großen Steinkorb.

Das unverwechselbare Design dieses Ofens wird durch die massive, ringförmige Schutzreling (optional) perfekt ergänzt.

Das optionale Sicherheitssystem EOSafe L (siehe Seite 79) sorgt für Sicherheit in Ihrer Sauna.

Steinkorb mit ca. 60 kg Steinvolumen.

Außenmantel: rotbraune Pulverbeschichtung in „Rust Marble“. Auch in den Farben Schwarz matt und Anthrazit-Perleffekt lieferbar.

Anschluss: 400V3N~50/60Hz zweikreisig

Ofenmaße DH: 700×1250 mm

Ofenmaße DH (mit Reling): 935×1250 mm

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 18,00.


Steinkörnung 100 - 150 mm



EOS Zeus / Zeus L HD mit 30,0kW und 36,0kW Leistung, inkl. Aufsatzrahmen.




Ofenberührungsschutz optional

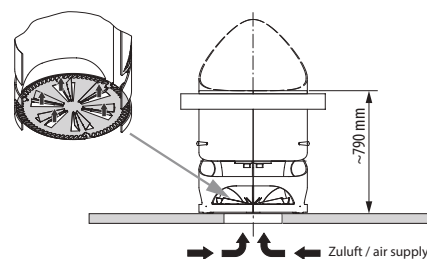

Beispiel für Installation in der Kabinenmitte (Zuluft von unten) / Installation vor einer Glas- oder Saunawand (Zuluft seitlich).

Mindestmaß der be- und Entlüftung:
50×10 cm (ca. 500 cm²) / Ø 30 cm

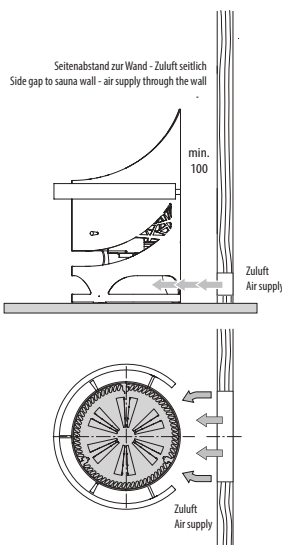

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Zeus HD Rotbraun			
20,0kW	94 7837	8.410,00	10.007,90
24,0kW	94 7838	8.579,00	10.209,01
30,0kW	94 7839	9.195,00	10.942,05
36,0kW	94 7840	9.352,00	11.128,88
EOS Zeus HD Schwarz			
20,0kW	94 7841	8.410,00	10.007,90
24,0kW	94 7842	8.579,00	10.209,01
30,0kW	94 7843	9.195,00	10.942,05
36,0kW	94 7844	9.352,00	11.128,88
EOS Zeus HD Anthrazit			
20,0kW	94 7845	8.410,00	10.007,90
24,0kW	94 7846	8.579,00	10.209,01
30,0kW	94 7847	9.195,00	10.942,05
36,0kW	94 7848	9.352,00	11.128,88

Ofenberührungsschutzhalterung für Holzreling, Edelstahl für EOS Zeus HD / Zeus L HD

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Ofenberührungsschutzhalterung	94 6761	191,00	227,29

Ofenberührungsschutz 360° oder 270° optional erhältlich.

Ofenberührungsschutz aus Abachi oder Nussbaum Holz - für EOS Zeus HD und Zeus L HD, rund, ohne Halterungen.

Modell	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
360° Abachi	94 6606	930,00	1.106,70
270° Abachi	94 6605	897,00	1.067,43
360° Nussbaum	94 6598	1.580,00	1.880,20
270° Nussbaum	94 6597	1.516,00	1.804,04

EOS Zeus L HD



Alternatives Design des Zeus HD Saunaofens mit der geradlinig gestalteten oberen Partie.

Diese Designvariante basiert auf der gleichen technischen Plattform wie der Zeus HD Saunaofen und eignet sich besonders für die zentrale Aufstellung.

Rotbraune Pulverbeschichtung in „Rust Marble“. Auch in den Farben Schwarz matt und Anthrazit-Perleffekt lieferbar.

Das optionale Sicherheitssystem EOSafe L (siehe Seite 79) sorgt für Sicherheit in Ihrer Sauna.

Steinkorb mit ca. 60kg Steinvolumen.

Anschluss: 400V3N~50/60Hz zweikreisig

Ofenmaße DH: 700×790mm

Ofenmaße DH (mit Reling): 935×790mm

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 18,00.

Steinkörnung 100 - 150mm



Ofenberührungsschutz
optional

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Zeus L HD Rotbraun			
20,0kW	94 7849	8.410,00	10.007,90
24,0kW	94 7850	8.579,00	10.209,01
30,0kW	94 7851	9.195,00	10.942,05
36,0kW	94 7852	9.352,00	11.128,88
EOS Zeus L HD Schwarz			
20,0kW	94 7853	8.410,00	10.007,90
24,0kW	94 7854	8.579,00	10.209,01
30,0kW	94 7855	9.195,00	10.942,05
36,0kW	94 7856	9.352,00	11.128,88
EOS Zeus L HD Anthrazit			
20,0kW	94 7857	8.410,00	10.007,90
24,0kW	94 7858	8.579,00	10.209,01
30,0kW	94 7859	9.195,00	10.942,05
36,0kW	94 7860	9.352,00	11.128,88

Ofenberührungsschutzhalterung für Holzreling,
Edelstahl für EOS Zeus HD / Zeus L HD

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Ofenberührungsschutzhalterung	94 6761	191,00	227,29

Ofenberührungsschutz 360° oder 270° optional erhältlich.


Ofenberührungsschutz aus Abachi oder Nussbaum Holz - für EOS Zeus HD und Zeus L HD, rund, ohne Halterungen.

Modell	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
360° Abachi	94 6606	930,00	1.106,70
270° Abachi	94 6605	897,00	1.067,43
360° Nussbaum	94 6598	1.580,00	1.880,20
270° Nussbaum	94 6597	1.516,00	1.804,04

Saunaöfen Finnisch



Ofenberührungsschutz optional

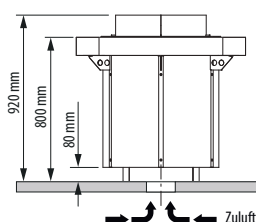

Beispiel für Installation in der Kabinenmitte (Zuluft von unten). Installation vor einer Glas- oder Saunawand (Zuluft seitlich) auch möglich.

EOS Orbit

Saunaofen für den finnischen Saunabetrieb. Besonders geeignet für den intensiven gewerblichen Einsatz.

Zeitlos klassisches, rundes Design mit Pulverbeschichtung in Anthrazit-Perleffekt. Auf Anfrage auch mit rotbrauner Pulverbeschichtung in „Rust Marble“ lieferbar. Unsichtbarer Kabelanschluss an der Unterseite.

Servicefreundlich – Steinkorb getrennt von Heizstäben. Verstärkte, extra-stabile Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl.

Die massive, ringförmige Schutzreling (360° oder 270°) im passenden Design ist als optionales Zubehör in verschiedenen Holzarten erhältlich. Mit vormontierten Halterungen für Schutzreling.

Das optionale Sicherheitssystem EOSafe L (siehe Seite 79) sorgt für Sicherheit in Ihrer Sauna.

Steinkorb für bis zu ca. 40 kg Steine

Anschluss: 400 V 3N ~ 50/60 Hz zweikreisig

Ofenmaße DH: 655 × 920 mm

Ofenmaße DH (mit Reling): 935 × 920 mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 12,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
18,0 kW	94 6421	3.938,00	4.686,22
21,0 kW	94 6422	3.998,00	4.757,62
24,0 kW	94 6423	4.058,00	4.829,02

Ofenberührungsschutz aus Abachi oder Nussbaum Holz – für EOS Orbit Saunaöfen (Halterung am Ofen vormontiert).

Modell	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
360° Abachi	94 6896	958,00	1.140,02
270° Abachi	94 6890	926,00	1.101,94
360° Nussbaum	94 6900	1.627,00	1.936,13
270° Nussbaum	94 6894	1.561,00	1.857,59



Abb. zeigt Herkules XL S120 black

EOS Herkules XL S120 HD

Das Flaggschiff der EOS Herkules-Serie mit serienmäßiger Verdrahtung aus massiven Kupferstromschienen für besonders anspruchsvolle gewerbliche Nutzung.

Die zwei getrennten Steinkörbe fassen zusammen 120 kg Steine und sorgen für hohe Temperaturstabilität und ein besonders großes Wärmespeichervermögen.

Aufgüsse können abwechselnd rechts und links erfolgen.

Das einzigartige Design wird durch die dekorative Leiste aus Abachi-Holz und eine stilvolle Edelstahlschale für Duftessenzen perfekt komplettiert. Die Frontseite aus gebürstetem Edelstahl bildet einen perfekten Kontrast zur Mittelsäule und den Seitenteilen mit Anthrazit-Perleffekt Pulverbeschichtung. Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz matt.

Das optionale Sicherheitssystem EOSafe L (siehe Seite 79) sorgt für Sicherheit in Ihrer Sauna.

Anschluss: 400 V 3N ~ 50/60 Hz

Ofenmaße HBT: 850 × 960 × 530 mm

Passende Abschaltpippe: Typ 5

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 36,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Herkules XL S120 HD			
18,0 kW	94 8116	5.409,00	6.436,71
24,0 kW	94 8117	5.579,00	6.639,01
30,0 kW	94 8118	5.748,00	6.840,12
EOS Herkules XL S120 HD black			
18,0 kW	94 8821	5.432,00	6.464,08
24,0 kW	94 8822	5.601,00	6.665,19
30,0 kW	94 8823	5.770,00	6.866,30

Zubehör für Herkules XL S120 / S120 Vapor HD

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Ofenberührungsschutz	94 5679	466,00	554,54
Ofenberührungsschutzhalterung	94 7909	172,00	204,68
Designrückwand			
Edelstahl	94 4439	629,00	748,51
Schwarz	94 7778	629,00	748,51



Saunaöfen Finnisch



EOS Mega S HD

High-Performance Saunaofen für große Kabinen bis ca. 90 m³.

Speziell optimiert für sehr große Thermen und Event-Saunen mit intensiven Aufguss-Zeremonien. Robuste Edelstahl-Konstruktion und Verdrahtung mit Kupferschienen machen den Mega S HD ideal für den anspruchsvollen gewerblichen Einsatz.

Zeitlos klassisches, elegantes Design ohne typische „Rückseite“ – ideal für die Aufstellung vor Glasflächen oder die zentrale Aufstellung in der Mitte der Saunakabine.

Der große Steinkorb mit einem Steinvolumen von ca. 100 kg ist von den Heizstäben separiert und bewirkt so eine optimale Luftkonvektion und garantieren eine hohe Lebensdauer der Heizelemente.

Anschluss: 400 V 3N ~ 50/60 Hz

Abmessungen (HBT): 1000 × 900 × 800 mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 36,00.

Steinkörnung 100 - 150 mm



Ofenberührungsschutz optional



EOS Mega HD

Einziger Saunaofen mit serienmäßiger Verdrahtung aus massiven Kupferstromschienen. Speziell entwickelt für besonders anspruchsvolle, intensive gewerbliche Nutzung – z.B. Event-Aufgüsse und Themen-Saunen bis 160 m³. Für trockene Finnische Sauna.

Der optimierte extra große 150 kg Steinkorb mit 25% mehr Steinvolumen befindet sich über den Heizstäben und garantiert schnellere Aufheizzeiten und noch kraftvollere Aufgüsse. Große Aufgussfläche von 70 × 110 cm.

Besondere V-Lamellen in zwei Reihen unter den Steinen garantieren optimale, vollständige Verdampfung bei Aufgüssen und gleichzeitig die stabile Luftkonvektion.

Extra starke Konstruktion aus Edelstahl. Außenseiten in Anthrazit-Perleffekt Pulverbeschichtung. Keine typische "Rückseite", gleiches Aussehen von allen Seiten – perfekt für die zentrale Aufstellung in der Mitte der Saunakabine.

Anschluss: 400 V 3N ~ 50/60 Hz (4 Zuleitungen)

Abmessungen (HBT): 1000 × 1200 × 800 mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 48,00.

Steinkörnung 100 - 150 mm



Anschlusskasten Mega HD mit serienmäßiger Verdrahtung mit Kupferstromschienen



Ofenberührungsschutz optional



Rotbraune Pulverbeschichtung in „Rust Marble“ auf Anfrage.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
36,0 kW	94 8094	6.960,00	8.282,40
42,0 kW	94 8045	7.120,00	8.472,80
48,0 kW	94 8044	7.400,00	8.806,00

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Ofenberührungsschutz inkl. Halterungen			
Ofenberührungsschutzhalterung ohne Holzteile	94 7183	377,00	448,63
Ofenberührungsschutz aus Abachi Holz	94 8047	693,00	824,67
Ofenberührungsschutz aus Nussbaum Holz	94 8048	1.274,00	1.516,06

OPTIMIERTER STEINKORB

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
42,0 kW	94 7735	7.760,00	9.234,40
48,0 kW	94 7736	7.920,00	9.424,80
54,0 kW	94 7737	8.080,00	9.615,20
60,0 kW	94 7738	8.240,00	9.805,60
72,0 kW	94 7739	8.400,00	9.996,00

4 Anschlussleitungen erforderlich. Kabelanschluss auf der Unterseite. Für den Anschluss werden zwei PEB36 Geräte benötigt.

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Ofenberührungsschutz inkl. Halterungen			
Ofenberührungsschutzhalterung ohne Holzteile	94 7183	377,00	448,63
Ofenberührungsschutz aus Abachi Holz	94 7184	693,00	824,67
Ofenberührungsschutz aus Nussbaum Holz	94 7185	1.274,00	1.516,06



Saunaöfen Finnisch



EOS Invisio XL | Unterbankofen

Saunaofen für unsichtbare Installation unter den Saunabänken. Standmodell für finnischen Saunabetrieb.

Geeignet auch für den intensiven gewerblichen Einsatz. Sehr platzsparend, nur 10 cm Abstand zur Trennwand dank einzigartiger Unterbankkonstruktion.

Extra großer Steinkorb mit bis zu 75 kg Steinvolumen – optimal für intensive Aufgüsse bzw. für automatische Dosiersysteme. Integrierte Aufgussrinne über die gesamte Ofenbreite, Anschluss links und rechts. Aufgussstrichter mit Verbindungsschlauch und Schutzgitter inklusive. Verstellbare Höhe (+/- 15 cm).

Inklusive Zubehör:

- Abdeckschutzgitter
- Aufgussstrichter aus Edelstahl mit Verbindungsschlauch und Schelle

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 18,00



Wassertrichter mit Silikon-schlauch im Lieferumfang enthalten. Trichteranschluss links und rechts möglich.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Invisio XL			
9,0 kW	94 5522	2.304,00	2.741,76
12,0 kW	94 6390	2.496,00	2.970,24
EOS Invisio XL Anthrazit			
9,0 kW	94 5816	3.355,00	3.992,45
12,0 kW	94 6391	3.593,00	4.275,67

Anschluss: 400 V 3N ~ 50/60 Hz

Außenmantel: Stahlblech verzinkt unlackiert (obere Abdeckung Edelstahl) oder Anthrazit-Perleffekt

Maße HBT: 800 × 1160 × 580 mm (ohne Seitenrohr)

Schutzgitter LxB: 1200 × 100 mm



EOS Invisio Midi | Unterbankofen

Mittelgroße Version des Unterbankofens Invisio. Kompakte Baugröße mit 20 kg Steinkorb. Anschluss für Aufguss-schlauch links und rechts. Verstellbare Höhe. Saunasteine ohne Kontakt mit Heizstäben.

Steinkorb mit ca. 20 kg Steinvolumen.

Maße HBT: 650 × 1160 × 380 mm (ohne Seitenrohr)

Höhe verstellbar auf 710 / 770 mm

Anschluss: 400 V 3N ~ 50/60 Hz

Schutzgitter LB: 1200 × 100 mm

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 6,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Invisio Midi			
6,0 kW	94 5786	1.781,00	2.119,39
9,0 kW	94 5787	1.857,00	2.209,83
12,0 kW	94 5788	1.957,00	2.328,83
EOS Invisio Midi Anthrazit			
6,0 kW	94 5813	1.900,00	2.261,00
9,0 kW	94 5814	1.979,00	2.355,01
12,0 kW	94 5815	2.077,00	2.471,63



EOS Invisio Mini | Unterbankofen

Kleine Version des Unterbankofens Invisio. Sehr kompakte, platzsparende Baugröße – nur 66 cm Breite. 15 kg Steinkorb, Steine ohne Kontakt mit Heizstäben. Anschluss für Aufguss-schlauch links und rechts möglich.

Steinkorb mit ca. 15 kg Steinvolumen.

Maße HBT: 650 × 660 × 380 mm (ohne Seitenrohr)

Höhe verstellbar auf 710 / 770 mm

Anschluss: 230 V N ~ 50/60 Hz (3,0 kW)
400 V 3N ~ 50/60 Hz (4,5 - 6,0 kW)

Schutzgitter LxB: 594 × 100 mm

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 6,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Invisio Mini			
3,0 kW	94 5708	1.356,00	1.613,64
4,5 kW	94 5709	1.441,00	1.714,79
6,0 kW	94 5710	1.517,00	1.805,23
EOS Invisio Mini Anthrazit			
3,0 kW	94 5810	1.489,00	1.771,91
4,5 kW	94 5811	1.575,00	1.874,25
6,0 kW	94 5812	1.656,00	1.970,64



46.U XL



46.U

Hinweis: 46.U XL Modelle benötigen eine zusätzliche Übertemperatursicherung (STB).

94 5732 für EOSCompact/EmoTec/EmoStyle/Emo-Touch Steuergeräte.

94 6779 für EOS Econ Steuergeräte.

EOS 46.U XL / 46.U | Hinterwandofen

Saunaofen für finnischen Saunabetrieb. Hinterwandmodell, Standausführung. Geeignet auch für den gewerblichen Einsatz.

Spezielle, extra flache Konstruktion für unsichtbare Installation hinter einer Trennwand. Nur 22 cm Platzbedarf bis zur Trennwand!

Sehr platzsparend, erhöhte Sicherheit im Gebrauch durch unsichtbare Installation.

Sehr robust und zuverlässig. Innen- und Außenmantel komplett aus Edelstahl. Bodenblech als Tropfwanenkonstruktion. Steinkorb mit Aufgussrinne über die gesamte Ofenbreite.

Steinkorb mit ca. 15 kg Steinvolumen (46.U) bzw. ca. 20 kg (46.U XL).

Inklusive Zubehör:

- Aufgussstrichter mit 1m Silikonschlauch
- Sicherheitsgitter aus Edelstahl 1200 mm (46.U), 1600 mm (46.U XL)

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 6,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS 46.U			
6,0kW	94 4887	1.620,00	1.927,80
7,5kW	94 4888	1.675,00	1.993,25
9,0kW	94 4889	1.915,00	2.278,85
12,0kW	90 8608	2.107,00	2.507,33
EOS 46.U XL			
15,0kW	94 7219	3.253,00	3.871,07
18,0kW	94 7222	3.312,00	3.941,28

Anschluss: 400V3N~50/60Hz

Außenmantel: Edelstahl, blank poliert

Ofenmaße HBT:

- EOS 46.U 870×1120×200 mm
- EOS 46.U XL 870×1440×200 mm

EOS 46.U Compact | Hinterwandofen



Kompakte Version des 46.U Saunaofens mit 92 cm Breite. Für den finnischen Saunabetrieb.

Oberteil (Luftleitblech) aus Edelstahl. Außenmantel und sonstige Teile aus verzinktem Stahlblech.

Steinkorb mit ca. 15 kg Steinvolumen.

Inklusive Zubehör:

- Aufgussstrichter mit 1m Silikonschlauch
- Sicherheitsgitter aus Edelstahl 999 mm

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 6,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
6,0kW	94 6707	1.496,00	1.780,24
7,5kW	94 4250	1.554,00	1.849,26


Anschluss: 400V3N~50/60Hz

Außenmantel: Edelstahl, blank poliert


Ofenmaße HBT: 870×920×200 mm

Schutzgitter LB: 999×200 mm


Montagebeispiel EOS 46.U

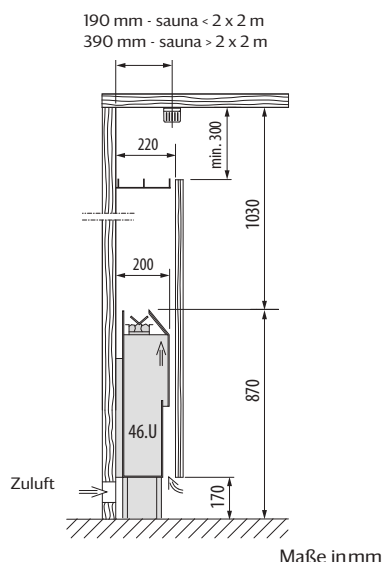

Montagebeispiel EOS Invisio XL

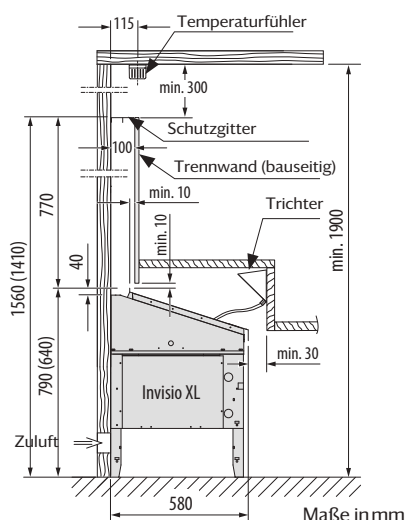

Montagebeispiel EOS Invisio-Mini / -Midi

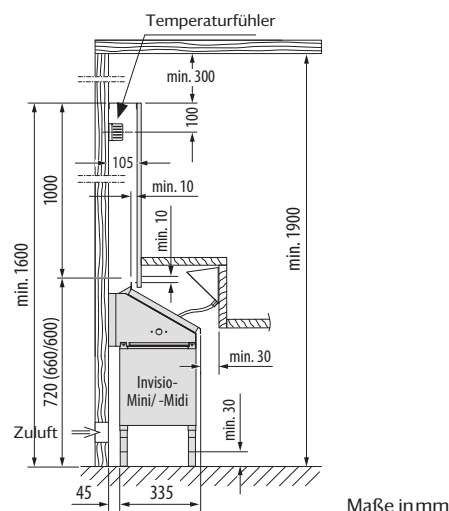



Eventsaunaöfen



PREIS AUF ANFRAGE



EOS Skiff | Standausführung, Profi

EOS Skiff - die besondere Atmosphäre in Ihrer Eventsauna.

Ein Blickfang und zugleich eine Attraktion in Ihrer Sauna. Mit seiner besonderen Machart zieht er Saunagänger jeden Alters in seinen einzigartigen Bann und sorgt für Abwechslung.

Die manuelle Schwenkvorrichtung steigert die Spannung. Wenn sich dann langsam die Steinkörbe in Bewegung setzen und die Achse um 180° mit den Steinkörben schwenkt, rundet der Hebe- und Senkmechanismus diese technische Spitzenleistung - übrigens ohne jegliche elektrische Energie - ab. Ihre Gäste werden fasziniert sein, wenn langsam die Körbe versinken und sich der Aufguss freisetzt. Kreieren Sie mit dem Skiff eine Sauna nach uralter Banya-Tradition. Durch die ausschließlich manuelle Bedienung ist der EOS Skiff mit einer Ofenleistung von 9,0kW wartungsarm.

Steinkorb mit ca. 60kg Steinvolumen - verteilt auf zwei Steinkörbe mit je 30kg.

Hinweis: Außenverkleidung nicht im Lieferumfang enthalten.

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 18,00.



PREIS AUF ANFRAGE

EOSphere | Standausführung, Profi

EOSphere - der exklusive Event-Saunaofen mit Eintauch-Aufguss für gewerbliche Saunakabinen.

Die beeindruckende Konstruktion mit separatem beweglichem Steinkorb und einem darunterliegenden beleuchteten Wasserbecken macht den EOSphere zum Highlight in jeder Sauna.

- Der EOSphere sorgt für eine spektakuläre Aufgussshow mit Lichteffekten und innovativer Eintauch-Aufguss-Automatik. Dabei heizt der separate Steinkorb die Steine auf die richtige Aufgustemperatur auf, bevor er dann zischend in das darunterliegende Tauchbecken eintaucht und einen effektvollen Aufguss mit Farbwechsel von Rot zu Blau freisetzt.
- Vollautomatische Funktion mit einstellbaren Zeitintervallen und Verweildauer des Steinkorbes im Wasserbecken. Manueller oder automatischer Start.
- Hochwertige Verarbeitung und extravagante Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl in Kombination mit pulverbeschichteten Komponenten in Anthrazit-Perleffekt.
- Luxus und Exklusivität - keine Massenfertigung, jedes System wird in aufwendiger Handarbeit individuell gefertigt. Qualität Made in Germany von EOS.
- 45kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten.



Anschluss: 400V3N~50/60Hz

HBT: 1600×720×1010 mm

Leistungsaufnahme: 3,5kW

Außenmantel: Edelstahl mit Anthrazit-Perleffekt beschichteten Teilen

Hinweis: Die Heizleistung des EOSphere allein ist für eine Sauna nicht ausreichend und erfordert normalerweise ein zusätzliches Heizsystem.



Beispiel der temperaturanzeigenden Farbwechsel im Wasserbecken

Art.-Nr.

94 7040

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.
Taster für manuelle Bedienung	94 7380



Ofenberührungsschutz
optional

EOS Mühlensauna mit Stone S60 | Standausführung, Profi

Themensauna oder Aufgüsse – der exklusive EOS Mühlensaunaofen sorgt für Abwechslung und „Action“ in Ihrer Saunaanlage. Das Mühlenrad dreht sich langsam gegen den Uhrzeigersinn. Nach dem automatischen bzw. manuellen Signal dreht sich das Rad in die Gegenrichtung, sodass die Schaufeln das Wasser direkt auf die Kaskade über dem Ofen bringen und für eine Serie von effektvollen, kräftigen Aufgüssen sorgen.

Das große 60 kg Steinvolumen sorgt für die besonders gleichmäßige Strahlungswärme und großes Wärmespeichervermögen.

Hinweis: Steuergerät für den Saunaofen im Set nicht enthalten und muss separat bestellt werden.

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 18,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
9,0kW	94 5294	10.396,00	12.371,24
12,0kW	94 5295	10.450,00	12.435,50
15,0kW	94 5296	10.505,00	12.500,95

Anschluss: 400 V 3N ~ 50/60 Hz

Ofenmaße HBT: 850×510×530mm

Maße über alles HBT: 1500×800×910mm

Design: Saunaofen – Anthrazit-Perleffekt, Frontseite – Speckstein. Mühlenrad in Anthrazit-Perleffekt, Schaufeln in Edelstahl.



Abb. zeigt EOS Mühlensauna mit BlackRock black

EOS Mühlensauna mit BlackRock | Standausführung, Profi

Exklusive Mühlensauna mit dem einzigartigen, innovativen Eventaufguss-Effekt. Das Mühlenrad dreht sich langsam gegen den Uhrzeigersinn. Der Aufguss erfolgt, wenn sich das Rad im Uhrzeigersinn dreht (vorgewählte Intervalle). Das Wasser wird auf die Kaskade über dem Ofen geführt und verdampft stoßartig.

Sehr robuste Konstruktion aus Edelstahl mit großen seitlichen Kanälen für optimale Luftkonvektion.

Erhältlich in zwei Designs:

- Kontrastreiches Design mit Seitenteilen in Anthrazit-Perleffekt und Eckpfosten aus poliertem Edelstahl. Oberteil aus poliertem Edelstahl.
- Design mit Seitenteilen und Oberteil im edlen Schwarz Matt.

Steinkorb mit ca. 40 kg Steinvolumen.

Hinweis: Steuergerät für den Saunaofen im Set nicht enthalten und muss separat bestellt werden.

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 12,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Mühlensauna mit BlackRock "Anthrazit"			
12,0kW	94 8862	10.288,00	12.242,72
15,0kW	94 8863	10.353,00	12.320,07
18,0kW	94 8864	10.418,00	12.397,42
EOS Mühlensauna mit BlackRock "Black"			
12,0kW	94 8865	10.775,00	12.822,25
15,0kW	94 8866	10.828,00	12.885,32
18,0kW	94 8867	10.892,00	12.961,48

Anschluss: 400 V 3N ~ 50/60 Hz

Ofenmaße HBT: 830×555×555mm

Design: Saunaofen – Edelstahl / Anthrazit-Perleffekt oder komplett in Schwarz Matt.

Mühlenrad in Anthrazit / Schwarz, Schaufeln in Edelstahl.



Eventsaunaöfen



EOS Mühlensauna mit Goliath HD | Standausführung, Profi

Exklusive Mühlensauna mit dem einzigartigen, innovativen Eventaufguss-Effekt. Das Mühlenrad dreht sich langsam gegen den Uhrzeigersinn. Der Aufguss erfolgt, wenn sich das Rad im Uhrzeigersinn dreht (vorgewählte Intervalle). Das Wasser wird auf die Kaskade über dem Ofen geführt und verdampft stoßartig.

Das Mühlenrad beinhaltet Antrieb, Steuereinheit und Wasserversorgung (automatische Nachfüllung).

Das Set beinhaltet den Goliath HD Saunaofen – die „Heavy Duty“ Version mit serienmäßiger Verdrahtung aus massiven Kupferstromschienen. Ideal für besonders anspruchsvolle, intensive gewerbliche Nutzung.

Stilvoller Ofenberührungsschutz aus massivem Abachi Holz optional erhältlich (siehe Seite 27).

Steinkorb für bis zu ca. 75kg Steine.

Hinweis: Steuergerät für den Saunaofen im Set nicht enthalten und muss separat bestellt werden.

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 18,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
18,0kW	94 6223	14.258,00	16.967,02
24,0kW	94 8804	14.359,00	17.087,21
30,0kW	94 8805	14.471,00	17.220,49
36,0kW	94 8806	14.583,00	17.353,77

Anschluss: 400V 3N~50/60Hz

Ofenmaße HBT: 825×960×470mm

Maße über alles HBT: 1700×1200×980mm

Design: Saunaofen - Anthrazit-Perleffekt

Mühlenrad in Anthrazit-Perleffekt, Schaufeln in Edelstahl



EOS Mühlensauna mit 34.GM HD | Standausführung, Profi

Exklusive Mühlensauna mit dem einzigartigen, innovativen Eventaufguss-Effekt. Das Mühlenrad dreht sich langsam gegen den Uhrzeigersinn. Der Aufguss erfolgt, wenn sich das Rad im Uhrzeigersinn dreht (vorgewählte Intervalle). Das Wasser wird auf die Kaskade über dem Ofen geführt und verdampft stoßartig.

Das Mühlenrad beinhaltet Antrieb, Steuereinheit und Wasserversorgung (automatische Nachfüllung).

Das Set beinhaltet den 34.GM HD Saunaofen mit Frontseite aus massiver Granitplatte. Ideal für große gewerbliche Saunaanlagen.

34.GM Saunaofen in zwei Baugrößen:

Größe 1: 18kW, Steinkorb für ~30kg Steine

Größe 2: 27-36kW, Steinkorb für ~45kg Steine

Hinweis: Steuergerät für den Saunaofen im Set nicht enthalten und muss separat bestellt werden.

Beistellungspauschale für 30/45kg Saunasteine EUR 12,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
18,0kW	94 6385	15.968,00	19.001,92
27,0kW	94 6386	16.227,00	19.310,13
30,0kW	94 6387	16.301,00	19.398,19
36,0kW	94 6388	16.459,00	19.586,21

Anschluss: 400V 3N~50/60Hz

Ofenmaße HBT: 950×750×530mm (Größe 1)

Ofenmaße HBT: 950×1000×530mm (Größe 2)

Maße über alles HBT: 1700×1200×980mm

Design: Saunaofen - Edelstahl blank, Frontseite - Granitplatte. Mühlenrad in Anthrazit-Perleffekt, Schaufeln in Edelstahl.





Gasbetriebene Saunaofen-Systeme von KUSATEK:

stehen für Umweltverträglichkeit und Langlebigkeit

Als Marktführer und Spezialist im Bereich gasbetriebene Saunaofen-Systeme sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner von der Beratung in der Planungsphase, der Projektierung über die betriebsfertige Montage, bis hin zur jährlichen Wartung.

Mit unserer über 25-jährigen Erfahrung und eigener Innovationsabteilung fertigen wir effiziente Saunaöfen als Standard- und Individual- lösung. Unser besonderer Fokus liegt auf qualitativ hochwertiger und robuster Saunatechnik, welche sparsam im Verbrauch und extrem langlebig ist. Unsere vom DVGW zertifizierten gasbetriebenen Saunaofen-Systeme sind in den Leistungsstufen von 10 bis 120 kW erhältlich und sind durch die Kombination mehrerer Ofeneinheiten beliebig erweiterbar. Der Leistung und Größe des Ofens sind hier keine Grenzen gesetzt.



In 2019 realisiert KUSATEK ein 12 Meter langes gasbetriebenes Saunaofen-System - weltweit einmalig.

KUSATEK

DVGW

made in Germany

IHRE VORTEILE:

- **Nachhaltig und wartungsarm**
durch langlebige und robuste Konstruktion.
- **Effizient & effektiv mit Mehrnutzen**
Erweiterbar mit Abgaswärmetauscher (4,5kW) zur Nutzung der Restwärme für z. B. Warmwasserspeicher oder als Mehrkabinenlösung (Verteilung der Restwärme).
- **Langlebig**
Die Technik ist dezentral untergebracht, unterliegt somit keinem erhöhtem Verschleiß.
- **Umrüstung im Bestandsbau möglich**
Abhängig von baulichen Gegebenheiten einfache Umrüstung.
- **Wirtschaftlich**
Einzigartiger Wärmespeicher durch sehr große Steinmengen pro Ofen in der jeweiligen Leistungsklasse. Je größer Ihre Anlage oder Saunakabine, umso optimaler das wirtschaftliche Ergebnis dieser Investition.
- **Individuell wie Ihr Betrieb**
Individuelle Einbaulösungen und Einstellmöglichkeiten für Ihren Betrieb z. B. die wöchentliche Betriebszeit.
- **Attraktive Finanzierungsmodelle**
Sprechen Sie uns für weitere Informationen an.

Gerne beraten wir Sie zu den verschiedenen Möglichkeiten, kostengünstig Ihre Sauna zu betreiben.

Weitere Informationen und Referenzen finden Sie unter:

www.kusatek.de





PREIS AUF ANFRAGE

KUSATEK Kusatherm | Gasbetriebenes Saunaofen-System

Hochleistungssaunaöfen für große Saunanlage bis 200 m³. Ideal für die intensive gewerbliche Nutzung. Sehr wirtschaftlich und langlebig dank der einzigartigen technischen Features und der besonders robusten Konstruktion. Mit dem KUSATEK-System lassen sich neben einer Standardlösung auch individuelle Sonderlösungen für die unterschiedlichsten Einbausituationen realisieren.

- Betriebskosteneinsparung gegenüber Elektroöfen.
- Erhältlich in den Leistungsstufen von 10kW - 120kW, beliebig erweiterbar durch Kombination mehrerer Ofeneinheiten.
- Kusatherm-Öfen haben dank ihrer Rohrdoppelspirale, die größte Wärmeübertragungsfläche in Ihren Leistungsklassen.
- Besonders rentabel und wirtschaftlich bei großen Saunen.
- Individuelles Außendesign und Gestaltung möglich.
- Zahlreiche Zusatzoptionen und Ausstattungen möglich.
- Große Steinfüllung bis 680kg für das perfekte Saunaklima, ideal für intensive Aufgusszeremonien.
- Geeignet für Erd-, Propan- und Butangas, 10kW bis 30kW pro Brenner.



PREIS AUF ANFRAGE

KUSATEK K-Tec | Saunasteuergerät für gasbetriebene Saunaofen-Systeme

Modernes Steuergerät für gasbetriebene Saunaofen-Systeme mit flachem Bedienteil und TFT Farbdisplay sowie separatem Leistungsteil. Für private und gewerbliche Nutzung. Sehr einfache und schnelle Bedienung dank des innovativen Bedienkonzeptes mit Drehdruckschalter.

- Steuerung von bis zu acht Brenner und die zugehörigen Lüfter.
- Auswertung von Brenner-Störungen (bis zu vier Eingänge).
- Steuerung von Verdampfer oder Aufguss-Automatik zur Luftbefeuchtung.
- Temperaturregelung 30 - 125°C.
- Anschluss für Ofen-, Bank-, und Feuchtefühler.
- Zusätzliche Funktionen durch optionale Module möglich (z.B. Steuerung für Farblicht, Musik, Eco/Hot-Funktion, Fernstart und vieles mehr).



Saunatechnik für eine mobile Saunalösung - 100% autark

Ab sofort ist Saunieren an fast jedem Ort möglich - schaffen Sie sich mit einer mobilen Sauna einen Ort der Entspannung, egal ob im eigenen Garten oder in der freien Natur.

Mit einem gasbetriebenen Saunaofen-System von KUSATEK können Sie ganz autark Ihrem Saunavergnügen nachgehen. Die perfekte Kombination hierfür ist der KUSATEK Independent (siehe Seite 43) und die KUSATEK K-Tec Steuerung.

Gerne beraten wir Sie zu den verschiedenen Möglichkeiten.

KUSATEK Independent | Gasbetriebenes Saunaofen-System

Unbeschwertes Saunavergnügen an fast jedem Ort. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Saunahütte am See oder in einem idyllischen Waldstück? Oder darf es gar ein Saunaflöß sein?

Wenn Sie vom stressigen Alltag abschalten möchten und sich einen Rückzugsort der totalen Ruhe und Entspannung schaffen und dabei der Natur ganz nah sein möchten, verspricht der KUSATEK Independent ein einzigartiges Saunaerlebnis an fast jedem Ort. Der gasbetriebene Saunaofen kann mit einem normalen Gasfestanschluss oder auch ganz einfach mit einer Propan-gasflasche autark betrieben werden.



Durch unsere langjährige Erfahrung haben wir einen ultrakompakten gasbetriebenen Saunaofen entwickelt – der **kompakteste gasbetriebene Saunaofen seiner Klasse**. Mit einer Standfläche von nur 0,23m³ und einer **Heizleistung von 9kW** passt er perfekt in **Saunen mit einer Raumgröße von ca. 16m³** im Innenbereich und ca. 12m³ bei Außenkabinen. Wie alle unsere gasbetriebenen Saunaofen-Systeme bietet auch der Independent eine robuste und langlebige Technik.

Der KUSATEK Independent verspricht ein einzigartiges **Saunaerlebnis an fast jedem Ort**. Möglich ist dies durch die Option den Saunaofen mit einem normalen Gasfestanschluss oder ganz einfach mit einer Propangasflasche betreiben zu können. Dabei verspricht beispielsweise eine 11kg Gasflasche ein Saunavergnügen von bis zu 16 Stunden. Lediglich für Abgasventilator und Bedieneinheit ist ein Stromanschluss von 230V nötig. Das große **Steinvolumen** des Ofens **von 40kg** ermöglicht ein optimales Aufgussverhalten.

Erhältlich ist der Saunaofen in zwei Ausführungen, mit Seiten in Anthrazit-Perleffekt, Eckpfosten und Oberteil aus poliertem Edelstahl oder komplett in Schwarz matt.

PREIS AUF ANFRAGE



EOS Scent Trophy S optional (siehe Seite 59).

- Ofenkörper: Edelstahl, ca. 48×48×85cm, inkl. Auffangwanne
- Heizspirale: Stahlrohr EN 10219
- Steinvolumen: 40kg, Körnung 50 - 100 mm (Saunasteine optional erhältlich)
- Brenner: 10kW, geeignet für Erdgas, Propangas und Butangas
- Verbindungsrohre: Zwischen Ofen und Technik
- Druckminderer: Mit Anschlussschlauch 1,5m
- Abgasventilator: GE 133, 230V 1N ~ 50Hz, 75W

Independent Technikpaket inkl. K-Tec Steuerung, **ohne Saunasteine, Propan-gasflasche und Abgasführung**

K-Tec Steuerung



Ofenkörper mit Heizspirale inkl. Auffangwanne

10kW Brenner



Abgasventilator Verbindungsrohre zwischen Ofen und Technik ca. 0,5m



Saunaöfen mit Verdampfer (Bi-O)

In der Bi-O Sauna herrschen niedrigere Temperaturen als in der klassischen (finnischen) Sauna, in der Regel etwa 45-60°C bei einer Luftfeuchtigkeit von ca. 40-55%. Die Bi-O Sauna gilt als kreislaufschonender und wird häufig kombiniert mit Zugabe von ätherischen Ölen oder spezieller Beleuchtung (Lichttherapie). Die Verweildauer ist höher als in der normalen Sauna, ca. 15-30 Minuten, ansonsten ist der Ablauf der gleiche.

Bei EOS Saunaöfen mit integriertem Verdampfer tritt der Dampf neben den Saunasteinen aus. So verteilt er sich optimal in der Kabine. Öle und Essenzen finden in einer mitgelieferten Verdampferschale Platz, die das Saunabad zu einem aromatisch duftenden Erlebnis für die Sinne macht.

Alle EOS Bi-O Saunaöfen verfügen über eine Wassermangelerkennung und einen Trockengehschutz. Die hervorragende Luftkonvektion der EOS Öfen sorgt für eine optimale Luftzirkulation in der Kabine und schafft so ein angenehmes Sauna-Klima, welches sich flexibel anpassen lässt - von heiß und trocken bis mild und feucht.

Mit einer Leistung zwischen 3,0kW und 30,0kW sind sie je nach Leistung für Saunen mit einem Volumen zwischen 3m³ und 65m³ perfekt geeignet. Selbstverständlich lassen sich alle Bi-O Öfen bei Bedarf auch als klassische Finnische Saunaöfen nutzen und bieten somit das Maximum an Flexibilität und Vielseitigkeit.



EOS Herkules S60 Vapor
(Black)
Siehe Seite 53



Weitere Informationen finden Sie unter: www.eos-sauna.com/produkte/bi-o-saunaofen



Saunaöfen mit Verdampfer (Bi-O)

Hinweis zu Saunaöfen mit Verdampfer:

EOS Saunaöfen mit Verdampfer wurden speziell auf unsere Sauna-Steuergeräte abgestimmt. Verdampfersysteme benötigen regelmäßige Wartung, die maßgeblich von der Wasserqualität abhängig ist. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Versorgungsunternehmen nach dem Härtegrad Ihres Wassers. In dem Härtebereich I (0 - 8,4° deutsche Härtegrade) arbeitet das Gerät in der Regel störungsfrei und muss nur bei Bedarf entkalkt werden. Sollte Ihr Wasser in den Härtebereichen II - III liegen, so muss der Verdampfer regelmäßig kontrolliert und je nach Zustand entkalkt werden. Durch regelmäßige Reinigung und Entkalkung verlängern Sie die Lebensdauer des Verdampfers und beugen dem frühzeitigen Verschleiß vor.

Beachten Sie auch, dass nach den z. Zt. gültigen Bestimmungen (DIN EN 60335-1 / DIN EN 60335-2-53) bei Betrieb mit Feuchte- bzw. Verdampfersystemen die maximal zulässige Temperatur im Verhältnis zu einer bestimmten Luftfeuchte stehen muss. Dies wird durch EOS-Saunasteuergeräte im Feuchtebetrieb automatisch gewährleistet.

EOS Bi-O Picco W | Wandausführung

Saunaofen mit integriertem Verdampfer. Für kleine Saunakabinen bis ca. 4,5m³.

Sehr kompakte und platzsparende Bauform - nur 21,5cm Tiefe. Ermöglicht flexible Klimaformen - von trocken und heiß bis feucht und mild. Außenmantel und Innengehäuse aus Edelstahl. In zwei Modellvarianten mit verschiedenen Außenmantel-Designs erhältlich.

Verdampfer mit manueller Wassernachfüllung. Trockengehschutz und akustische Wassermangelmeldung. Füllmenge des Verdampfers ca. 2l.

2,5m Silikonanschlusskabel inklusive.

Standfuß zur freien Platzierung optional erhältlich.

Steinkorb mit ca. 10 kg Steinvolumen.

Anschluss: 230 V 1N ~ 50/60 Hz

Ofenmaße HBT: 500×300×215 (*230) mm

Außenmantel: Pulverbeschichtung in Anthrazit-Perleffekt oder Schwarz matt oder Edelstahl blank

Nennleistung: 3,0 kW / 3,5 kW

Verdampfer: 750 W

Passende Abschaltwippe: Typ 6

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 10,00.

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 6,00.

* Modell 2



Modell 2



Modell 1



Modell 2



Standfuß optional

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Bi-O Picco W Schwarz - Modell 1			
3,0 kW	94 7607	882,00	1.049,58
3,5 kW	94 7610	907,00	1.079,33
EOS Bi-O Picco W Schwarz - Modell 2			
3,0 kW	94 7613	894,00	1.063,86
3,5 kW	94 7616	919,00	1.093,61
EOS Bi-O Picco W Anthrazit - Modell 1			
3,0 kW	94 7608	869,00	1.034,11
3,5 kW	94 7611	894,00	1.063,86
EOS Bi-O Picco W Anthrazit - Modell 2			
3,0 kW	94 7614	882,00	1.049,58
3,5 kW	94 7617	907,00	1.079,33
EOS Bi-O Picco W Edelstahl - Modell 1			
3,0 kW	94 7609	855,00	1.017,45
3,5 kW	94 7612	882,00	1.049,58
EOS Bi-O Picco W Edelstahl - Modell 2			
3,0 kW	94 7615	869,00	1.034,11
3,5 kW	94 7618	894,00	1.063,86

Standfuß für EOS Picco / Bi-O Picco - Modell 1 und 2

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Schwarz	94 7631	285,00	339,15
Anthrazit	94 7632	272,00	323,68

EOS Bi-O Filius W | Wandausführung



Moderner Saunaofen mit integriertem Verdampfer.

Extra flache Konstruktion - nur 24 cm Tiefe. Direkte Montage an der Saunawand. Für das finnische Saunabad, Feuchte-Warmluftbad, Kräuterdampfbad und Warmluftbad.

Verdampfer rechts oder links montierbar. Manuelle Wasserbefüllung. Integrierter Trockengehschutz und akustische Wassermangelmeldung. Füllmenge des Verdampfers ca. 2 l.

Steinkorb mit ca. 8 kg Steinvolumen.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 10,00.
Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 6,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
4,5kW	94 7226	1.320,00	1.570,80
6,0kW	94 7227	1.380,00	1.642,20
7,5kW	94 7228	1.460,00	1.737,40

Anschluss: 400 V 3N / 230 V 1N ~ 50/60 Hz

Ofenmaße HBT: 570 × 470 × 240 mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Verdampfer: 750 W

Passende Abschaltwippe: Typ 6

EOS Bi-O Tec W | Wandausführung



Hochwertiger Saunaofen mit integriertem Verdampfer.

Elegante, geschwungene Abdeckung aus Alu-Druckguss. Doppelwandige Konstruktion mit Innenmantel aus Edelstahl.

Wahlweise in Edelstahl blank oder in attraktiver Anthrazit-Perleffekt Pulverbeschichtung.

Verdampfer rechts mit 5 l Füllmenge. Mit Aromaschale für ätherische Öle. Manuelle Befüllung. Integrierter Trockengehschutz und akustische Wassermangelmeldung.

Steinkorb mit ca. 15 kg Steinvolumen.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 10,00.
Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 6,00.

* Verdampferleistung 1,5 kW, ** Verdampferleistung 2,0 kW

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Bi-O Tec W in Anthrazit-Perleffekt			
6,0kW *	94 2605A	1.291,00	1.536,29
7,5kW **	94 2606A	1.358,00	1.616,02
9,0kW **	94 2607A	1.397,00	1.662,43
EOS Bi-O Tec W in Edelstahl blank poliert			
6,0kW *	94 2608A	1.342,00	1.596,98
7,5kW **	94 2609A	1.415,00	1.683,85
9,0kW **	94 2610A	1.449,00	1.724,31

Anschluss: 400 V 3N ~ 50/60 Hz

Ofenmaße HBT: 600 × 450 × 380 mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt oder Edelstahl

Passende Abschaltwippe: Typ 1

Saunaöfen mit Verdampfer (Bi-O)



EOS Bi-O Gracil | Standausführung

Saunaofen mit integriertem Verdampfer.

Besonders platzsparende Bauform - nur 25cm Tiefe! Dank dem in Ofen eingelassenen Anschlusskasten eignet sich der Bi-O Gracil optimal zur Platzierung in schmalen Kabinen.

Außenmantel mit Anthrazit-Perleffekt Pulverbeschichtung. Oberteil aus gebürstetem Edelstahl. Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz matt.

Verdampfer 750W rechts mit Kräuterschale. Integrierter Trockengehsschutz und akustische Wassermangelmeldung. Manuelle Befüllung. Füllmenge des Verdampfers ca. 2l.

Steinkorb mit ca. 20kg Steinvolumen.

Anschluss: 400V3N~50/60Hz

Ofenmaße HBT: 760×560×250mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe: Typ 6

Hinweis: kein Paketversand möglich.

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 6,00.



Abb. zeigt Bi-O Gracil black



Designrückwand optional

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Bi-O Gracil			
4,5kW	94 7905	1.584,00	1.884,96
6,0kW	94 6986A	1.584,00	1.884,96
7,5kW	94 6987A	1.699,00	2.021,81
9,0kW	94 6988A	1.864,00	2.218,16
EOS Bi-O Gracil black			
4,5kW	94 7907	1.744,00	2.075,36
7,5kW	94 7247	1.744,00	2.075,36
9,0kW	94 7248	1.905,00	2.266,95

Zubehör

Ofenberührungsschutz inkl. Halterungen.

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Designrückwand	94 7054	215,00	255,85
Ofenberührungsschutz	94 7009	366,00	435,54
Zubehör Bi-O Gracil black			
Designrückwand	94 7255	233,00	277,27
Ofenberührungsschutz	94 7330	372,00	442,68

EOS Bi-O Gracil W | Wandausführung

Saunaofen mit integriertem Verdampfer.

Der Bi-O Gracil W besticht durch sein modernes, schlichtes Design und seine besonders platzsparende Bauform mit nur 27,5cm Tiefe (inkl. 3cm Wandabstand). Ideal zur Platzierung in schmalen Kabinen.

Außenmantel mit Anthrazit-Perleffekt Pulverbeschichtung. Oberteil aus gebürstetem Edelstahl. Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz matt.

Verdampfer 750W rechts mit Kräuterschale. Integrierter Trockengehsschutz und akustische Wassermangelmeldung. Manuelle Befüllung. Füllmenge des Verdampfers ca. 2l.

Steinkorb mit ca. 20kg Steinvolumen.

Anschluss: 400V3N~50/60Hz

Ofenmaße HBT: 740×560×275mm

Außenmantel: Pulverbeschichtung in Anthrazit Perleffekt oder Schwarz matt

Passende Abschaltwippe: Typ 6

Hinweis: kein Paketversand möglich.

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 6,00.



Abb. zeigt Bi-O Gracil W black

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Bi-O Gracil W			
6,0kW	94 7160A	1.661,00	1.976,59
7,5kW	94 7161A	1.710,00	2.034,90
9,0kW	94 7162A	1.866,00	2.220,54
EOS Bi-O Gracil W black			
7,5kW	94 7327	1.755,00	2.088,45
9,0kW	94 7328	1.914,00	2.277,66

Zubehör Ofenberührungsschutz inkl. Halterung

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Ofenberührungsschutz	94 7333	369,00	439,11
Zubehör Bi-O Gracil W black			
Ofenberührungsschutz	94 7335	375,00	446,25
Ofenberührungsschutzhalterung	94 7249	235,00	279,65



EOS Bi-O Organic W | Wandausführung

Hochwertiger Saunaofen mit integriertem Verdampfer 2,0kW. Geeignet für den privaten Einsatz.

Der Bi-O Organic W besticht mit seinem einzigartigen futuristischen Design. Mit den asymmetrischen Ausschnitten in der Abdeckung zur Luftzirkulation und den abgerundeten Kanten ist er ein absolutes Highlight in jeder Saunakabine.

Verdampfer rechts mit 5l Füllmenge. Mit Aromaschale für ätherische Öle. Manuelle Befüllung. Integrierter Trockengehsschutz und akustische Wassermangelmeldung. Sicherheitssystem EOSafe L optional erhältlich.

Steinkorb mit ca. 20kg Steinvolumen.

Anschluss: 400V3N~50/60Hz

Ofenmaße HBT: 650×500×385mm

Außenmantel: Edelstahl / Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe: Typ 1

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 10,00.
Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 6,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
6,0kW	94 7672	2.674,00	3.182,06
7,5kW	94 7673	2.708,00	3.222,52
9,0kW	94 7674	2.745,00	3.266,55
10,0kW	94 7891	2.763,00	3.287,97
10,5kW	94 7675	2.763,00	3.287,97

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Ofenberührungsschutzhalterung ohne Holzteil	94 7701	205,00	243,95
Ofenberührungsschutz inkl. Halterungen	94 7702	337,00	401,03
EOSafe L Sicherheitssystem mit 27mm Reflektor	94 7792	2.169,00	2.581,11



Abb. zeigt die Draufsicht des Bi-O Organic Saunaofens



Ofenberührungsschutz optional

Saunaöfen mit Verdampfer (Bi-O)



EOS Bi-O Cubo 2 | Standausführung

Hochwertiger Saunaofen mit integriertem Verdampfer für private und gewerbliche Nutzung. Bi-O Cubo 2 basiert auf der bewährten Bi-O Cubo Konstruktion und ist in zwei Varianten mit unterschiedlichen Abdeckungen erhältlich. Neues Design mit einem verlängerten Außenmantel - mit anthrazitfarbener Pulverbeschichtung und Abdeckung aus gebürstetem Edelstahl. Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz matt.

Dank der flachen Rückseite und der inklusiven Designrückwand eignet sich der Saunaofen auch zur Aufstellung vor Glasflächen.

Eingebauter Verdampfer, ca. 9l. Mit Kräuterschale für Kräuter und Essenzen. Manuelle Befüllung. Integrierter Trockengehschutz und akustische Wassermangelmeldung. Wasserstandanzei.

Automatische Nachfüllung mit optionalem FWA03 Gerät möglich (siehe Seite 58).

Das optionale Sicherheitssystem EOSafe L (siehe Seite 79) sorgt für Sicherheit in Ihrer Sauna. Steinkorb mit ca. 25kg Steinvolumen.

Anschluss: 400V3N~50/60Hz

Ofenmaße HBT: 950×400×395mm

Außenmantel: Pulverbeschichtung in Anthrazit- Perleffekt oder Schwarz matt

Passende Abschaltwippe: Typ 1

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 6,00.

Verdampferleistung ** 2,0kW, *** 3,0kW



Abb. zeigt Bi-O Cubo 2 black - Styling 2. Ofenberührungsschutz optional

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Bi-O Cubo 2 - Styling 1			
7,5kW **	94 8935	2.512,00	2.989,28
9,0kW **	94 8936	2.650,00	3.153,50
10,0kW ***	94 8937	2.692,00	3.203,48
12,0kW ***	94 8938	2.862,00	3.405,78
EOS Bi-O Cubo 2 black - Styling 1			
7,5kW **	94 8939	2.618,00	3.115,42
9,0kW **	94 8940	2.756,00	3.279,64
10,0kW ***	94 8941	2.798,00	3.329,62
12,0kW ***	94 8942	2.968,00	3.531,92
EOS Bi-O Cubo 2 - Styling 2			
7,5kW **	94 8943	2.565,00	3.052,35
9,0kW **	94 8944	2.702,00	3.215,38
10,0kW ***	94 8945	2.745,00	3.266,55
12,0kW ***	94 8946	2.914,00	3.467,66
EOS Bi-O Cubo 2 black - Styling 2			
7,5kW **	94 8947	2.671,00	3.178,49
9,0kW **	94 8948	2.808,00	3.341,52
10,0kW ***	94 8949	2.851,00	3.392,69
12,0kW ***	94 8950	3.020,00	3.593,80



Styling 1 - Rundloch



Styling 2 - Struktur



Styling 1 - Rundloch
black



Styling 2 - Struktur
black

Ofenberührungsschutz



Ofenberührungsschutzhalterung in Edelstahl oder Schwarz optional erhältlich.



Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Ofenberührungsschutzhalterung (ohne Holzteile)			
Edelstahl	94 6123	233,00	277,27
Schwarz	94 7279	233,00	277,27
Ofenberührungsschutz aus Ahorn Holz inkl. Halterungen			
Edelstahl	94 7112	345,00	410,55
Schwarz	94 7668	345,00	410,55
Ofenberührungsschutz aus Nussbaum Holz inkl. Halterungen			
Edelstahl	Auf Anfrage		
Schwarz			



Saunaöfen mit Verdampfer (Bi-O)



EOS Herkules S25 Vapor | Standausführung

Eleganter Standofen der Luxus-Klasse für kompakte Saunakabinen. Mit Edelstahlschale für Duftessenzen und 2kW Verdampfer für ein flexibles Saunaklima.

Dank der flachen Rückwand kann dieser Ofen auch vor einer Glasflächen oder zentral in der Kabine aufgestellt werden.

Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz matt. Das optionale Sicherheitssystem EOSafe L (siehe Seite 79) sorgt für Sicherheit in Ihrer Sauna.

Steinkorb mit ca. 25kg Steinvolumen.

Anschluss: 400V3N~50/60Hz

Ofenmaße HBT: 750×450×385mm

Passende Abschaltwippe: Typ 1

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 6,00.

*Ofenberührungsschutz inkl. Halterungen

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Herkules S25 Vapor			
7,5kW	94 4324	2.232,00	2.656,08
9,0kW	94 4325	2.300,00	2.737,00
EOS Herkules S25 Vapor black			
7,5kW	94 7251	2.270,00	2.701,30
9,0kW	94 7238	2.340,00	2.784,60

Zubehör für EOS Herkules / Stone S25

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Designrückwand Edelstahl	94 5278	333,00	396,27
Designrückwand Schwarz	94 7242	326,00	387,94
Ofenberührungsschutz*	94 4469	377,00	448,63
Ofenberührungsschutzhalterung ohne Holzteile			
Edelstahl	94 7308	175,00	208,25
Schwarz	94 7589	275,00	327,25



EOS Stone S25 Vapor | Standausführung

Wie Herkules S25, jedoch mit massiver Speckstein-Front. Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz matt.

Anschluss: 400V3N~50/60Hz

Ofenmaße HBT: 750×450×385mm

Passende Abschaltwippe: Typ 1

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 6,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Stone S25 Vapor			
7,5kW	94 4584	2.838,00	3.377,22
9,0kW	94 4585	2.896,00	3.446,24
EOS Stone S25 Vapor black			
7,5kW	94 7378	2.879,00	3.426,01
9,0kW	94 7379	2.936,00	3.493,84



EOS Herkules XL S50 Vapor | Standausführung

Einzigartiger Saunaofen mit zwei getrennten Steinkörben und integriertem 2kW Verdampfer für den gewerblichen Gebrauch.

Dank dieser innovativen Konstruktion vereint dieser Saunaofen eine hohe Leistung mit nur ~39cm Tiefe und fasst dabei bis zu 50kg Steine.

Aufgüsse können abwechselnd rechts und links erfolgen und bescheren so ein noch ausgeglicheneres Saunaklima. In der Vorderansicht bilden die Frontseite aus gebürstetem Edelstahl und die Seitenteile im Anthrazit-Perleffekt einen stilvollen Kontrast. Auch erhältlich mit hochwertiger, Beschichtung in Schwarz matt.

Die Rückseite ist flach, sodass der Saunaofen optimal vor Glasflächen platziert werden kann.

Anschluss: 400V3N~50/60Hz

Ofenmaße HBT: 750×750×385mm

Passende Abschaltwippe: Typ 3

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 12,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Herkules XL S50 Vapor			
12,0kW	94 4332	4.290,00	5.105,10
15,0kW	94 4333	4.464,00	5.312,16
EOS Herkules XL S50 Vapor black			
12,0kW	94 7679	4.475,00	5.325,25
15,0kW	94 7680	4.649,00	5.532,31

Zubehör Ofenberührungsschutz inkl. Halterung

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Ofenberührungsschutz	94 4470	369,00	439,11
Ofenberührungsschutzhalterung ohne Holzteile			
Edelstahl	94 7908	174,00	207,06
Schwarz	94 8951	275,00	327,25



Abb. zeigt Herkules XL S50 Vapor black

EOS Herkules S60 Vapor | Standausführung



High-Performance Saunaofen mit extra großem Steinvolumen. Mit Edelstahlschale für Duftessenzen und 2kW Verdampfer für ein flexibles Saunaklima.

Das hohe Wärmespeichervermögen der Saunasteine ermöglicht besonders kraftvolle Aufgüsse und sorgt für hohe Temperaturstabilität. Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz matt.

Das optionale Sicherheitssystem EOSafe L (siehe Seite 79) sorgt für Sicherheit in Ihrer Sauna.

Steinkorb mit ca. 60kg Steinvolumen.

Anschluss: 400V3N~50/60Hz

Ofenmaße HBT: 850×530×530mm

Passende Abschaltwippe: Typ 4

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 18,00.

* Designrückwand CRS, auch in Schwarz erhältlich

** Ofenberührungsschutz inkl. Halterungen

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Herkules S60 Vapor			
9,0kW	94 4494	3.576,00	4.255,44
12,0kW	94 4270	3.610,00	4.295,90
15,0kW	94 4271	3.665,00	4.361,35
EOS Herkules S60 Vapor black			
9,0kW	94 7676	3.634,00	4.324,46
12,0kW	94 7677	3.667,00	4.363,73
15,0kW	94 7678	3.725,00	4.432,75

Zubehör für EOS Herkules / Stone S60 Vapor

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Ofenberührungsschutzhalterung	94 7910	172,00	204,68
Ofenberührungsschutz **	94 5699	425,00	505,75
Designrückwand *	94 4376	565,00	672,35

EOS Stone S60 Vapor | Standausführung



Wie Herkules S60, jedoch mit mit massiver Speckstein-Front.

Anschluss: 400V3N~50/60Hz

Ofenmaße HBT: 850×530×530mm

Passende Abschaltwippe: Typ 4

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 18,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
9,0kW	94 4617	4.276,00	5.088,44
12,0kW	94 4588	4.339,00	5.163,41
15,0kW	94 4589	4.450,00	5.295,50

EOS Herkules XL S120 HD Vapor | Standausführung



Das Flaggschiff der Herkules Serie mit serienmäßiger Verdrahtung aus massiven Kupferstromschienen für gewerbliche Nutzung.

Die zwei getrennten Steinkörbe fassen zusammen 120 kg Steine und sorgen für hohe Temperaturstabilität und ein besonders großes Wärmespeichervermögen. Das einzigartige Design wird durch die dekorative Leiste aus Abachi-Holz und eine stilvolle Edelstahlschale für Duftessenzen perfekt komplettiert. Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz matt. Sicherheitssystem EOSafe L (siehe Seite 79) optional erhältlich.

Der Saunaofen bietet einen eingebauten 3-4kW Verdampfer, mit dem man unterschiedliche Klimaformen genießen kann. Das Festwasseranschluss-System mit automatischer Wassernachfüllung ist bereits im Ofen integriert.

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 30.

Anschluss: 400V3N~50/60Hz

Ofenmaße HBT: 850×960×530mm

Passende Abschaltwippe: Typ 5

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Herkules XL S120 HD Vapor			
18,0kW *	94 8119	6.581,00	7.831,39
24,0kW *	94 8120	6.750,00	8.032,50
30,0kW **	94 8121	6.920,00	8.234,80
EOS Herkules XL S120 HD Vapor black			
18,0kW *	94 8824	6.594,00	7.846,86
24,0kW *	94 8825	6.752,00	8.034,88
30,0kW **	94 8826	6.933,00	8.250,27

* Verdampferleistung 3,0kW, ** Verdampferleistung 4,0kW


Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 36,00.

Abb. zeigt Herkules XL S120 HD Vapor black

Saunaöfen mit Verdampfer (Bi-O)



Abb. Verdampfer linksseitig

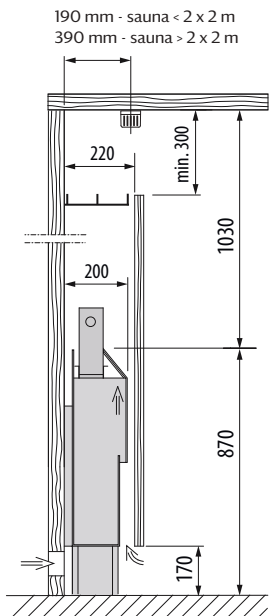

EOS Bi-O Mat U | Hinterwandofen

Saunaofen mit integriertem Verdampfer. Hinterwandmodell, Standausführung. Geeignet auch für den gewerblichen Einsatz.

Spezielle, extra flache Konstruktion für unsichtbare Installation - nur 22cm Platzbedarf bis zur Trennwand.

Innen- und Außenmantel komplett aus Edelstahl. Bodenblech als Tropfwannekonstruktion. Steinkorb mit Aufgussrinne über ganze Ofenbreite.

Verdampfer links (auf Anfrage auch rechts), Wassertank mit ca. 5l Füllmenge, manuelle Befüllung. Trockengeschütz mit akustischer Warnmeldung.

Automatische Nachfüllung mit optionalem FWA01 Gerät möglich (siehe Seite 58).

Steinkorb mit ca. 15kg Steinvolumen.

Anschluss: 400V3N~50/60Hz

Ofenmaße HBT: 1000×1120×200mm

Außenmantel: Edelstahl blank poliert

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 6,00.

Montagebeispiel EOS Bi-O Mat U

Maße in mm

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
6,0kW *	94 4890	2.695,00	3.207,05
7,5kW *	94 4891	2.736,00	3.255,84
9,0kW *	94 4892	2.791,00	3.321,29
12,0kW **	94 1127	2.891,00	3.440,29

Inklusive Zubehör:

- 2 Aufgussstrichter mit jeweils 1m Silikonschlauch
- Sicherheitsgitter aus Edelstahl 1200×200 mm

* Verdampfer 1,5kW, ** Verdampfer 2,0kW

EOS Bi-O Max | Standausführung



Saunaofen mit eingebautem Verdampfer. Für private und gewerbliche Nutzung.

Zeitlos klassisches Design, Abdeckung und Frontblende aus Alu-Druckguss, Anthrazit-Perleffekt.

Komplett aus Edelstahl. Extra großer Steinkorb mit ca. 60kg Steinvolumen für kräftige Aufgüsse. Steinkorb ohne Kontakt mit den Heizstäben. Große seitliche Luftöffnungen für stabile Luftkonvektion.

Für finnischen Saunabetrieb und Feuchtebetrieb mit Verdampfer. Verdampfer rechts, mit Kräuterschale. Integrierter Trockengeschütz und akustische Wassermangelmeldung. Wassertank mit ca. 8l Füllmenge. Wasserstandanzeige. Servicefreundlich durch Baukastensystem.

Steinkorb mit ca. 60kg Steinvolumen.

Anschluss: 400V3N~50/60Hz

Ofenmaße HBT: 925×500×500mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe: Typ 4

Beistellungspauschale für Saunasteine EUR 18,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
9,0kW**	94 2317	2.522,00	3.001,18
12,0kW**	94 2318	2.551,00	3.035,69
15,0kW**	94 3922	2.738,00	3.258,22

Halterung für Montage eines Ofenberührungsschutz am Saunaofen (ohne Holzteile)

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 4595	256,00	304,64

EOS Bi-O Selection | Standausführung

Der EOS Bi-O Selection ist der erste Bi-O Saunaofen, der ganz individuell nach persönlichen Wünschen und Vorstellungen zusammengestellt werden kann.

Zur Auswahl stehen 16 Designvarianten als klassischer finnischer Saunaofen (siehe EOS Selection, Seite 20) oder als Bi-O Saunaofen für verschiedene Klimaformen mit komfortablem Verdampfvolumen von 7 l bei einer Leistung von 2,0kW. EOS Selection ist in vier Leistungsklassen von 7,5kW bis 12,0kW erhältlich. Der Außenmantel und der Steinkorb-Rahmen stehen in Edelstahl, Anthrazit, Schwarz und Weiß zur Wahl. Außerdem können optional Diabas-, Vulkanit- oder Quarz-Saunasteine sowie eine Holzreling in Abachi oder Nussbaum ausgewählt werden.

Das optionale Sicherheitssystem EOSafe L (siehe Seite 79) sorgt für Sicherheit in Ihrer Sauna. Die optional gelieferte Steinmenge beträgt ca. 25kg.

Anschluss: 400V3N~50/60Hz
Ofenmaße HBT: 750×420×420mm
Außenmantel: Edelstahl mit oder ohne Lackierung
Passende Abschaltwippe: Typ 1

Modellbeispiel Bi-O Selection:

- Außenmantel: Weiß
- Steinkorb-Rahmen: Edelstahl
- Vulkanit-Saunasteine
- Ofenberührungsschutz: Nussbaum (3-seitig)



EOS Bi-O Selection mit einem Steinvolumen von 20 - 22kg.
2,0kW Verdampfer mit komfortablem Verdampfvolumen von 7l.



Modellbeispiel Bi-O Selection:

- Außenmantel: Schwarz
- Steinkorb-Rahmen: Weiß
- Vulkanit-Saunasteine
- Ofenberührungsschutz: Abachi (4-seitig)

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
7,5kW	159958	2.701,00	3.214,19
9,0kW	159957	2.706,00	3.220,14
10,0kW	159956	2.759,00	3.283,21
12,0kW	159955	2.783,00	3.311,77
Außenmantel	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Edelstahl	159938	658,00	783,02
Anthrazit	159939	903,00	1.074,57
Schwarz	159940	914,00	1.087,66
Weiß	159941	1.004,00	1.194,76
Abdeckung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Edelstahl	159931	126,00	149,94
Anthrazit	159942	228,00	271,32
Schwarz	159943	240,00	285,60
Weiß	159944	252,00	299,88

Hinweis: Preise additiv. Gesamtpreis setzt sich aus mindestens drei Positionen zusammen.

Saunasteine, ca. 25kg	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Diabas-Saunasteine, 25kg	94 7337	54,00	64,26
Vulkanit-Saunasteine, 25kg	94 8114	58,00	69,02
Quarz-Saunasteine, 10kg aufgeschichtet auf Diabas-Saunasteine, 15kg	(1x) 94 7698 (1x) 94 8054	123,00	146,37
Ofenberührungsschutz	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Ofenberührungsschutzhalterung	94 7501	151,00	179,69
Abachi - 3-seitig	94 7502	324,00	385,56
Nussbaum - 3-seitig	94 7503	408,00	485,52
Abachi - 4-seitig	94 7964	430,00	511,70
Nussbaum - 4-seitig	94 7965	549,00	653,31

Ofenberührungsschutz aus Abachi oder Nussbaum Holz inkl. Halterungen.

Externe Verdampfer



EOS Invisio Verdampfer



Abb. Verdampfer
linksseitig am
EOS Invisio XL Saunaofen

Externer Verdampfer für EOS Invisio Saunaöfen.

Der Verdampfer kann links bzw. rechts auf dem Invisio Ofen montiert werden und ist in den Leistungen 2,0kW und 3,0kW erhältlich.

Der Wassertank besteht aus hochwertigem Edelstahl und fasst ca. 12l. Im Lieferumfang enthalten ist das Dampfaustrittsrohr mit einer rechteckigen Kräuterschale. Damit kann der Dampfauslass auf der Höhe der Oberkante der Trennwand montiert werden, um die Dampfleistung zu optimieren.

Der Verdampfer ist mit einem Trockengehschutz und akustischem Warnsignal bei Wassermangel ausgestattet.

Für die automatische Wassernachfüllung empfehlen wir das optional erhältliche Gerät FWA01 Compact.

Das Wasserauslassventil ist mit zwei Anschlussstücken ausgestattet, um den gleichzeitigen Anschluss von FWA01 Compact und Wasserablauf zu ermöglichen.

Der Saunaofen gehört nicht zum Lieferumfang.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
2.000 W	94 6293	1.390,00	1.654,10
3.000 W	94 6294	1.452,00	1.727,88

Maße HBT: 530×200×360 mm

Anschluss: 230 V 1N~

Verdampferleistung: 2,0kW und 3,0kW

Volumen: bis 12l

Passende Modelle: EOS Invisio Mini, Midi und XL.

EOS BlackRock Verdampfer



Externer Verdampfer für EOS BlackRock Saunaöfen - verwandelt jeden BlackRock-Saunaofen in eine "Bi-O"-Version für ein flexibles Saunaklima von heiß und trocken bis mild und feucht.

Langlebiger Edelstahl-Wassertank mit manuellem Ablass, 10l Tankvolumen, 3,0kW Leistung.

Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch zur Befeuchtung von Saunakabinen, in Verbindung mit dem Saunaofen EOS BlackRock und einem entsprechenden Steuergerät bestimmt.

Sehr schlankes Design - nur 10,5cm tief. Der Verdampfer kann an jeder Seite des Saunaofens montiert werden. Nachrüstung vor Ort möglich.

Der Saunaofen gehört nicht zum Lieferumfang.

Design	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Anthrazit	94 7230	1.155,00	1.374,45
Schwarz	94 7324	1.297,00	1.543,43

Maße HBT: 760×395×105 mm

Anschluss: 230 V 1N~50Hz

Verdampferleistung: 3,0kW

Volumen: 10l

Passende Modelle: EOS BlackRock

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS BlackRock mit Verdampfer "Anthrazit"			
Verdampfer Ofenberührungsschutzhalterung *	94 7322	143,00	170,17
Verdampfer Ofenberührungsschutz	94 7323	375,00	446,25
EOS BlackRock mit Verdampfer "Black"			
Verdampfer Ofenberührungsschutzhalterung *	94 7325	168,00	199,92
Verdampfer Ofenberührungsschutz	94 7326	410,00	487,90

ohne Holzteile



Abb. zeigt BlackRock black mit Verdampfer und optionalen Ofenberührungsschutz



Abb. zeigt EOS Mythos S35 anthrazit Vapor (Verdampfer links in anthrazit)



Abb. zeigt EOS Mythos S45 CRS Vapor (Verdampfer links in anthrazit)



Abb. zeigt EOS Mythos S45 white Vapor (Verdampfer rechts in weiß)



Abb. zeigt EOS Mythos S45 black Vapor (Verdampfer links + rechts in schwarz) und optionalen Ofenberührungsschutz

EOS Mythos Verdampfer

Der **EOS Mythos Vapor** – der optionale Verdampfer für Mythos Saunaöfen der Serien S35 und S45. Der Verdampfer kann ganz einfach sowohl links- als auch rechtsseitig angebracht werden, was ein Höchstmaß an Gestaltungsmöglichkeiten bietet.

Mit 2,0kW oder 3,0kW Leistung bekommen Sie dabei eine kraftvolle Dampfquelle, die Sie an die Saunagröße anpassen können, um unterschiedliche Klimaformen genießen zu können – von heiß und trocken bis mild und feucht.

Der Saunaofen gehört nicht zum Lieferumfang.

Maße HBT: 840×80×370 mm

Anschluss: 230V1N~50Hz

Volumen: bis 10l

Hinweis: Bei zwei oder mehr Mythos Verdampfer in einer Saunakabine müssen diese in einer speziellen Ausführung bestellt werden. Bei Standardausführung ist nur ein Verdampfer pro Mythos Saunaofen bzw. pro Saunakabine zulässig.

Verdampfer EOS Mythos anthrazit	Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Links, 3,0kW	3,0kW	94 5572	1.993,00	2.371,67
Rechts, 3,0kW	3,0kW	94 5493	1.993,00	2.371,67
Links + rechts, je 3,0kW	6,0kW	94 6250	4.108,00	4.888,52
Links, 2,0kW	2,0kW	94 5571	1.844,00	2.194,36
Rechts, 2,0kW	2,0kW	94 5492	1.844,00	2.194,36
Links + rechts, je 2,0kW	4,0kW	94 6253	3.675,00	4.373,25

Verdampfer EOS Mythos weiß	Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Links, 3,0kW weiß	3,0kW	94 5900	2.035,00	2.421,65
Rechts, 3,0kW weiß	3,0kW	94 5904	2.035,00	2.421,65
Links + rechts, je 3,0kW	6,0kW	94 6256	4.284,00	5.097,96
Links, 2,0kW weiß	2,0kW	94 5899	1.889,00	2.247,91
Rechts, 2,0kW weiß	2,0kW	94 5903	1.889,00	2.247,91
Links + rechts, je 2,0kW	4,0kW	94 6259	4.167,00	4.958,73

Verdampfer EOS Mythos schwarz	Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Links, 3,0kW schwarz	3,0kW	94 5902	2.035,00	2.421,65
Rechts, 3,0kW schwarz	3,0kW	94 5906	2.035,00	2.421,65
Links + rechts, je 3,0kW	6,0kW	94 6262	4.284,00	5.097,96
Links, 2,0kW schwarz	2,0kW	94 5901	1.889,00	2.247,91
Rechts, 2,0kW schwarz	2,0kW	94 5905	1.889,00	2.247,91
Links + rechts, je 2,0kW	4,0kW	94 6265	4.167,00	4.958,73

Ofenberührungsschutz	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Für EOS Mythos S35 mit 1 Verdampfer	94 5653	405,00	481,95
Für EOS Mythos S35 mit 2 Verdampfer	94 5654	415,00	493,85
Für EOS Mythos S45 mit 1 Verdampfer	94 5656	405,00	481,95
Für EOS Mythos S45 mit 2 Verdampfer	94 5657	415,00	493,85
Für EOS Mythos Verdampfer	94 5658	323,00	384,37

Halter inkl. Ofenberührungsschutz aus Abachi Holz und Wandbefestigung

Zubehör für Saunaöfen



FWA Festwasseranschluss

FWA 01 ist ein kompaktes Gerät zur automatischen Befüllung des Verdampfers aus dem Wasserleitungsnetz. Montage entweder direkt am Saunaofen bzw. an der Saunawand möglich. Verbindung mit Wasseranschluss mittels beigefügtem Stahl-Flexschlauch. Schlauchanschluss 1/2".

Sehr kompakte, platzsparende Bauform. Kein Elektro-Anschluss notwendig. Mit Möglichkeit Überlaufschutz bauseitig zu montieren.

FWA 02 - wie FWA 01 jedoch für Herkules/Stone S60 Saunaöfen.

FWA 03 - wie FWA 01 jedoch für Bi-O Cubo Saunaöfen.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
FWA 01		
94 4845	426,00	506,94
FWA 02		
94 4846	419,00	498,61
FWA 03		
94 6071	426,00	506,94

Gehäuse: Edelstahl



EOS Herkules Fragrance

Elegant gestylte und auf das Herkules Design perfekt abgestimmte Wasserschalen mit integrierter Wasserzuführung. Ideale Ergänzung für die EOS Herkules XL S120 / XL S120 Vapor Saunaöfen (siehe Seite 30 und 53), die das Saunabad noch abwechslungsreicher und interessanter machen.

Herkules Fragrance ist für einen Betrieb mit einer vorge-schalteten automatischen Verdampferdosiervorrichtung bestimmt, über die Wasserbefüllmenge, der Dosierzyklus und die Duftstoffmenge geregelt wird.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 6826	934,00	1.111,46

Tragarme Höhe: 1058mm

Schalenträger + Abdeckung HxBxT:
80×290×375mm

SteamFix EOS Herkules XL

Zum Anschluss eines externen Dampfgenerators / Verdampfers. Passend für die Saunaöfen: EOS Herkules XL S50 und Herkules XL S120 (siehe Seite 19 und 30).

*mit Kondenswasserablass

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 4418	500,00	595,00
Anschluss-Stück für SteamFix*		
94 4329	354,00	421,26

Zusatzverdampfer



Kompakter Verdampfer zur Wandmontage in Saunakabinen. Ideal zur Nachrüstung oder zur Erweiterung der vorhandenen Verdampferleistung.

Befüllung und Dampfaustritt über aufklapp- und abnehmbares Kräutersieb. Geeignet für Saunakabinen bis ca. 14m³ Größe. Mit integriertem Trockengehschutz und akustischer Wassermangelmeldung. Wasservorrattank ca. 5l.

Außengehäuse komplett aus Edelstahl. Mit Edelstahl-Kräuterschale. 3m Silikon-Anschlusskabel 4×1,5mm² im Lieferumfang enthalten. Regelbar mit allen EOS Verdampfer-Steuergeräten.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 4742	870,00	1.035,30

Anschluss: 230 V N ~

Nennleistung: 2,0kW

Einbaumaße HBT: 600×310×140mm

Außenmantel: Edelstahl blank poliert



EOS Scent Trophy W

Designduftschale für ein aromatisches Saunavergnügen. Wandmontage.

Essenzschale aus Glas mit hochwertigem schwenkbarem Edelstahlarm in schwarzer Lackierung zur Beduftung der Saunakabine. Ideal für Aromastoffe, ätherische Öle und Duftstoffe.

Durch den Schwenkmechanismus kann die Essenzschale über dem Saunaofen justiert werden, wodurch die Intensität der Verdampfung individuell bestimmt werden kann. Die Schale kann ganz einfach herausgenommen und gereinigt werden.

Entdecken Sie weitere Möglichkeiten - probieren Sie die mitgelieferten Himalaya-Salzstücke zur Anreicherung der Luft mit Salzionen.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 8132	278,00	330,82



Anwendungs- und Montagebeispiel mit EOS Mythos



EOS Scent Trophy S

Designduftschale für ein aromatisches Saunavergnügen. Keine Montage notwendig.

Essenzschale aus Glas zur Beduftung der Saunakabine. Ideal für Aromastoffe, ätherische Öle und Duftstoffe.

Die Schale kann ganz einfach herausgenommen und gereinigt werden.

Entdecken Sie weitere Möglichkeiten - probieren Sie die mitgelieferten Himalaya-Salzstücke zur Anreicherung der Luft mit Salzionen.



EOS Scent Trophy S4 - Anwendungsbeispiel mit EOS Gracil.

Typ	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
S1	94 8991	429,00	510,51
S2	94 8992	329,00	391,51
S3	94 8993	329,00	391,51
S4	94 8994	329,00	391,51
S5	94 8995	329,00	391,51
S6	94 8996	329,00	391,51
S7	94 8997	429,00	510,51
S8	94 8998	329,00	391,51
S9	94 8999	329,00	391,51
S10	94 9000	429,00	510,51
S11	94 9034	329,00	391,51



EOS Scent Trophy S1 - Anwendungsbeispiel mit EOS BlackRock.



EOS Scent Trophy S11 - Anwendungsbeispiel mit EOS Mythos S35.

Typ	Art.-Nr.	Maße HxBxT	Passende Saunaöfen
S1	94 8991	~564×564×204mm	BlackRock, Independent
S2	94 8992	~346×346×138mm	Cubo (+, 2, 2+), Selection
S3	94 8993	~383×383×139mm	FinnRock
S4	94 8994	~358×358×139mm	Gracil / Gracil W
S5	94 8995	~345×345×139mm	Herkules / Stone S25
S6	94 8996	~392×392×139mm	Herkules / Stone S60
S7	94 8997	~507×507×204mm	Mythos S45, Credo
S8	94 8998	~318×318×140mm	Organic W
S9	94 8999	~421×421×137mm	Saunadome II
S10	94 9000	~401×401×239mm	Zeus S / SL
S11	94 9034	~445×445×204mm	Mythos S35

Saunasteuerungen

EOS Saunasteuerungen sind die perfekte Ergänzung zu EOS Saunaöfen und EOS Saunaöfen mit Verdampfersystemen. Die Bedienung Ihrer Sauna wird zum Kinderspiel und Sie können sich vollends der Entspannung widmen.

Perfekte Entspannung kommt nicht von ungefähr, sondern ist ein Ergebnis des präzise aufeinander abgestimmten Zusammenspiels aller dafür notwendigen Komponenten.

Ob klassisch-finnische Sauna, Bi-O Sauna (Kombisauna für verschiedene Klimaformen), Dampfbad oder

Infrarotkabine, mit einer EOS Steuerung kreieren Sie einzigartige Wohlfühlmomente. Überlassen Sie nichts dem Zufall.

Mit der passenden Steuerung aus dem Hause EOS wird das Saunieren zum noch größeren Vergnügen. Steuern Sie über unsere innovativen Bedienelemente neben der Temperatur auch ganz einfach Licht, Sound, Dampf und Duft in Ihrer Kabine.

Mit der sehr einfachen und komfortablen Bedienung setzen Sie Maßstäbe, im privaten als auch gewerblichen Bereich.



EOS EmoTouch 3
black / white / "Individual"
Siehe Seite 70

Weitere Informationen finden Sie unter: www.eos-sauna.com/produkte/saunasteuergeraete





STEUERUNGEN



Saunasteuerungen



EOS Econ D2 | Saunasteuergerät, Finnisch

Elektronisches Steuergerät für Finnische (trockene) Sauna. Vielseitiges, universelles Modell mit besonders günstigem Preis-/Leistungsverhältnis. Geeignet auch für gewerbliche Nutzung.

Modernes, flaches Gehäuse zur Aufputz-Montage bzw. teilversenkter Montage. Nur 67 mm Bautiefe. Anschluss von hinten.

Extra großes, mehrzeiliges LCD-Display mit Menüführung in 12 Sprachen, zeigt alle Parameter auf einen Blick. Temperaturregelung 30-115°C, Uhr, Ausgang für Kabinenlicht 230V, 24Std. Zeitvorwahl in Echtzeit, Heizzeitbegrenzung bis 6 Std. bzw. bis 12 Std. bei gewerblicher Nutzung.

Vier Benutzerprofile. Life-Guard-Funktion, Anzeige der Restlaufzeit. Mit Tastensperre (Kindersicherung). Sicherheitstemperaturbegrenzung 139°C. Holiday Home und Holiday Park Betriebsarten (Zugriffseinschränkung oder Sperre).

Inkl. Temperaturfühler in Beige mit 2m Kabelleitung.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 6138	426,00	506,94

Anschluss: 400 V 3N~50 Hz

Maße HBT: 220×250×67 mm

Montage: Aufputz oder teilversenkt

Farbe: Weiß

Schaltleistung: bis 9 kW, erweiterbar mit Leistungsschaltgeräten



EOS Econ D4 | Saunasteuergerät, Finnisch

Elektronisches Steuergerät für Finnische (trockene) Sauna mit innovativen Funktionen für anspruchsvolle Nutzer. Besonders geeignet für moderne gewerbliche Saunaaanlagen.

Wie Econ D2, jedoch zusätzlich:

- Heizzeitbegrenzung auch auf „unendlich“ einstellbar (überwachte gewerbliche Nutzung).
- Anschluss eines Bankfühlers möglich (optionales Zubehör).
- Mit Ausgang für optionale Fernschaltung (Fernstartmodul - siehe Erweiterungsmodule, Seite 73).
- Dimmbares Kabinenlicht, 10-stufig.
- Ausgang für Kabinenlüfter, regelbar (3 Stufen).

Inkl. Temperaturfühler in Beige mit 2m Kabelleitung.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 5842	494,00	587,86

Anschluss: 400 V 3N~50 Hz

Maße HBT: 220×250×67 mm

Montage: Aufputz oder teilversenkt

Farbe: Weiß

Schaltleistung: bis 9 kW, erweiterbar mit Leistungsschaltgeräten



Temperaturfühler | Ofenfühler, analog

Temperaturfühler, komplett inklusive Gehäuse und Übertemperatursicherung.

Passend zu allen EOS Econ Steuergeräten.

Hinweis: Bei allen Steuergeräten ist der Temperaturfühler bereits im Lieferumfang enthalten.

Farbe	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Beige	60 7520	97,00	115,43
Anthrazit	94 5025	97,00	115,43

Abmessungen: 45 mm×Ø45 mm



Bankfühler | 2. Temperaturfühler, analog

Bankfühler inkl. Fühlergehäuse und 6 m Silikonkabel.

Ermöglicht optimierte Temperaturregelung bei größeren bzw. bei anspruchsvollen Saunaaanlagen.

Passende Steuergeräte: EOS Econ D4/H4

Farbe	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Beige	94 4389	123,00	146,37
Anthrazit	94 5026	123,00	146,37

Abmessungen: 45 mm×Ø45 mm

EOS Econ H2 | Saunasteuergerät, Finnisch + Bi-O



Elektronisches Steuergerät für Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb.

Wie Econ D2, jedoch für Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Passend für alle Bi-O Saunaöfen bis 9 kW.

Regelbereich zwischen 30 - 70°C und 30 - 115°C.

Feuchterege lung zeitproportional, einstellbar in 10 Stufen. Mit Wassermangelerkennung, Nachheiz- und Lüfterfunktion zum Trocknen der Saunakabine.

Inkl. Temperaturfühler in Beige mit 2m Kabelleitung.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 6139	540,00	642,60

Anschluss: 400 V 3N~50 Hz

Maße HBT: 220×250×67 mm

Montage: Aufputz oder teilversenkt

Farbe: Weiß

Schaltleistung: bis 9 kW, erweiterbar

Ausgang Verdampfer: bis 3 kW

EOS Econ H4 | Saunasteuergerät, Finnisch + Bi-O



Elektronisches Steuergerät für Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Optimal für gewerbliche Nutzung.

Wie Econ H2, jedoch zusätzlich:

- Feuchtefühler optional möglich, Feuchterege lung nach relativer Luftfeuchte rel. % (Feuchtefühler - Sonderzu- behör).
- Bankfühler optional möglich (Sonderzubehör, Seite 60).
- Heizzeitbegrenzung auch auf „unendlich“ einstellbar.
- Mit Ausgang für optionale Fernschaltung (Fernstartmo- dul - siehe Erweiterungsmodule, Seite 73).
- Mit dimmbarem Kabinenlicht (10-stufig).
- Mit Ausgang für Kabinenlüfter, regelbar (3 Stufen)
- Mit Ferienhausmodus (eingeschränkter Zugriff).

Inkl. Temperaturfühler in Beige mit 2m Kabelleitung.

Feuchtefühler optional.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 5843	679,00	808,01

Anschluss: 400 V 3N~50 Hz

Maße HBT: 220×250×67 mm

Montage: Aufputz oder teilversenkt

Farbe: Weiß

Schaltleistung: bis 9 kW, erweiterbar mit Leistungsschaltgeräten

Ausgang Verdampfer: bis 3 kW

F2 Feuchtefühler | analog



Feuchtesensor inkl. Fühlergehäuse und 4 m Silikonkabel.

Zur Feuchterege lung nach relativer Luftfeuchte.

Passende Steuergeräte: EOS Econ H4

Farbe	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Beige	90 9479	252,00	299,88
Anthrazit	94 5027	252,00	299,88

Abmessungen: 45 mm×Ø45 mm



Saunasteuerungen



EOS Compact DP / HP | Saunasteuergerät, Finnisch + Bi-O

EOS Compact DP elektronisches Steuergerät für die Finnische (trockene) Sauna. Modernes, elegantes Design mit flachem Gehäuse. Flexible Montagemöglichkeit - Wandmontage und teilversenkte Montage.

EOS Compact HP: Wie Compact DP, jedoch für Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Passend für alle Bi-O Saunaöfen bis 10kW. Schaltleistung erweiterbar mit Leistungsschaltgeräten. Erhältlich in Weiß und Anthrazit.

Schnelle, einfache Bedienung über multifunktionale Tasten. Großer Funktionsumfang mit zahlreichen Komfortfunktionen.

Temperaturregelbereich:

- DP Modell: 30 - 115°C
- HP Modell: 30 - 115°C (finnisch) und 30 - 70°C (Bi-O).

Großes farbiges 3,5" TFT-Display. Anzeige für Restlaufzeit, Ferienhausmodus, vier Benutzerprofile, 24 Std. Zeitvorwahl, Bediensperre, Sicherheitstemperaturbegrenzung 139°C. Anschluss für Licht und Lüfter, Anschluss für Sicherheitssystem EOSafe. Heizzeitbegrenzung: 6 Std./12 Std./18 Std./unendlich.

Anschluss: 400 V 3N ~ 50/60 Hz

Maße HBT: 220 × 255 × 65 mm

Farbe: Weiß und Anthrazit

Schaltleistung: bis 10 kW, erweiterbar mit einem LSC

Ausgang Verdampfer: bis 3 kW bei HP Modell

Inkl. Temperaturfühler (Beige), STB und 2 m Anschlussleitung

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Compact DP Anthrazit		
94 7431	556,00	661,64
EOS Compact DP Weiß		
94 7427	556,00	661,64
EOS Compact HP Anthrazit		
94 7432	654,00	778,26
EOS Compact HP Weiß		
94 7428	654,00	778,26

Zubehör

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
STB-Limiter Compact Beige		
94 7443	95,00	113,05
STB-Limiter Compact Anthrazit		
94 7444	95,00	113,05



EOS Compact DC / HC | Saunasteuergerät, Finnisch + Bi-O

EOS Compact DC: elektronisches Steuergerät für Finnische (trockene) Sauna. Optimal für anspruchsvolle private und gewerbliche Nutzung.

EOS Compact HC: Wie Compact DC, jedoch für Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Passend für alle Bi-O Saunaöfen bis 10 kW. Schaltleistung erweiterbar mit Leistungsschaltgeräten.

Wie Compact DP / HP, jedoch zusätzlich:

- Dimmbarer Kabinenlichtausgang (Phasenanschnitt)
- Zweistufiger Lüfterausgang
- Hot-Funktion mit kurzzeitigem Leistungsschub (über externes SBM-Hot Modul)
- Fernstart (über externes Fernstart-Modul)
- Fernsteuerung über Gebäudeleittechnik (über externes KNX/Modbus Modul)
- Anschluss für externe Module (z.B. Fernstart, Fernsteuerung, Eco, Hot)
- Anschluss für optionalen Bank- und Kombifühler - Kombifühler nur bei HC Modell (siehe Seite 65)

Anschluss: 400 V 3N ~ 50/60 Hz

Maße HBT: 220 × 255 × 65 mm

Farbe: Weiß und Anthrazit

Schaltleistung: bis 10 kW, erweiterbar mit einem LSC

Ausgang Verdampfer: bis 3 kW bei HC Modell

Inkl. Temperaturfühler (Beige), STB und 2 m Anschlussleitung

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Compact DC Anthrazit		
94 7433	654,00	778,26
EOS Compact DC Weiß		
94 7429	654,00	778,26
EOS Compact HC Anthrazit		
94 7434	753,00	896,07
EOS Compact HC Weiß		
94 7430	753,00	896,07

Zubehör

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
STB-Limiter Compact Beige		
94 7443	95,00	113,05
STB-Limiter Compact Anthrazit		
94 7444	95,00	113,05

EOS Compact D18 / H18 | Saunasteuergerät, Finnisch + Bi-O

Elektronisches Steuergerät für Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Optimal für gewerbliche Nutzung.

- EOS Compact D18 - für Finnische (trockene) Sauna.
- EOS Compact H18 - für Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb.

Wie Compact DC / HC, jedoch mit einer Schaltleistung von 18kW, erweiterbar mit einem Leistungsschaltgerät.

Anschluss: 400V 3N~50/60Hz

Maße HBT: 220×255×90mm

Farbe: Weiß und Anthrazit

Schaltleistung: bis 18kW, erweiterbar mit einem Leistungsschaltgerät

Ausgang Verdampfer: bis 3kW bei H18 Modell

Inkl. Temperaturfühler (Beige), STB und 2m Anschlussleitung

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Compact D18 Anthrazit		
94 7447	1.014,00	1.206,66
EOS Compact D18 Weiß		
94 7445	1.014,00	1.206,66
EOS Compact H18 Anthrazit		
94 7448	1.119,00	1.331,61
EOS Compact H18 Weiß		
94 7446	1.119,00	1.331,61

Temperaturfühler | Compact Serie

Temperaturfühler, komplett inklusive Gehäuse und Übertemperatursicherung.

Passend zu allen EOS Compact Steuergeräten.

Hinweis: Bei allen Steuergeräten ist der Temperaturfühler bereits im Lieferumfang enthalten.

Farbe	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Beige	94 7437	97,00	115,43
Anthrazit	94 7438	97,00	115,43

Bankfühler | Compact Serie

Bankfühler inkl. Fühlergehäuse und 6m Silikonkabel.

Ermöglicht optimierte Temperaturregelung bei größeren Saunaaanlagen bzw. bei komplizierten Layouts.

Passende Steuergeräte: EOS Compact DC/HC, D18/H18.

Farbe	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Beige	94 7439	128,00	152,32
Anthrazit	94 7440	128,00	152,32

Digitaler Kombifühler | Compact Serie

Kombifühler inkl. Fühlergehäuse und 4m Silikonkabel.

Passende Steuergeräte: EOS Compact HC/H18.

Farbe	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Beige	94 7441	317,00	377,23
Anthrazit	94 7442	317,00	377,23



Saunasteuerungen



Bedienteil in drei Designs erhältlich

EOS EmoTec D | Saunasteuergerät, Finnisch

Digitales Steuergerät für anspruchsvolle private und gewerbliche Saunaanlagen. Für trockene, finnische Sauna.

Mit separatem, sehr kompakten Bedienteil (kann auf bis zu 100 m Entfernung montiert werden).

TFT-Farbdisplay mit Menüführung in 19 Sprachen. Innovative Bedienung mit Drehdruckschalter.

Umfangreiche Funktionen:

- Temperaturregelung 30 - 115 °C
- Ausgang für Lüfter (regelbar) und Kabinenlicht (dimmbar), automatische Erkennung von induktiven und kapazitiven Lasten
- 24Std. Zeitvorwahl bzw. Wochentimer (4 Schaltzeiten/Tag)
- Heizzeitbegrenzung 6 Std. / 12 Std. / unendlich
- Bildschirmschoner und Stand-by Modus
- Ferienhausmodus und komplette Sperre mit PIN-Code
- Service Level mit zahlreichen Einstellmöglichkeiten
- Potentialfreier Ausgang
- Bankfühler optional anschließbar
- Fernstart bzw. Fernsteuerung über optionale Module
- Farblicht- und Audio-Steuerung über optionale Module
- Bedienteil inkl. Gehäuse für Wandeinbau und Aufbau- montage, mit 5 m Verbindungskabel (erweiterbar auf bis zu 100 m)
- Digitaler Temperaturfühler in Schwarz mit 5 m Kabel
- Firmware kann mit Mikro SD Karte aktualisiert werden
- Leistungsteil im Lieferumfang enthalten. Anschluss von hinten und von unten möglich.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS EmoTec D Anthrazit / Silber		
94 5559	899,00	1.069,81
EOS EmoTec D Weiß / Silber		
94 6053	899,00	1.069,81
EOS EmoTec D Anthrazit / Schwarz		
94 7256	899,00	1.069,81

Bedienteil HBT: 127×130×25 mm

Leistungsteil HBT: 270×300×100 mm

Schaltleistung: 10 kW, erweiterbar

Anschluss: 400 V 3N~50/60 Hz

Optionales Zubehör:

Längere Leitungen für Bedienteil, Fühler und Erweiterungsmodule sind optional erhältlich.

Siehe Seite 72 - 76.



Bedienteil in drei Designs erhältlich

EOS EmoTec H | Saunasteuergerät, Finnisch + Bi-O

Digitales Steuergerät wie EOS EmoTec D, jedoch zusätzlich mit Feuchteregelung für Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Für alle EOS Bi-O Saunaöfen.

Feuchteregelung - ohne Feuchtefühler zeitproportional (ermöglicht konstante Dampfproduktion) bzw. mit optionalem Feuchtefühler nach relativer Luftfeuchte (ermöglicht exakte Feuchteregelung nach rel. Luftfeuchte).

Ausgang für Verdampfer bis max. 3kW. Mit Wassermangel-erkennung.

Schnelle Umschaltung zwischen dem Finnischen (trockenen) und Bi-O Modus dank Drehdruckschalter.

Mit zusätzlichen Komfortfunktionen:

- Nachheizen (Trocknung der Sauna nach Feuchtebetrieb)
- Einstellbare Nachheiztemperatur
- Einstellbare Lüfternachlaufzeit
- Einstellbare Nachheizzeit
- Einstellbare Zeit zum Nachfüllen des Verdampfers bei Wassermangel
- Smart-Heat Funktion heizt die Sauna im Feuchtemodus schneller auf und verhindert vorzeitige Dampfproduktion in der kalten Kabine.

Optionale Verbindungsleitungen, Erweiterungsmodule und weiteres Zubehör finden Sie auf der Seite 72 - 76.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS EmoTec H Anthrazit / Silber		
94 5560	1.032,00	1.228,08
EOS EmoTec H Weiß / Silber		
94 6054	1.032,00	1.228,08
EOS EmoTec H Anthrazit / Schwarz		
94 7257	1.032,00	1.228,08

Bedienteil HBT: 127×130×25 mm

Leistungsteil HBT: 270×300×100 mm

Schaltleistung: 10 kW, erweiterbar

Ausgang für Verdampfer: bis 3 kW

Anschluss: 400 V 3N~50/60 Hz

Zubehör:

Feuchtefühler (Sensor-Bus)

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 9182	271,00	322,49



Saunasteuerungen



EOS EmoStyle D | Saunasteuergerät, Finnisch

Digitales Steuergerät der Luxus-Klasse für anspruchsvolle private und gewerbliche Saunanlagen. Für trockene, finnische Sauna.

Exklusives Bedienteil mit Frontseite komplett aus Glas, im weißen und schwarzen Design. Zur Unterputzmontage.

TFT-Farbdisplay mit Menüführung in 19 Sprachen. Einfache, komfortable Bedienung durch kapazitive Tasten.

Umfangreiche Funktionen:

- Temperaturregelung 30 - 115°C
- Ausgang für Kabinenlicht, dimmbar, automatische Erkennung von induktiven und kapazitiven Lasten
- Ausgang für Lüfter, regelbar
- 24Std. Zeitvorwahl bzw. Wochentimer (4 Schaltzeiten/Tag)
- Heizzeitbegrenzung 6 Std./12 Std./unendlich
- Bildschirmschoner und Stand-by Modus
- Ferienhausmodus und komplette Sperre mit PIN-Code
- Service Level mit zahlreichen Einstellmöglichkeiten
- Potentialfreier Ausgang
- Bankfühler optional anschließbar
- Fernstart bzw. Fernsteuerung über optionale Module
- Farblicht- und Audio-Steuerung über optionale Module
- Bedienteil inkl. Gehäuse für Wandeinbau und Aufbau- montage, mit 5m Verbindungskabel (erweiterbar auf bis zu 100m)
- Digitaler Temperaturfühler mit 5m Kabel
- Inkl. zwei Fühlergehäuse in Schwarz und Beige zur freien Auswahl
- Firmware kann mit Mikro SD Karte aktualisiert werden
- Leistungsteil im Lieferumfang enthalten. Anschluss von hinten und von unten möglich.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS EmoStyle D Weiß		
94 6316	1.148,00	1.366,12
EOS Emostyle D Schwarz		
94 6314	1.148,00	1.366,12

Bedienteil HBT: 132×135×25mm

Leistungsteil HBT: 270×300×100mm

Schaltleistung: 10kW, erweiterbar

Anschluss: 400V 3N ~ 50/60Hz

Optionales Zubehör:

Längere Leitungen für Bedienteil, Fühler und Erweiterungsmodule sind optional erhältlich.

Siehe Seite 72 - 76.



EOS EmoStyle H | Saunasteuergerät, Finnisch + Bi-O

Digitales Steuergerät wie EmoStyle D, jedoch zusätzlich mit Feuchterege lung für Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Für alle EOS Bi-O Saunaöfen.

Feuchterege lung - ohne Feuchtefühler zeitproportional (ermöglicht konstante Dampfproduktion) bzw. mit optionalem Feuchtefühler nach relativer Luftfeuchte (ermöglicht exakte Feuchterege lung nach rel. Luftfeuchte).

Ausgang für Verdampfer bis max. 3kW. Mit Wassermangel-erkennung.

Mit zusätzlichen Komfortfunktionen:

- Nachheizen (Trocknung der Sauna nach Feuchtebetrieb)
- Einstellbare Nachheiztemperatur
- Einstellbare Lüfternachlaufzeit
- Einstellbare Nachheizzeit
- Einstellbare Zeit zum Nachfüllen des Verdampfers bei Wassermangel
- Smart-Heat Funktion heizt die Sauna im Feuchtemodus schneller auf und verhindert vorzeitige Dampfproduktion in der kalten Kabine.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS EmoStyle H Weiß		
94 6315	1.286,00	1.530,34
EOS Emostyle H Schwarz		
94 6319	1.286,00	1.530,34

Bedienteil HBT: 132×135×25mm

Leistungsteil HBT: 270×300×100mm

Schaltleistung: 10kW, erweiterbar

Anschluss: 400V 3N ~ 50/60Hz

Zubehör:

Feuchtefühler (Sensor-Bus)

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 9182	271,00	322,49

Optionale Verbindungsleitungen, Fühler, Erweiterungsmodule, siehe Seite 72 - 76.

EOS EmoStyle Hi | Steuergerät mit Innenbedienteil, Finnisch + Bi-O

Digitales Steuergerät der Luxus-Klasse für private und gewerbliche Saunananlagen mit Feuchterege lung für finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb.

Für alle EOS Bi-O Saunaöfen.

Leistungsteil im Lieferumfang enthalten. Anschluss von hinten und von unten möglich

Bedienteil zur Montage in der Saunakabine (Unterputzmontage). Funktionsumfang wie EOS EmoStyle H.

Das Bedienteil mit exklusivem Design mit Frontseite komplett aus Glas, mit stilvoller Einlage aus Echtholz (Ahorn oder Nussbaum). Kapazitive Tasten befinden sich in der Holzeinlage und gewährleisten eine schnelle und einfache Bedienung.

TFT-Farbdisplay mit Menüführung in 19 Sprachen.

Erhältlich in vier Designvarianten:

- Frontseite in Weiß oder Schwarz
- Holzeinlage mit Tasten aus hellem Ahorn oder dunklem Nussbaum.

Optionale Erweiterungs module und weiteres Zubehör finden Sie auf der Seite 72 - 76.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS EmoStyle Hi Weiß Ahorn		
94 6317	1.742,00	2.072,98
EOS EmoStyle Hi Schwarz Ahorn		
94 6241	1.742,00	2.072,98
EOS EmoStyle Hi Weiß Nussbaum		
94 6415	1.742,00	2.072,98
EOS EmoStyle Hi Schwarz Nussbaum		
94 6414	1.742,00	2.072,98

Bedienteil HBT: 202×142×42mm

Leistungsteil HBT: 270×300×100mm

Schaltleistung: 10kW, erweiterbar

Ausgang für Verdampfer: 3kW

Anschluss: 400 V 3N ~ 50/60 Hz



Saunasteuerungen



EOS EmoTouch 3 | Steuergerät für Sauna / Römisches Bad

Touchscreen Steuergerät für höchste Ansprüche. Multifunktional – Bedienteil universal für Sauna, Dampfbad, Römisches Bad und IR-Kabinen geeignet.

Erhältlich im weißen und schwarzen Design oder mit individuellem Glasrahmen. Die **EOS EmoTouch 3 Individual** bietet darüber hinaus unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten.

Sauna-Version: Für trockene (Finnische) Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb.

Version für Römisches Bad: Mit drei separat regelbaren Schaltkreisen für Boden, Bank und Wandflächen.

- Ideal für private und gewerbliche Nutzung.
- Exklusives Bedienteil mit 7" kapazitivem farbigen Touchscreen Display. Frontseite aus Vollglas.
- Komplett neu gestylte grafische Bedienoberfläche mit Auswahl von verschiedenen Kabinen- und Ofen-Skins.
- Digitale Bedienzentrale – bis zu acht Kabinen über ein Bedienteil steuerbar (mit zusätzlichen Leistungsteilen), freie Kombination von Saunen, Dampfbädern, Römischen Bädern und Infrarotkabinen.
- Menüführung in 20 Sprachen.
- Pin-Code geschützter Service Bereich mit erweitertem Setup.
- Umfangreiche Einstellungen mit vielen neuen Komfortfunktionen. Optimierte Schnelleinrichtung.
- Software-Updates möglich.
- Leistungsteil im Lieferumfang enthalten. Anschluss von hinten und von unten möglich
- Inkl. zwei Fühlergehäuse in Schwarz und Beige zur freien Auswahl.
- Zusätzliche Funktionen durch optionale Module möglich (Farblicht, Sound, IR, Fernbedienung).



Abb. zeigt **EOS EmoTouch 3 Individual** Modellbeispiele



EOS EmoTouch 3 Sauna (Finnisch und Bi-O)

Design	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Weiß	94 6505	2.739,00	3.259,41
Schwarz	94 6504	2.739,00	3.259,41
Individual	94 8880	4.120,00	4.902,80

Bedienteil HBT: 142×202×42mm

Leistungsteil HBT: 270×300×100mm

Schaltleistung: 10kW, erweiterbar

Ausgang für Verdampfer: 3kW

Anschluss: 400 V 3N ~ 50/60 Hz

EOS EmoTouch 3 Römisches Bad

Design	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Weiß	94 6992	3.117,00	3.709,23
Schwarz	94 6991	3.117,00	3.709,23
Individual	94 8881	4.671,00	5.558,49

Anschluss und Gerätemaße wie Sauna-Version.

Schaltleistung: 3×3,3kW, erweiterbar

Zubehör Optionale Fühler für Sauna-Version

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Feuchtefühler	94 9182	271,00	322,49
Bankfühler	94 9181	169,00	201,11

Netzadapter 230 V ~ / 24 V – für das Bedienteil.

Erforderlich bei Kabellängen ab 25 m.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 6671	226,00	268,94

Optionale Erweiterungsmodule und weiteres Zubehör finden Sie auf der Seite 71 - 76.

Einzigartig – Steuerung von bis zu 8 Kabinen über 1 Bedienteil!

EOS EmoTouch 3 bringt den absolut einzigartigen Bedienkomfort.

Über nur 1 Bedienteil können Sie bis zu 8 separate Kabinen steuern. Saunen, Dampfbadkabinen, Römische oder Marokkanische Bäder, Infrarotkabinen. Durch Erweiterungsmodule können Sie Ihre bestehende Saunakabine um eine weitere Saunakabine, IR-Kabine, Dampfbad, usw., erweitern. Dabei können Sie jede Kabine individuell oder auch alle zusammen steuern.

Damit ersetzen Sie bis zu 8 separate Steuergeräte – das spart Platz und Geld, ohne auf Bedienkomfort und umfangreiche Funktion zu verzichten.

Jede einzelne Kabine kann dabei um eigene Zusatzmodule ergänzt werden – zur Steuerung von zum Beispiel Farblicht oder Musik.

EOS EmoTouch 3 – Ihr digitales Cockpit für die ganze Wellness-Anlage!



LSG Sauna | für EOS EmoTouch 3

Das Model ermöglicht, eine weitere Saunakabine anzuschließen und von einem bereits vorhandenen EOS EmoTouch 3 Bedienteil zu steuern.

An einem Bedienteil können bis zu acht separate Saunen (und/oder Dampfbäder) angeschlossen werden.

Ein digitaler Temperaturfühler mit 5 m Kabel und eine 10m Sauna Bus Verbindungsleitung sind im Lieferumfang enthalten.

Für Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb.

Bis zu 3kW Ausgang für Verdampfer.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 6640	915,00	1.088,85

Gerätemaße HBT: 270×300×100mm

Schaltleistung: 10kW, erweiterbar

Anschluss: 400 V 3N ~ 50 Hz



LSG Römisches Bad | für EOS EmoTouch 3

Mit dem LSG Römisches Bad für EOS EmoTouch 3 können Sie über das bereits vorhandene Bedienteil ein Römisches Bad (Hamam) steuern.

Drei separat regelbare Ausgänge (bis 3kW je Ausgang) für Boden-, Bank- und Wandheizung. Temperaturregelbereich bis 40°C.

Im Lieferumfang sind drei Fühler mit 5 m Leitung enthalten.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 6672	1.141,00	1.357,79

Gerätemaße HBT: 270×300×100mm

Schaltleistung: 3×3,3kW, erweiterbar

Anschluss: 400 V 3N ~ 50 Hz



LSG Infrarot | für EOS EmoTouch 3

Mit dem LSG Infrarot für EOS EmoTouch 3 können Sie über das bereits vorhandene Bedienteil eine separate Infrarotkabine steuern.

Drei Ausgänge (2×dimmbar, 1×schaltbar) - können individuell oder zusammen in Gruppen gesteuert werden. Temperaturregelung nach Raumtemperatur oder über separat dimmbare Zonen. Schaltlast 3500 W.

Lieferumfang: Temperaturfühler mit 5 m Kabel, 10m Sauna-BUS Verbindungsleitung, 230V Netzteil.

Tipp: Das SBM-LSG-IR gibt es auch als komplettes Steuergerät in Verbindung mit Bedienteilen der Serie EmoTec, EmoStyle, EmoStyle "i".

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 6965	708,00	842,52

Gerätemaße HBT: 240×230×70mm

Schaltleistung: 3,5kW, erweiterbar

Anschluss: 230 V 1N ~ 50 Hz



LSG Steam | für EOS EmoTouch 3

Mit dem LSG Steam für EOS EmoTouch 3 können Sie verschiedene Dampfgeneratoren auch anderer Marken steuern. Kompatibilität vorausgesetzt.

Ausgang - nur Schaltsignal, keine Lastschaltung.

Ein digitaler Temperaturfühler mit 5 m Kabel und einer 10m Sauna-BUS Verbindungsleitung sind im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: nicht für EOS SteamRock II Premium geeignet.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 6967	837,00	996,03

Gerätemaße HBT: 270×300×100mm

Anschluss: 230 V 1N ~ 50 Hz



Erweiterungsmodule und Zubehör



Bankfühler für Sauna | Sensorbus

Digitaler Bankfühler inkl. rundes Fühlergehäuse (Farbe Beige) und 5m Sensorleitung zur genaueren Regelung der Badetemperatur. Optimal für sehr große Anlagen bzw. Saunen mit komplizierten Layouts.

Kompatibel zu folgenden Saunasteuerungen: EmoTec-, EmoStyle-Serie und EmoTouch 3 Sauna.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 9181	169,00	201,11

Extra lange Verbindungsleitung für Sensor Bus Fühler - Seite 76.



Feuchtefühler für Sauna | Sensorbus

Digitaler Feuchtefühler inkl. rundes Fühlergehäuse (Farbe Beige) und 5m Sensorleitung zur genauen Regelung der relativen Luftfeuchte (% rel. Luftfeuchte).

Kompatibel zu folgenden Saunasteuerungen: EmoTec H, EmoStyle H/Hi und EmoTouch 3.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 9182	271,00	322,49

Extra lange Verbindungsleitung für Sensor Bus Fühler - Seite 76.



Temperaturfühler für Sauna | Sensorbus

Digitaler Temperaturfühler inkl. STB Übertemperatursicherung und rundes Fühlergehäuse (Farbe Beige), mit 5m Leitung.

Kompatibel zu folgenden Saunasteuerungen: EmoTec-, EmoStyle-Serie und EmoTouch 3 Sauna

Hinweis: Ein Temperaturfühler ist bei jedem Steuergerät im Lieferumfang bereits enthalten.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 9183	169,00	201,11

Extra lange Verbindungsleitung für Sensor Bus Fühler (ohne STB Leitung) - Seite 76.



Temperaturfühler für Dampfbad | Sensorbus

Digitaler Temperaturfühler im Spezialgehäuse aus Edelstahl. Wasserfest. Mit 20 cm Kabel.

Kompatibel zu folgenden Steuerungen / Geräten:

- LSG Steam
- SteamRock II Premium

Hinweis: Ein Temperaturfühler ist bei jedem Steuergerät bereits enthalten. Zum Anschluss an das Steuergerät benötigen Sie eine Anschlussleitung (5m, 20m, 50m), diese ist optional erhältlich.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 6279	167,00	198,73

Optionale Verbingunsleitung

Länge	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
5 m	94 6280	69,00	82,11
20 m	94 6281	100,00	119,00
50 m	94 6282	159,00	189,21



Temperaturfühler für Römisches Bad | Sensorbus

Digitaler Temperaturfühler im Spezialgehäuse aus Edelstahl. Wasserfest. Mit vormontierter 5m Verbindungsleitung.

Kompatibel zu folgenden Geräten: EmoTouch 3 Römisches Bad (RB) und SteamRock II Premium (außer Wandfühler).

Typ	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Bodenfühler	94 6616	161,00	191,59
Wandfühler	94 6623	161,00	191,59
Bankfühler	94 6617	161,00	191,59

Hinweis: EmoTouch 3 RB beinhaltet 3 Fühler im Lieferumfang.



Fühlergehäuse | Schwarz

Rundes Fühlergehäuse in der Farbe Schwarz. Ohne Fühlerplatine.

Passend für alle Saunabus Fühler für Saunasteuergeräte der EmoTec, EmoStyle und EmoTouch Serie.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 9186	21,00	24,99



SBM-App Modul

Das SBM-App Modul ermöglicht die Fernsteuerung einer Saunasteuerung mit der "EOS Spa Control" App über ein Smartphone / Tablet von überall auf der Welt (Internetverbindung ist erforderlich).

Mit der erweiterten App lassen sich ab sofort neben einer Saunakabine auch verschiedene weitere Kabinenarten wie Infrarot, Dampf- und römisches Bad in Verbindung mit jeweils einem SBM-App-Modul ganz bequem von unterwegs steuern. Eine schnelle Überprüfung des Betriebszustandes oder der aktuellen Temperatur ist somit ebenfalls problemlos möglich.

Auch eine Verwaltung mehrerer Kabinen ist möglich. Ein weiteres Feature sind die unterschiedlichen voreingestellten Profile für die Sauna, die sich mit wenigen Klicks individualisieren lassen. Für noch mehr Kontrolle kann die Temperatur des Bankfühlers abgerufen werden und eine Statusabfrage des Trockenprogrammes für Sauna, Dampfbad oder Römisches Bad erfolgen. Darüber hinaus kann der potentialfreie Kontakt über die App angesteuert werden und z. B. eine zusätzliche Lichtquelle regeln.

Mit vormontiertem 6P6C Kabel zum Anschluss an das Steuergerät. Mit RJ45-Buchse zum Anschluss an das Internet. Mit Status-LED Leuchten für Netzaktivität.

Für den Betrieb ist die Installation der kostenlosen EOS Spa Control App erforderlich (für Android und Apple iOS). Bei Ersteinrichtung ist eine Internetverbindung erforderlich. Keine separate Stromversorgung erforderlich.

Hinweis: Im Lieferumfang ist kein Smartphone oder Tablet enthalten.



SBM-Fernstart

Fernstart Modul (Sauna Bus System) zur Fernschaltung der Sauna (ein / aus) auf Entfernungen bis zu 100m nur in Verbindung mit einer Sicherheitseinrichtung wie zum Beispiel einem Abdeckschutz.

Mit diesem Modul kann Ihre Sauna von einem entfernten Punkt (z. B. Hotelrezeption) geschaltet werden. Durch einen zusätzlichen Ausgang lässt sich dieses Modul auch an externe Signalquellen, wie z. B. Gebäudeleittechnik, anschließen. 10m Verbindungsleitung (6P6C) im Lieferumfang enthalten.

Kompatible Steuergeräte: Econ D4/H4, Compact DC/HC/D18/H18, EmoTec-, EmoStyle-Serie, EmoTouch 3 Sauna.



SBM-GLT-KNX / SBM-GLT-Modbus

Mit dem KNX- / Modbus-Modul können Sie Ihre Saunasteuerung an die Gebäudeleittechnik über KNX- oder Modbus-Protokoll für Fernsteuerung anbinden.

Universal passend für Steuergeräte der Compact DC/HC/D18/H18, EmoTec-, EmoStyle- und EmoTouch 3-Serie.

Ermöglicht Fernsteuerung für: Saunaofen mit oder ohne Verdampfer, Einstellung der Temperatur und Feuchte, Lichtregelung mit Dimmung, Schaltung für den potentialfreien Ausgang, Fernüberwachung der Raumtemperatur und Feuchte, Kabinenstatus usw.

Sehr einfache Installation. Anschluss über Saunabus 6P6C Leitung an das Saunasteuergerät.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
APP Modul		
94 5987	1.110,00	1.320,90
APP Modul Kabinenadresse 2		
94 7814	1.110,00	1.320,90
APP Modul Kabinenadresse 3		
94 7815	1.110,00	1.320,90
APP Modul Kabinenadresse 4		
94 7816	1.110,00	1.320,90
APP Modul Kabinenadresse 5		
94 7817	1.110,00	1.320,90
APP Modul Kabinenadresse 6		
94 7818	1.110,00	1.320,90
APP Modul Kabinenadresse 7		
94 7819	1.110,00	1.320,90
APP Modul Kabinenadresse 8		
94 7820	1.110,00	1.320,90

Kompatible Steuergeräte: EOS EmoTec-, EmoStyle-, EmoTouch 3-Serie.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 5782	250,00	297,50

Zubehör

Verbindungsleitung 6P6C 25 m		
94 4647	118,00	140,42
Verbindungsleitung 6P6C 50 m		
94 4648	182,00	216,58

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Modul SBM-GLT-KNX		
94 7078	612,00	728,28
Modul SBM-GLT-Mod		
94 7077	612,00	728,28

Kompatibel mit GLT-Systemen mit KNX und Modbus Protokoll. Bei KNX Systemen - KNX-Firmware ab ETSS erforderlich.



Erweiterungsmodule und Zubehör



SBM-S BT Soundmodul

Das Soundmodul erlaubt Ihnen, in Ihrer Sauna Musik wiederzugeben und diese über die Saunasteuerung zu steuern. Das Modul verfügt über den Stereoverstärker 2×15W, einen integrierten MP3 Player und einen NF 3,5mm Klinkeneingang. Die Musikdateien können über eine SD-Karte, USB-Anschluss bzw. Bluetooth eingespeist werden.

Kompatible EOS Steuergeräte: EmoTec, EmoStyle, und EmoTouch 3-Serie, EmoTec IR, InfraStyle.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
SBM-S BT Modul mit Bluetooth		
94 5921	731,00	869,89

Gehäuse HBT: 270×190×90mm

Anschluss: 230 V IN ~ 50Hz

Lautsprecher für Sauna



Einbau-Lautsprecher für Sauna und Dampfbadkabinen. 25W Nennbelastbarkeit bei 8Ohm, Ø 10 cm (4"), Glasfaser-membran, 120 °C temperaturfest – dadurch optimal zum Einbau in Saunananlagen, auch für den Einsatz im Außenbereich geeignet, seewasserbeständig. Abdeckrahmen Weiß. Preis pro Stück.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 5429	135,00	160,65

Schutzklasse IP65.

Außenmaße Ø 133×59mm.

SBM-Hot



Spezial-Taster für die Hot-Funktion mit separater Elektronik-einheit.

Hochwertiges Gehäuse aus Edelstahl mit integriertem Leuchtring in Rot. Einbaumontage.

Passend für EOS Steuergeräte: Compact DC/HC/D18/H18, EmoTec-, EmoStyle- und EmoTouch 3 Serie.

Set beinhaltet: Taster mit Elektronikeinheit, inkl. Verbindungsleitung 10m und Schutzkappe.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 6800	325,00	386,75

Maße Steuermodul: Ø 87×45mm

Maße Taster: Ø 28×58mm

Maße Designblende: 76×76×1,5mm

SBM-Eco



Spezial-Taster für die Eco-Funktion mit separater Elektronik-einheit.

Hochwertiges Gehäuse aus Edelstahl mit integriertem Leuchtring in Grün. Einbaumontage.

Passend für EOS Steuergeräte: Compact DC/HC/D18/H18, EmoTec-, EmoStyle- und EmoTouch 3 Serie.

Set beinhaltet: Taster mit Elektronikeinheit, inkl. Verbindungsleitung 10m und Schutzkappe.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 6980	325,00	386,75

Maße Steuermodul: Ø 87×45mm

Maße Taster: Ø 28×58mm

Maße Designblende: 76×76×1,5mm

IR-Empfänger mit Fernbedienung



IR-Empfänger mit separater Fernbedienung. Zur Bedienung des SBM-FL Farblichtmoduls bzw. SBM-S Soundmoduls.

Erlaubt eine schnelle und einfache Regelung von Farblicht oder Musik über die mitgelieferte Fernbedienung (ergänzend zur Bedienung über das Bedienteil des Steuergerätes). Fernbedienung inkl. Batterie.

Mit 5m Verbindungsleitung zum Steuergerät. IR-Empfänger zur Einbaumontage z.B. in der Saunawand. Gehäuse schwarz.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 6810	201,00	239,19

Durchmesser Blende Ø 35mm

Durchmesser Montagehülse Ø 17mm (ca. 18mm Bohrloch in der Saunawand).

Gesamtlänge 85mm (sichtbar 5mm).



SBM-IR Infrarotmodul

Mit dem SBM-IR Modul können Sie in Ihrer Sauna Infrarotstrahler oder Folien bedienen. Ihnen stehen dabei drei Modi zur Verfügung: nur Sauna, nur Infrarot oder auch Sauna + Infrarot gleichzeitig. Funktionen und Eigenschaften:

- Drei separat regelbare Ausgänge - 2×1.500 W dimmbar, 1×500 W schaltbar
- Bis zu fünf frei belegbare Kanäle, die individuell nach Wunsch in Zonen aufgeteilt werden können (Front, Rücken, Seite, usw.)
- Ausgänge können gebündelt/separat gesteuert werden.
- Temperaturregelung 30 - 70 °C. Die Regelung nach Temperatur oder nach Intensität möglich.
- Für alle EOS IR-Emitter - IR-Strahler, IR-Heizfolien, usw.
- Bis zu drei Module an ein Saunasteuergerät anschließbar - bis zu 10,5 kW Gesamtleistung möglich.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 6966	583,00	693,77

Gehäuse HBT: 270×195×100 mm

Schaltleistung: 3.500 W

Anschluss: 230 V 1N ~ 50Hz

Kompatible Steuergeräte: EmoTec-, EmoStyle-, InfraStyle-, EmoTouch 3-Serie



SBM-IR Relaismodul

Das SBM-IR Relaismodul dient als ein Zusatz-Modul, um in einer bestehenden Kabine weitere IR-Strahler in bis zu fünf Gruppen anzuschließen.

Wie SBM-IR Modul, jedoch zusätzlich mit 5×500 W Ausgängen.

Gesamtleistung 3,5 kW. Flexibel verteilbar. Ohne Dimmfunktion.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 7131	561,00	667,59

Gehäuse HBT: 240×230×70 mm

Schaltleistung: Max. 3.500 W

Anschluss: 230 V 1N ~ 50Hz

Kompatible Steuergeräte: EmoTec-, EmoStyle-, InfraStyle-, EmoTouch 3-Serie



SBM-FL75/150 Farblichtmodul

Mit dem Farblichtmodul können Sie über Ihre Saunasteuerung nahezu jedes LED-Leuchtmittel (z.B. LED Spots, LED Strips, usw.) steuern. Kein Trafo erforderlich, direkter Anschluss von LEDs an das Modul.

Kompatibel mit spannungsbasierten (0 - 24 V) und mit strombasierten (0 - 3000 mA) LEDs.

Ausgang: RGB (drei individuell einstellbare Farbkanäle) und Weißlicht (einstellbar und mit Hauptlicht koppelbar). Im passenden EmoTec-Design Gehäuse.

Erhältlich mit 67,5 W und 135 W Ausgangsleistung. Max. 3 A pro Kanal. Alle Ausgänge in doppelter Ausführung - für 6-Pin Flachstecker und für den klassischen Schraubanschluss.

Hinweis: Nur für LED Strips mit gemeinsamen "+". Für LED Strips mit gemeinsamen Pluspol ist ein Polwandler 947050 erforderlich.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
SBM-FL75 mit 67,5 W		
94 5996	604,00	718,76
SBM-FL150 mit 135 W		
94 6007	803,00	955,57

Gehäuse FL150 HBT: 270×285×90 mm

Gehäuse FL75 HBT: 270×195×90 mm

Leistung: FL75 - 67,5 W, FL150 - 135 W

Anschluss: 230 V 1N ~ 50Hz

Polwandler für SBM-FL75/150

Mit Polwandler können Sie die LED Strips mit gemeinsamen "+" Pol an die Farblichtmodule SBM-FL75/150 anschließen.

Der Polwandler ist sehr kompakt und kann direkt im Gehäuse des Farblichtmoduls montiert werden. Nur für 24 V LED geeignet.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 7050	175,00	208,25



Zubehör für Steuergeräte

Kabel für Bedienteile

Sauna-BUS Leitungen 6P4C

Verbindung zwischen Bedienteil und Leistungsteil, RJ14 / RJ10 Stecker.

Länge	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
10m	94 6802	47,00	55,93
25m	94 6285	118,00	140,42
50m	94 6968	182,00	216,58
100m	94 6969	331,00	393,89

Kabel für Erweiterungsmodule

Sauna-BUS Leitungen 6P6C

Verbindung zwischen Leistungsteil und Erweiterungsmodulen, RJ12 / RJ12 Stecker. Mit Modular Verteiler RJ12/ RJ12. Kann auch zur Verlängerung verwendet werden.

Länge	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
0,5m (ohne Modular Verteiler)	2001 5297	32,00	38,08
Modular Verteiler	2001 5298	18,00	21,42
10m	94 5861	51,00	60,69
25m	94 4647	118,00	140,42
50m	94 4648	182,00	216,58

Kabel für Fühler | Sensorbus

Sensor-BUS Leitungen 4P4C

Fühlerleitung für digitale Fühler (Sensor Bus, RJ10-Stecker). Nur für Fühler für Sauna und Infrarot. Für Dampfbad-fühler nicht geeignet. Nicht zur Verlängerung der vorhandenen Leitung bestimmt.

Länge	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
25m	2001 5310	85,00	101,15
50m	2001 5311	192,00	228,48



PEB 10 CA/CW Leistungsschaltgerät

Leistungsschaltgerät mit Schaltleistung von 10kW zur Erweiterung der Schaltleistung des Steuergerätes. Sehr geräuscharm im Betrieb durch elektronische Relais.

"EOS Compact"-Design Gehäuse zur Wandmontage. Erhältlich in Anthrazit (PEB 10 CA) und Weiß (PEB 10 CW). Gehäuse Kabelanschluss von unten bzw. hinten.

In Kombination mit Steuergeräten mit 9kW (10kW) Schaltleistung passend für zweikreisige Saunaöfen bis 19kW (20kW) Gesamtleistung (bei EOS Compact D18/H18 - bis 28kW).

Modell	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
PEB 10 CA	94 7802	338,00	402,22
PEB 10 CW	94 7803	338,00	402,22

Maße HBT: 220×255×65mm

Anschluss: 400 V 3N ~ 50 Hz

Schaltleistung: 10kW



PEB 10 ET Leistungsschaltgerät

Wie PEB 10 CA/CW, jedoch im passenden EmoTec-Design Gehäuse.

In Kombination mit Steuergeräten mit 9kW (10kW) Schaltleistung passend für zweikreisige Saunaöfen bis 19kW (20kW) Gesamtleistung (bei EOS Compact D18/H18 - bis 28kW).

Modell	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
PEB 10 ET	94 7805	351,00	417,69

Maße HBT: 270×190×90mm

Anschluss: 400 V 3N ~ 50 Hz

Schaltleistung: 10kW



PEB 18 / 18 H Leistungsschaltgeräte

Hochwertiges Leistungsschaltgerät mit Schaltleistung 18kW zur Erweiterung der Schaltleistung des Saunasteuergerätes. Neue **verbesserte Konstruktion**. Sehr geräuscharm im Betrieb.

In Kombination mit Steuergeräten mit 9kW (10kW) Schaltleistung passend für zweikreisige Saunaöfen bis 27kW (28kW) Gesamtleistung (bei EOS Compact D18/H18 - bis 36kW). Kabelanschluss von unten und von hinten möglich.

PEB 18: Mit 1×18kW Ausgang.

PEB 18 H: Wie PEB 18, jedoch mit zusätzlichem Ausgang für Verdampfer **6kW**. Ideal für Bi-O Saunaöfen.

Modell	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
PEB 18	94 8982	800,00	952,00
PEB 18 H	94 8983	1.033,00	1.229,27

Maße HBT: 270×300×100mm

Anschluss: 400V 3N ~ 50/60Hz

Schaltleistung: 18kW (PEB 18H - 18kW + 6kW)

HINWEIS: Für PEB 18/18H sind Sicherungseinsätze entsprechend der vorhandenen bauseitigen Leitungsquerschnitte notwendig.

Sicherungseinsätze gehören zum Lieferumfang!

**NEUE
KONSTRUKTION**



PEB 36 / 36 H Leistungsschaltgeräte

Profi-Leistungsschaltgerät mit Schaltleistung 36kW zur Erweiterung der Schaltleistung des Steuergerätes. Neue **verbesserte Konstruktion mit extra großen Gehäuse und integriertem Sicherungskasten**. Sehr geräuscharm im Betrieb.

In Kombination mit Steuergeräten mit 9kW (10kW) Schaltleistung passend für zweikreisige Saunaöfen bis 45kW (46kW) Gesamtleistung (bei EOS Compact D18/H18 - bis 54kW). Kabelanschluss von allen Seiten möglich.

PEB 36: Mit 2×18kW Ausgängen.

PEB 36 H: Wie PEB 36, jedoch mit zusätzlichem Ausgang für Verdampfer **6kW**. Ideal für Bi-O Saunaöfen.

Modell	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
PEB 36	94 8984	1.610,00	1.915,90
PEB 36 H	94 8985	1.894,00	2.253,86

Maße HBT: 450×300×142mm

Anschluss: 400 V 3N ~ 50/60Hz

Schaltleistung: 2×18kW (PEB 36H - 2×18kW + 6kW)

HINWEIS: Für PEB 36/36H sind Sicherungseinsätze entsprechend der vorhandenen bauseitigen Leitungsquerschnitte notwendig.

Sicherungseinsätze gehören zum Lieferumfang!

**NEUE
KONSTRUKTION**



Sicherheitstechnik



Typ 5W: Beispiel am EOS Goliath HD Saunaofen.



Typ 5F: Beispiel am EOS 34.G HD Saunaofen.
Auf Anfrage.

Abdeckschutz für Saunaöfen

Abdeckschutzsystem für Saunaöfen mit Abschaltautomatik bei Druckbelastung. Wird die Abschaltwippe durch einen Gegenstand heruntergedrückt, wird der Heizvorgang unterbrochen bzw. fängt nicht an. Wird der Gegenstand entfernt, kehrt die Abschaltwippe in die ursprüngliche Position zurück und der Betrieb wird fortgesetzt.

Neue verbesserte Konstruktion mit innenliegendem Schalter - Einfacher, geringerer Montageaufwand vor Ort. Das Abdeckschutzsystem besteht aus einer Abschaltwippe aus Edelstahl und einem Abschaltssystem im robusten Metallgehäuse.




Wandmontage direkt über dem Ofen (**Typ W**). Auf Anfrage auch Montage direkt an einen freistehenden Ofen (**Typ F**) verfügbar. Dank fünf verschiedener Größen passend zu allen EOS Saunaöfen.

Das EOS-Abdeckschutzsystem ist eine geprüfte, normgerechte Sicherheitslösung (nach EU 60335-2-53). Sie ist bei Saunaaanlagen z.B. mit Fernstart, Fernsteuerung bzw. mit einer Zeitvorwahl erforderlich und minimiert das Risiko, dass der Saunaofen in einem unsicheren Zustand (z.B. ein vergessenes Handtuch auf dem Ofen) eingeschaltet werden kann.

Dieses System ist zum Beispiel für das EOS App Modul zur Fernsteuerung über Smartphones / Tablets erforderlich. Kompatibel mit allen EOS Steuergeräten und nahezu allen Saunaöfen.

Typ	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
für Wandmontage		
1W	437,00	520,03
3W	511,00	608,09
4W	468,00	556,92
5W	539,00	641,41
6W	460,00	547,40

i Hinweis: Auf Anfrage auch Montage direkt an einen freistehenden Saunaofen (**Typ F**) als Set mit Montagerahmen verfügbar!

Typ	Art.-Nr.	Maße, HxBxT	Ausführung	Abbildung	Passende Saunaöfen
Typ 1W	94 8870	140×333×322mm	Edelstahl gebürstet / Anthrazit		Moment W, Thermat W (Bi-O), ThermoTec W (S), Bi-O Tec W, 43FN, Euro, Organic W (Bi-O), Cubo (2, +, 2+, Avantgarde, Bi-O, Bi-O 2), Selection (Bi-O), Edge (Control), FinnRock, Herkules / Stone S25 (Vapor), Mythos S35 / S45 (Vapor)
	94 8871		Schwarz		
	94 8872		Anthrazit		
	94 8873		Edelstahl gebürstet / Weiß		
Typ 3W	94 8875	140×710×322mm	Edelstahl gebürstet / Anthrazit		P1 (W, +), Herkules XL S50 (Vapor)
Typ 4W	94 8876	140×333×482mm	Edelstahl gebürstet / Anthrazit		EuroMax, Bi-O Max, BlackRock, Herkules S60 (Vapor), Stone S60 (Vapor)
	94 8877		Schwarz		
Typ 5W	94 8878	140×710×482mm	Edelstahl gebürstet / Anthrazit		34.G, Goliath, Herkules XL S120 (Vapor)
	94 8957		Schwarz		
Typ 6W	94 8879	140×333×222mm	Edelstahl gebürstet / Anthrazit		Picco W (Bi-O), M3 W, Filius W (Bi-O), Gracil (Bi-O), Gracil W (Bi-O)





EOSafe L: Anwendungs- und Montagebeispiel am EOS Goliath Saunaofen

Kompatibel zu folgenden EOS Steuerungen:

- Econ-Serie
- Compact-Serie
- EmoTec-Serie
- EmoStyle-Serie
- EmoTouch-Serie



EOSafe L Universal: Anwendungs- und Montagebeispiel am EOS Selection Saunaofen

EOSafe Sicherheitssystem für Sauna

EOSafe ist eine innovative, geprüfte und normgerechte Sicherheitslösung für Saunakabinen.

EOSafe L - das System zur Überwachung des Saunaofens durch eine an der Decke angebrachte, optimierten Lichtschränke und einen am Ofen montierten 27 mm, 52 mm oder eckigem Reflektor. Der neue **Universalreflektor** (34×52mm) mit erweitertem Abstand zur Decke ist geeignet für verschiedene Saunaofenmodelle. Im Set enthalten ist die Steuereinheit, das Deckenmodul und ein Reflektor in Edelstahl, Schwarz bzw. ein reinen Glasreflektor.


EOSafe D - das System basiert auf der Türüberwachung und gewährleistet, dass keine unauthorisierte Person die Sauna betreten hat. Im Set enthalten ist die Steuereinheit, RFID-Element für Türmontage (Glastür) mit 5m oder 20m Anschlusskabel, Chip und Zubehör.

Das EOSafe System ist auf Anfrage auch als Kombination von beiden Varianten "L" (mit 27mm oder 52mm Reflektor in Edelstahl oder Schwarz) und "D" verfügbar mit einer zentralen Steuereinheit.

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl 19% MwSt.
EOSafe L mit 27mm Reflektor			
Edelstahl	94 7151	1.764,00	2.099,16
Schwarz	94 7807	1.764,00	2.099,16
EOSafe L mit 52mm Reflektor			
Edelstahl	94 7150	1.764,00	2.099,16
Schwarz	94 7806	1.764,00	2.099,16
Edelstahl (Rundöfen)	94 7492	1.768,00	2.103,92
EOSafe L Universalreflektor (eckig)			
Glasreflektor	94 9150	Auf Anfrage	
EOSafe D mit Anschlusskabel			
5m	94 7149	1.088,00	1.294,72
20m	94 7821	1.255,00	1.493,45

Spannung: 230 V1N~

Montagebeispiel EOSafe L & D

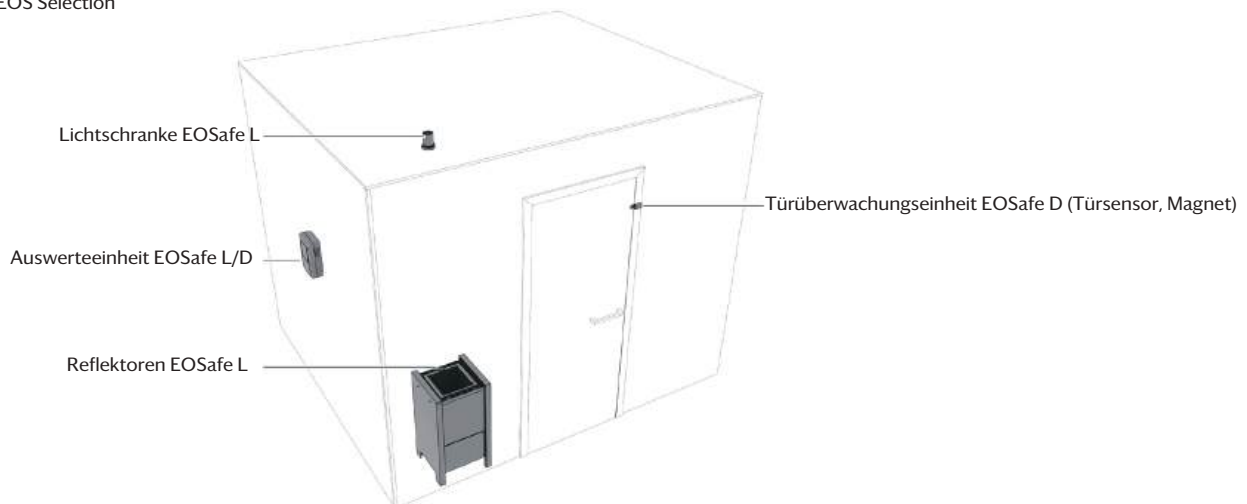

Art.-Nr.	Reflektor Größe	Passende Saunaöfen
94 7151 94 7807	Ø 27 mm	BlackRock, Cubo (Bi-O) / Cubo 2 /Cubo+, Gracil / Gracil W, Herkules S25 / S60 (Vapor), Moment W, Mythos S35 / S45, Selection (Bi-O)
94 7491		Cubo Avantgarde (45°)
94 7792		Organic W (Bi-O)
94 8855		Credo
94 7150 94 7806	Ø 52 mm	34.G, BlackRock, Goliath, Herkules S60 / S120 (Vapor)
94 7492	Ø 52 mm (Rundöfen)	Orbit, Zeus / S / SL / L



Sicherheitstechnik



94 5777



94 5779

Not-Aus Taster

Spezial Not-Aus Taster für Saunaanlagen. Mit zwei getrennten Schaltkreisen (1×geschlossen, 1×offen). Extra langes Gehäuse für bequeme Installation, mit Schraubbefestigung. Durch zwei Schaltkreise können beim Betätigen zwei Aktionen ausgelöst werden (z.B. Saunaofen aus und Warnmeldung).

Lieferbar auch im Set mit Tasterplatte aus Buche mit Montagematerial.

Abmessung Tasterplatte HBT: 70×70×12mm

Einbautiefe Not-Aus Taster: 85mm

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Not-Aus Taster mit Tasterplatte		
94 5777	254,00	302,26
Not-Aus Taster ohne Tasterplatte		
94 5779	210,00	249,90



Einfassung Steuerung

Wetterschutzgehäuse für Saunasteuergeräte für Außensaunen.

Einfassung aus Nadelholz mit Fenster.

Abmessung HBT: 350×400×200mm

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 9033	239,00	284,41



EOS UV-Clean

Luftentkeimungsgerät zur Installation im Zuluftbereich z.B. von einer Sauna- oder Infrarotkabine. EOS UV-Clean reinigt die Zuluft der Sauna von verschiedensten infektiösen Belastungen wie Bakterien, Viren und Hefen. Bis zu 99,9% Effektivität - Wirksamkeit durch VDE geprüft. Dabei wird die Außenluft über integrierte Ventilatoren angesaugt und mittels des hochwirksamen UV-C Lichtes kontinuierlich und chemiefrei gereinigt, bevor die Luft in die Kabine strömt. Die Luftgeschwindigkeiten können per Schalter in Abhängigkeit zum Volumen der Saunakabine geregelt werden. Ein Austreten der Strahlung wird aufgrund der besonderen Innenkonstruktion verhindert und die Luft gleichzeitig zielgerichtet geführt. Mit integrierter Anzeige für den Wechsel der UV-Röhren - geringer Wartungsaufwand.

Das Gerät kann durch ein Anschlusskabel direkt über eine schaltbare Steckdose oder über einen Direktanschluss am Saunasteuergerät betrieben werden, was das Einstromen von Frischluft bei ausgeschaltetem Saunaofen verhindert und für die Gewährleistung des notwendigen Saunaklimas sorgt.

EOS UV-Clean ist nur im Innenbereich zum Einsatz z. B. an Saunakabinen geeignet. Die Kabine muss entsprechend den Vorgaben geplant und aufgebaut werden, bevor EOS UV-Clean montiert werden kann. Durch den Zuluftkanal wird der entsprechende Zuluftausschnitt der Saunakabine abgedeckt.

Versorgungsspannung: 220-240V


Gerätemaße (L×B×H) ohne Kanal: 600×500×150 mm

Gerätemaße (L×B×H) mit Kanal: 910×500×150 mm


Gehäuse: Chromstahl, anthrazit pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 7734	2.547,00	3.030,93


Montagebeispiel UV-Clean

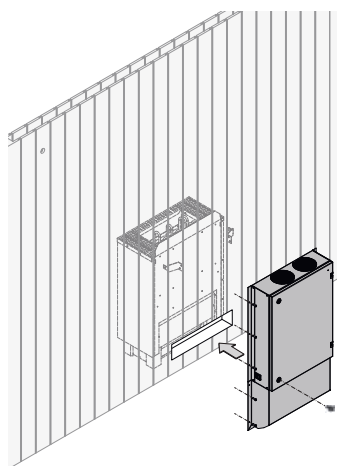

Funktionsweise

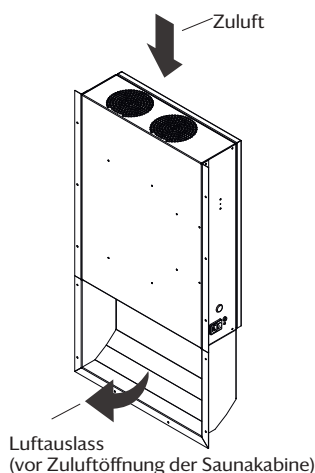

Aufbau und Funktion

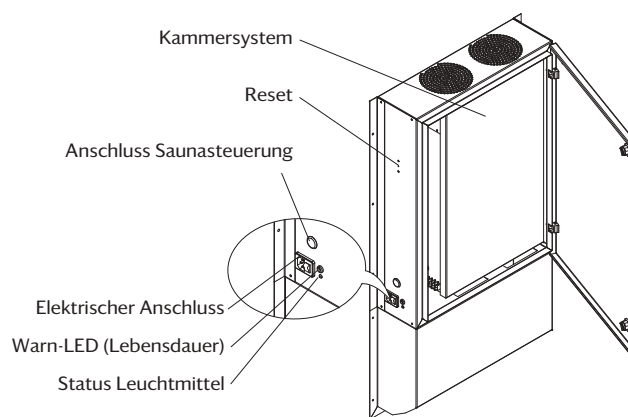

VDE geprüfte Wirksamkeit

Mit dem Gerät werden nachstehende Viren, Bakterien (z.B. Bacterium coli in der Luft, Bacterium coli in Wasser, Mycobacterium tuberculosis, Poliovirus, Infectus hepatitis, Influenza, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Corona Virus SARS-Cov-2 und Hefen (z. B. Backhefe, Brauereihefe) mit einer Effektivität >99,9% beseitigt.



Infrarottechnik

Mit Infrarottechnik von EOS schaffen Sie die perfekte Basis für die kraftvolle, wohltuende Wärme. Dank kurzer Aufheizzeiten sind die hochwertigen IR-Strahler sehr schnell betriebsbereit, denn nicht die Umgebung, sondern der Körper selbst wird direkt erwärmt. Die solide, durchdachte Konstruktion sorgt dabei für die höchste Effizienz und Langlebigkeit.

Alle EOS IR-Strahler sind mit einem speziell beflockten Schutzgitter ausgestattet und bieten somit den optimalen Berührungsschutz. Dank verschiedener Typen und Einstellungsmöglichkeiten lassen sich je nach Wunsch individuellen Anwendungsmöglichkeiten realisieren, von kraftvoll und hocheffizient, bis sanft und entspannend.


IR-Wärme wirkt sich erwiesenermaßen positiv auf die Gesundheit aus – die sanfte Wärme löst Verspannungen

und kann zuträglich bei der Schmerzbehandlung sein. Die Durchblutung der Haut wird angeregt, die regelmäßige Nutzung stärkt das Immunsystem und steigert die Vitalität.


IR-Strahler von EOS lassen Sie ein angenehmes Gefühl von Wohlbefinden erleben und sorgen für ein abwechslungsreiches Wellness-Erlebnis. Alternativ zu den IR-Strahlern sind auch die speziellen IR-Heizfolien erhältlich. Sie zeichnen sich durch die unsichtbare Montage und die besonders milde, angenehme großflächige Wärme aus. So entstehen noch mehr Räume für kreative Design-Ideen und vielseitige Nutzungsszenarien.

Die extra auf IR-Kabinen abgestimmte Regeltechnik mit zahlreichen Zusatzfunktionen von EOS rundet das Vergnügen perfekt ab und lässt keine Wünsche offen.

	IR-A	IR-B	IR-C
Strahlung	Kurzwellige Strahlung	Mittelwellige Strahlung	Langwellige Strahlung
Eindringtiefe	Unterhaut Subcutis	Oberhaut Dermis/Epidermis	Oberhaut Epidermis
Wirkung	Tiefere Wirkung	Erwärmung der Oberhaut	Erwärmung der Oberhaut

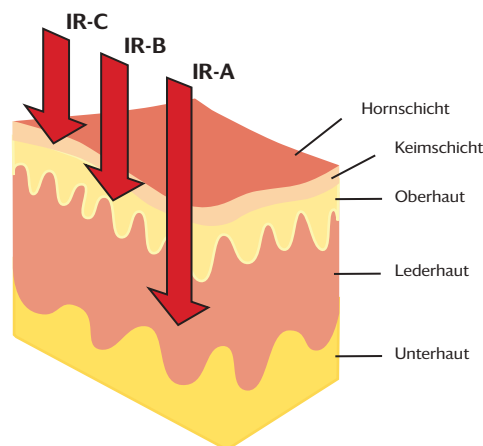


EOS Vitae Protect
Siehe Seite 86



EOS IRS 30 Keramik
Siehe Seite 84



Weitere Informationen finden Sie unter: www.eos-sauna.com/produkte/infrarottechnik

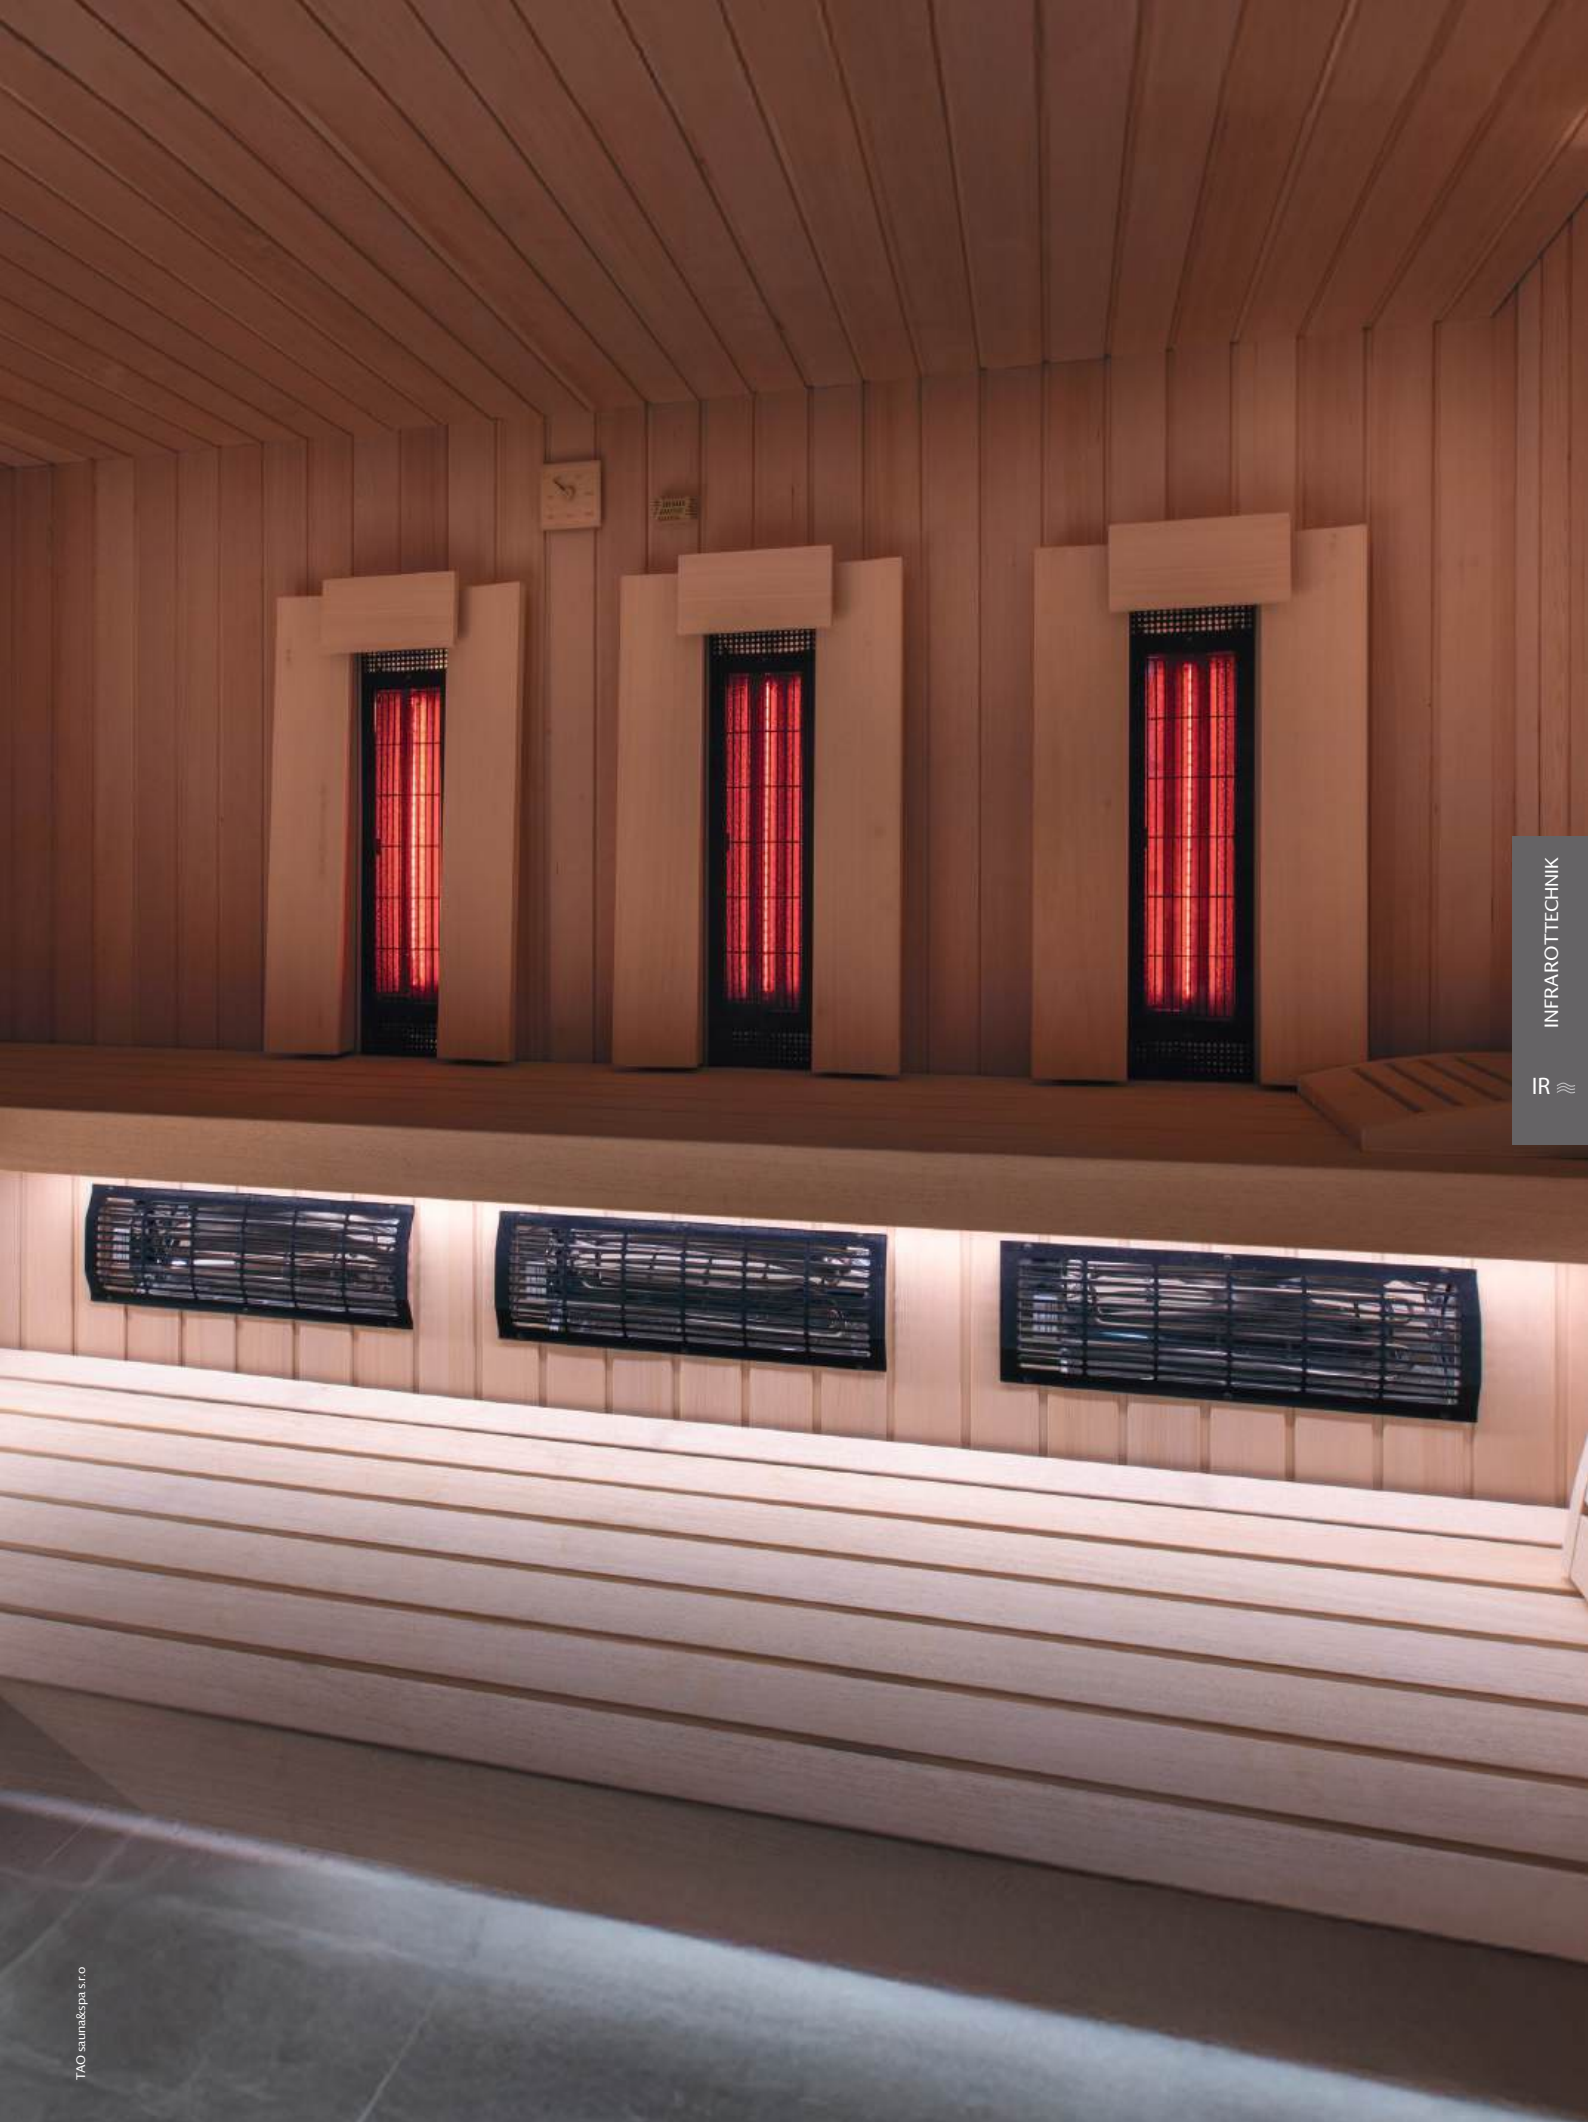

Infrarottechnik

EOS IRS 30 Keramik | Infrarotwärmestrahler



Wärmestrahler für Sauna- und IR-Wärmekabinen.
Mit 300 W Keramikemitter, langwelliger IR-C Bereich.
Reflektor aus hochglanzpoliertem Aluminium. Schutzbe-
flocktes Abdeckgitter (Schwarz).

Komplett vormontiert mit 3 m Silikon-Anschlussleitung
3×1,5mm².

Einbau wahlweise in 90°-Ecke oder im Wandelement.



Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 1878	258,00	307,02


Anschluss: 230 V 1N~

Gewicht: ca. 2 kg

Maße HBT: 560×185×65 mm



EOS IRS 35 / 50 RHK | Infrarotwärmestrahler

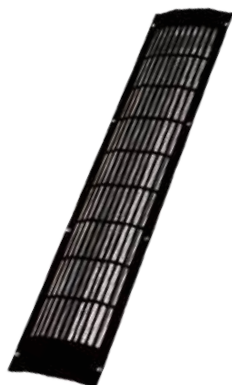

Wärmestrahler für Sauna- und IR-Wärmekabinen.
Mit 350 W bzw. 500 W Emitter (Metallrohr mit Magnesium-
oxyd Füllung), langwelliger IR-C Bereich.

Schutzbeflocktes Abdeckgitter (Schwarz).

Komplett vormontiert mit 3 m Silikon-Anschlussleitung
3×1,5mm².

Einbau wahlweise in 90°-Ecke oder im Wandelement.



Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS IRS 35 RHK 350 W		
94 4305	245,00	291,55
EOS IRS 50 RHK 500 W		
94 4306	258,00	307,02

Anschluss: 230 V 1N~ 50 Hz

Gewicht: ca. 2,5 kg

Maße HBT: 900×185×65 mm



EOS IRS 40 RHK | Infrarotwärmestrahler



Wärmestrahler für Sauna- und IR-Wärmekabinen.
Mit 400 W Emitter (Metallrohr mit Magnesiumoxyd Füllung),
langwelliger IR-C Bereich.

Schutzbeflocktes Abdeckgitter (Schwarz).

Komplett vormontiert mit 3 m Silikon-Anschlussleitung
3×1,5mm².

Einbau wahlweise in 90°-Ecke oder im Wandelement.



Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 4012	209,00	248,71

Anschluss: 230 V 1N~ 50 Hz

Gewicht: ca. 2,0 kg

Maße HBT: 560×185×65 mm



EOS Vitae | Infrarotwärmestrahler



Wärmestrahler für Sauna- und IR-Wärmekabinen.

Mit Vitae Quarzglas-Emitter mit 350, 500, 750 W. Vollspektrum IR-Wärmestrahlung - IR-A, IR-B und IR-C, volle Leistungsentfaltung in weniger als 1 Sek.

500 W und 750 W Version mit integriertem Anlaufstrombegrenzer.

Mit Gehäuse und Reflektor. Schutzbeflocktes Abdeckgitter (Schwarz). Komplett vormontiert mit 3 m Silikon-Anschlussleitung 3×1,5 mm².

Einbau wahlweise in 90°-Ecke oder im Wandelement. Einbautiefe im Wandelement 50 mm.



Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
350 W	94 2865	450,00	535,50
500 W	94 2576	458,00	545,02
750 W	94 2577	490,00	583,10

Anschluss: 230 V 1N~

Gewicht: ca. 2,5 kg

Maße HBT: 900×185×65 mm



EOS Vitae Compact | Infrarotwärmestrahler



Wärmestrahler für Sauna- und IR-Wärmekabinen. Wie Vitae, jedoch mit verkürzter Bauform - ca. 745 mm lang.

Mit Vitae Quarzglas-Emitter mit 350, 500, 750 W. Vollspektrum IR-Wärmestrahlung - IR-A, IR-B und IR-C, volle Leistungsentfaltung in weniger als 1 Sek.

500 W und 750 W Version mit integriertem Anlaufstrombegrenzer.

Mit Gehäuse und Reflektor. Schutzbeflocktes Abdeckgitter (Schwarz). Komplett vormontiert mit 3 m Silikon-Anschlussleitung 3×1,5 mm².

Einbau wahlweise in 90°-Ecke oder im Wandelement. Einbautiefe im Wandelement 50 mm.



Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
350 W	94 7302	443,00	527,17
500 W	94 7303	454,00	540,26
750 W	94 7304	484,00	575,96

Anschluss: 230 V 1N~

Gewicht: ca. 2,5 kg

Maße HBT: 745×185×65 mm



Infrarottechnik

EOS Vitae Protect | Infrarotwärmestrahler



Wärmestrahler für Sauna- und IR-Wärmekabinen. Mit Spezialglasfilterscheibe, welche die IR-Strahlung breiter streut und den Emittor und Innenteil gegen Feuchte schützt.

Erhältlich mit befloctem Schutzgitter und ohne Schutzgitter.

Mit Vitae Quarzglas-Emittor mit 350, 500, 750 W. 500 W und 750 W Version mit integriertem Anlaufstrombegrenzer. Vollspektrum - IR-A, IR-B und IR-C, volle Leistungsentfaltung in weniger als 1 Sek.

Mit Gehäuse und Reflektor. Komplett vormontiert mit 3 m Silikon-Anschlussleitung 3x1,5 mm². Einbau wahlweise in 90°-Ecke oder im Wandelement. Einbautiefe im Wandelement 50 mm.

Wichtiger Hinweis:

Bei der Ausführung ohne Schutzgitter muss ein ausreichender Berührungsschutz bauseitig montiert werden. Verletzungsgefahr bei Betrieb ohne Berührungsschutz!



Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Vitae Protect mit Schutzgitter			
350 W	94 6502	780,00	928,20
500 W	94 5450	853,00	1.015,07
750 W	94 5451	892,00	1.061,48
EOS Vitae Protect ohne Schutzgitter			
350 W	94 6572	746,00	887,74
500 W	94 6573	818,00	973,42
750 W	94 6574	853,00	1.015,07

Anschluss: 230 V 1N~

Gewicht: ca. 2,5 kg

Maße HBT: 950x200x60 mm

1px4 Schutz



EOS Vitae Protect Compact | Infrarotwärmestrahler



Wärmestrahler für Sauna- und IR-Wärmekabinen.

Verkürzte Bauform - ca. 795 mm lang.

Sonstige Eigenschaften und Ausstattung - wie Vitae Protect IR-Wärmestrahler.

1px4 Schutz

Wichtiger Hinweis:

Bei der Ausführung ohne Schutzgitter muss ein ausreichender Berührungsschutz bauseitig montiert werden. Verletzungsgefahr bei Betrieb ohne Berührungsschutz!



Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Vitae Protect Compact mit Schutzgitter			
350 W	94 7293	770,00	916,30
500 W	94 7294	844,00	1.004,36
750 W	94 7295	879,00	1.046,01
EOS Vitae Protect Compact ohne Schutzgitter			
350 W	94 7287	735,00	874,65
500 W	94 7288	806,00	959,14
750 W	94 7289	844,00	1.004,36

Anschluss: 230 V 1N~

Gewicht: ca. 2,5 kg

Maße HBT: 795x200x60 mm



EOS Vitae+ | Infrarotwärmestrahler mit Dimmer



Wärmestrahler für IR-Wärmekabinen.

Mit integriertem Dimmer - ermöglicht schnelle und einfache Anpassung der Wärmeabgabe. Kein separater Dimmer erforderlich.

Vitae Quarzglas-Emitter mit 350, 500, 750 W.

500 W und 750 W Version mit integriertem Anlaufstrombegrenzer. Vollspektrum - IR-A, IR-B und IR-C, volle Leistungsentfaltung in weniger als 1 Sek.

Mit Gehäuse und Reflektor. Schutzbeflocktes Abdeckgitter (Schwarz). Komplett vormontiert mit 3m Silikon-Anschlussleitung 3×1,5mm².

Einbau wahlweise in 90°-Ecke oder im Wandelement. Einbautiefe im Wandelement 50mm.



Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
350 W	94 7000	568,00	675,92
500 W	94 7001	581,00	691,39
750 W	94 6862	608,00	723,52

Anschluss: 230 V 1N~

Gewicht: ca. 2,8kg

Maße HBT: 990×185×65mm



EOS Vitae+ Compact | Infrarotwärmestrahler mit Dimmer



Wärmestrahler für IR-Wärmekabinen.

Verkürzte Bauform - ca. 835mm lang.

Mit integriertem Dimmer - ermöglicht schnelle und einfache Anpassung der Wärmeabgabe. Kein separater Dimmer erforderlich.

Vitae Quarzglas-Emitter mit 350, 500, 750 W.

500 W und 750 W Version mit integriertem Anlaufstrombegrenzer. Vollspektrum - IR-A, IR-B und IR-C, volle Leistungsentfaltung in weniger als 1 Sek.

Mit Gehäuse und Reflektor. Schutzbeflocktes Abdeckgitter (Schwarz).

Komplett vormontiert mit 3m Silikon-Anschlussleitung 3×1,5mm².

Einbau wahlweise in 90°-Ecke oder im Wandelement. Einbautiefe im Wandelement 50mm.



Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
350 W	94 7299	566,00	673,54
500 W	94 7300	574,00	683,06
750 W	94 7301	604,00	718,76

Anschluss: 230 V 1N~

Gewicht: ca. 2,5kg

Maße HBT: 815×185×65mm



Infrarottechnik

EOS Vitae Protect+ | IR-Wärmestrahler mit Dimmer



Wärmestrahler für IR-Wärmekabinen.

Mit integriertem Dimmer - ermöglicht schnelle und einfache Anpassung der Wärmeabgabe.

Mit Spezialglasfilterscheibe, welche die IR-Strahlung breiter streut und den Emittor und Innenteil gegen Feuchte schützt.

Erhältlich mit beflocktem Schutzgitter oder ohne Schutzgitter.

500W und 750W Version mit integriertem Anlaufstrombegrenzer. Vollspektrum - IR-A, IR-B und IR-C, volle Leistungsentfaltung in weniger als 1 Sek.

Mit Gehäuse und Reflektor. Komplett vormontiert mit 3m Silikon-Anschlussleitung 3x1,5mm².

Einbau wahlweise in 90°-Ecke oder im Wandelement. Einbautiefe im Wandelement 50mm.

Wichtiger Hinweis:

Bei der Ausführung ohne Schutzgitter muss ein ausreichender Berührungsschutz bauseitig montiert werden. Verletzungsgefahr bei Betrieb ohne Berührungsschutz!



Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Vitae Protect+ mit Schutzgitter			
350 W	94 6997	877,00	1.043,63
500 W	94 6998	937,00	1.115,03
750 W	94 6999	970,00	1.154,30
EOS Vitae Protect+ ohne Schutzgitter			
350 W	94 6995	848,00	1.009,12
500 W	94 6996	911,00	1.084,09
750 W	94 6863	942,00	1.120,98

Anschluss: 230 V 1N~

Gewicht: ca. 3kg

Maße HBT: 1040x200x60mm



EOS Vitae Protect+ Compact | IR-Wärmestrahler mit Dimmer



Wärmestrahler für IR-Wärmekabinen.

Verkürzte Bauform - ca. 885mm lang.

Sonstige Eigenschaften und Ausstattung - wie Vitae Protect+ IR-Wärmestrahler.

Anschluss: 230 V 1N~

Gewicht: ca. 3kg

Maße HBT: 885x200x60mm

Wichtiger Hinweis:


Bei der Ausführung ohne Schutzgitter muss ein ausreichender Berührungsschutz bauseitig montiert werden. Verletzungsgefahr bei Betrieb ohne Berührungsschutz!



Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Vitae Protect+ Compact mit Schutzgitter			
350 W	94 7296	868,00	1.032,92
500 W	94 7297	930,00	1.106,70
750 W	94 7298	960,00	1.142,40
EOS Vitae Protect+ Compact ohne Schutzgitter			
350 W	94 7290	842,00	1.001,98
500 W	94 7291	901,00	1.072,19
750 W	94 7292	935,00	1.112,65



EOS Vitae Protect Top | Deckenstrahler



IR-Wärmestrahler für den Deckeneinbau in einer Sauna und IR-Wärmekabine.

Vitae Quarzglas-Emitter mit 1000 und 1500 W. Mit Gehäuse und Reflektor. Schutzbeflocktes Abdeckgitter (Schwarz). Komplett vormontiert mit zwei 3 m Silikon-Anschlussleitung 3×1,5 mm².

Der empfohlene Abstand vom Strahler zum Körper beträgt ca. 80 cm. Verwendung nur in Verbindung mit einem geeigneten Steuergerät. Die maximale gesamte Belastung darf dabei 3500 W nicht überschreiten.

Anschluss: 230 V IN~

Gewicht: ca. 5,4 kg

Maße LBH: 1440×200×45 mm

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
1000 W		
94 7703	1.279,00	1.522,01
1500 W		
94 7704	1.329,00	1.581,51

IPx4 Schutz



EOS IR-Heizfolien



IR-Heizfolie für IR-Wärmekabine. Unsichtbare Montage hinter der Holzverkleidung. Flexibel und biegsam. Langwelliger IR-C Strahlungsbereich.

230 V IN~ 50 Hz. Heizfolien im 10er-Set auf Anfrage erhältlich.

Schwermetallfrei. Mit automatischem Sicherheitstempurbegrenzer 100°C. Arbeitstemperatur bei etwa 90 bis 100°C. Komplett vormontiert mit 3 m Silikon-Kabel. Lieferbar in verschiedenen Leistungen und Größen.

Die effektive Leistung kann technisch bedingt vom Nominalwert bis zu +5%/-10% abweichen.


Anschluss: 230 V IN~ 50 Hz.

Heizfolien im 10er-Set auf Anfrage erhältlich.

Modell	Maße H×B Folie	Maße H×B Heizfläche	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
IRF 650 W	1700×800 mm	1620×720 mm	94 3742	157,00	186,83
IRF 550 W	1450×800 mm	1370×720 mm	94 3743	142,00	168,98
IRF 450 W	1600×600 mm	1520×520 mm	94 3744	132,00	157,08
IRF 350 W	1250×600 mm	1170×520 mm	94 3745	127,00	151,13
IRF 275 W	1600×400 mm	1520×320 mm	94 3835	127,00	151,13
IRF 90 W	600×300 mm	520×220 mm	94 3891	102,00	121,38



Montagebeispiel:



Dimmereinheit (für Infrarot Strahler)



Dimmer zur manuellen Leistungsanpassung von IR-Strahlern. Besonders empfehlenswert bei Vitae Quarzstrahlern, ermöglicht schnelle und einfache Dimmung der Intensität.

Einbaumontage, Mindestabstand zum IR-Emitter 50 cm.

Bei Verwendung von mehr als einem IR-Strahler empfehlen wir ein entsprechendes IR-Steckmodul. Erhältlich in Schwarz matt.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 7467	165,00	196,35

Außenmaße HBT: 80×80×55 mm

Max. Belastung bis 1000 W.

Wandausschnitt: Ø 67 mm.

Infrarottechnik



Abbildung ähnlich

Steckmodule

IR-Steckmodul ermöglicht schnelle Verbindung (Bündelung) von bis zu fünf IR-Strahlern oder Heizfolien in gemeinsamer Leitung zum Anschluss an das Steuergerät.

Steckmodul mit Steckerteile (5×Steckerteil, 1×Buchse) im Set enthalten.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
IR Steckmodul für 5 Emittier		
94 7811	89,00	105,91



Eckverblendung für Infrarot-Strahler.

Praktische Abdeckung bei Montage in Ecken. Schutzbeflockte Oberfläche (Schwarz).

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Für IRS / Vitae (das Paar)		
94 4566	86,00	102,34



Eckverblendung für Infrarot-Strahler.

Praktische Abdeckung bei Montage in Ecken. Schutzbeflockte Oberfläche (Schwarz).

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Für Vitae Protect (1Stück)		
94 6596	64,00	76,16



Aromaschale (für Infrarot Strahler)

Mit der Aromaschale haben Sie die Möglichkeit, noch mehr Abwechslung und Badespaß in Ihre Kabine zu bringen.

Passend für die IR-Strahler EOS Vitae und Vitae Protect mit Schutzgitter. Besonders empfehlenswert mit Himalaya-Salzkristallen.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 7579	46,00	54,74



EOS InfraSteam | Zusatzverdampfer für IR-Kabinen

Kompakter Zusatzverdampfer für IR-Kabinen. Mit eingebauter Steuerung. Flache, platzsparende Konstruktionen. Befüllung und Dampfaustritt über abnehmbares Kräutersieb. Wassermangel-Überwachung inkl. Trockengeschütz und Wassermangelsummer.

Wassertank ca. 1,5l.

Steckerfertig, inklusive vormontiertem 3m Anschlusskabel.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 4140A	861,00	1.024,59

Leistung: 750W

Anschluss: 230 V1N~

Außenmaße HBT: 520×225×120mm



INFRAROTTECHNIK

IR

Steuergeräte für Infrarottechnik



EOS EmoTec IR

Digitales Steuergerät für anspruchsvolle private und gewerbliche Infrarotkabinen. Das Gerät basiert auf der bewährten EOS EmoTec Saunasteuerung (Seite 66).

Besondere Funktionen und Eigenschaften:

- Temperaturregelung 30 - 70°C.
- Regelung nach Lufttemperatur oder nach Intensität.
- Drei separate Ausgänge: 2×1500W dimmbar, 500W schaltbar
- Bis zu fünf frei belegbare Kanäle - so können Sie individuelle Zonen einrichten, wie Front, Seiten, Rücken, usw.
- Unterstützt alle Typen von IR-Emitter - IR-Strahler und IR-Heizfolien.
- Kann mit zusätzlichen IR-Modulen bis 10,5kW Gesamtleistung erweitert werden.
- Zahlreiche Komfortfunktionen.
- Leistungsteil und Temperaturfühler mit 5m Leitung inkl.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS EmoTec IR Anthrazit / Silber		
94 7044	1.295,00	1.541,05
EOS EmoTec IR Weiß / Silber		
94 7045	1.295,00	1.541,05

Bedienteil HBT: 127×130×25mm

Leistungsteil HBT: 240×230×70mm

Schaltleistung: 3,5kW, erweiterbar

Anschluss: 230 V1N ~ 50Hz

Optionales Zubehör:

Längere Leitungen für Bedienteil und Fühler, sowie Erweiterungsmodule finden Sie auf der Seite 72 - 76.



EOS InfraStyle

Digitales Steuergerät der Luxus-Klasse für anspruchsvolle private und gewerbliche Infrarotkabinen. Das Gerät basiert auf der bewährten EmoStyle Saunasteuerung (Seite 68).

Mit edlem Bedienteil mit Frontseite aus Glas und kapazitiven Tasten. Das Bedienteil in Schwarz oder Weiß erhältlich. Der Funktionsumfang und technische Daten entsprechen EmoTec IR.

Leistungsteil, Temperaturfühler mit 5m Leitung und zwei Fühlergehäuse in Anthrazit und Beige zur freien Auswahl inkl.

Optionales Zubehör:

Längere Leitungen für Bedienteil und Fühler, sowie Erweiterungsmodule finden Sie auf der Seite 72 - 76.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS InfraStyle, Schwarz		
94 7046	1.498,00	1.782,62
EOS InfraStyle, Weiß		
94 7047	1.498,00	1.782,62

Bedienteil HBT: 127×130×25mm

Leistungsteil HBT: 240×230×70mm

Schaltleistung: 3,5kW, erweiterbar

Anschluss: 230 V1N ~ 50Hz



EOS InfraStyle i | mit Bedienteil für Innenmontage

Digitales Steuergerät der Luxus-Klasse für anspruchsvolle private und gewerbliche Infrarotkabinen.

Bedienteil zur Montage in der Kabine. Unterputzmontage. Funktionsumfang wie bei dem Modell InfraStyle.

Leistungsteil und Temperaturfühler mit 5m Leitung inklusive.

Exklusives Bedienteil mit Frontseite komplett aus Glas, mit stilvoller Einlage aus Echtholz (Ahorn oder Nussbaum) und kapazitiven Tasten.

TFT-Farbdisplay mit Menüführung in 19 Sprachen. Einfache, komfortable Bedienung durch kapazitive Tasten.

Erhältlich in vier Designvarianten:

- Frontseite in Weiß oder Schwarz.
- Holzeinlage mit Tasten aus hellem Ahorn oder dunklem Nussbaum.

Optionales Zubehör:

Längere Leitungen für Bedienteil und Fühler, sowie Erweiterungsmodule finden Sie auf der Seite 72 - 76.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS InfraStyle i Weiß Ahorn		
94 7049	2.070,00	2.463,30
EOS InfraStyle i Schwarz Ahorn		
94 7048	2.070,00	2.463,30
EOS InfraStyle i Weiß Nussbaum		
94 7071	2.070,00	2.463,30
EOS InfraStyle i Schwarz Nussbaum		
94 7070	2.070,00	2.463,30

Bedienteil HBT: 202×142×42mm

Leistungsteil HBT: 240×230×70mm

Schaltleistung: 3,5kW, erweiterbar

Anschluss: 230 V1N ~ 50Hz



EOS InfraTec Classic

Elektronisches Steuergerät für IR-Wärmekabinen.

Mit alphanumerischem LCD-Display (Uhrzeit, Funktionen, Störmeldungen). Temperaturregelbereich 30 - 70 °C. Heizzeiteinstellung 1-99min. Lichtschalter für Kabinenlicht. Sehr einfache Bedienung. Mit Ein/Aus-Schalter. Einbaumontage.

Temperaturfühler mit 3m Kabel im Lieferumfang enthalten.

Ebenfalls erhältlich mit Erweiterungsset: komplett vormontiert mit Anschlusskabel mit Schukostecker, 3-poliger Silikonleitung für Kabinenbeleuchtung sowie Verbindungsleitung für IR-Wärmestrahler. Alternativ lieferbar ohne Kabelsatz (nur das Gerät mit Fühler).

Max. Schaltleistung 3,5kW (erweiterbar).

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Infratec Classic ohne Kabelsatz		
94 4388	325,00	386,75
EOS Infratec Classic mit vormontiertem Anschlusskabel		
94 4334	367,00	436,73

Schaltleistung: 3,5kW, erweiterbar

Anschluss: 230V1N~50Hz

Außenmaße HBT: 139×194×49mm



EOS Econ II

Elektronisches Steuergerät für IR-Wärmekabinen. Optimal für große gewerbliche Kabinen.

Temperaturregelung 30 - 70 °C. Alphanumerisches, beleuchtetes LCD-Display (Uhrzeit, Funktionen, Temperatur, Restlaufzeit), Menüführung in 12 Sprachen. Heizzeitbegrenzung 6 Std (minutengenau einstellbar), Tastensperre, Schalter für Kabinenlicht.

Flaches Gehäuse zur Wandmontage, teilversenkte Montage möglich. Temperaturfühler mit 2m Kabel im Lieferumfang enthalten.

Schaltleistung bis 9kW.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 5768	374,00	445,06

Anschluss: 400 V 3N ~ 50 Hz

Schaltleistung: 9,0kW

Maße HBT: 220×250×67mm

Farbe: Weiß



EOS InfraTec Premium

Elektronisches Steuergerät für IR-Wärmekabinen. Zweiteilig mit kompaktem Bedienteil und separatem Leistungsteil.

Alphanumerisches, beleuchtetes LCD-Display (Uhrzeit, Funktionen, Temperatur, Restlaufzeit), mehrsprachige Menüführung.

Regelbereich 30 - 70 °C. Bei optionalem Folienfühler erfolgt die Regelung wahlweise über die Raum- oder Folientemperatur. Das Steuergerät verfügt über **zwei dimmbare Regelkreise** und einen zusätzlichen Schaltausgang z. B. für einen Wadenstrahler sowie über den Ausgang für Kabinenbeleuchtung.

Bedienteil zur Einbaumontage, Leistungsteil zur Wandmontage.

Temperaturfühler und 5m Datenleitung im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 7808	550,00	654,50
Folienfühler		
94 5260	124,00	147,56
15 m Verbindungskabel		
2001 5055	85,00	101,15

Anschluss: 230V1N~50Hz

Schaltleistung: 3,5kW

Maße Bedienteil HBT:
130×118×24mm

Maße Leistungsteil HBT:
240×230×70mm

Dampfbadtechnik

Der Gedanke hinter der Dampfbadtechnik aus dem Hause EOS ist überlegene Performance gepaart mit außergewöhnlicher Zuverlässigkeit und einfacher Handhabung.

Bei unseren Produkten setzen wir ausschließlich auf sorgfältig ausgewählte Materialien und perfekte Verarbeitung bis ins kleinste Detail - langlebige Technik für ein langanhaltendes Dampfbadevergnügen. Hochwertige Rohstoffe und qualitative Komponenten werden in

Einzelanfertigung und erst nach mehreren Funktionstests an unsere Kunden ausgeliefert. Das eingebaute Entkalkungssystem löst Kalk und spült den Wassertank und sorgt damit für konstant hohe Leistung.

Ergänzt werden die Dampfgeneratoren durch Qualitätszubehör wie Licht, Duft, Sound, etc., wodurch alle Sinne angesprochen werden und ein unvergessliches Dampfbad Erlebnis geschaffen wird.



**EOS SteamRock II
Premium**
Siehe Seite 98



Weitere Informationen finden Sie unter: www.eos-sauna.com/produkte/dampftechnik





Dampfgeneratoren und Zubehör

EOS SteamAttrac



Inkl. Stellantrieb für Ablaufventil.

Automatische Entleerung nach dem Betrieb.

Technische Sonderlösungen auf Anfrage möglich, z.B. für wden Einsatz auf Schiffen.

Dampfgenerator zur Dampferzeugung für Dampfbadkabinen oder Saunen mit Feuchtebetrieb. Geeignet für private und gewerbliche Nutzung.

Sehr einfache, jedoch robuste Konstruktion.

- Wassertank aus verstärktem Edelstahl.
- Robustes Gehäuse aus Edelstahl mit Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung, Seitenteile einzeln abnehmbar.
- Wartungsfreundliche Konstruktion - einfacher Zugang zu allen Teilen und Komponenten.
- Wandmontage.
- Dampfausgangseitlich 1" (Außengewinde).
- Wasseranschluss unten 3/4" (Außengewinde).
- Wasserablauf seitlich 1" (autom. Entleerung).
- Stutzen für Zufuhr von Entkalkungsmittel auf der Oberseite 1/2".
- Hochwertige Heizstäbe in 2kW bzw. 3kW Blocks.
- Trockengehschutz mit Resetfunktion.
- Status LED für Betriebszustände.

Ohne Steuereinheit. Passendes Steuergerät - z.B. Econ S2 oder LSG Steam für EmoTouch 3.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
3,0kW	94 6838	3.420,00	4.069,80
4,0kW	94 6839	3.632,00	4.322,08
6,0kW	94 6840	3.848,00	4.579,12

Anschluss:

3,0kW: 230V1N~

4,0-6,0kW: 400V3N~

Maße HBT: ca. 330×450×270mm (Gehäuse)

Leistung	Dampf / Stunde	Dampfbad
3,0kW	4kg/Std.	bis 4m³
4,0kW	5kg/Std.	bis 5m³
6,0kW	8kg/Std.	2,1-6m³

EOS SteamAttrac Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
2-teilige Messingverschraubung 1" auf 35mm für Dampfanschluss	94 7003	69,00	82,11
0,5m Verbindungsschlauch 3/8" auf 3/4" für Wasseranschluss	94 7004	25,00	29,75
Dampfdüse 1 1/4" aus Kunststoff mit Duftwanne	94 7005	73,00	86,87
Einfülltrichter für Entkalkerzufuhr	94 7006	28,00	33,32
1" Kugelhahn aus Edelstahl mit Bedienhebel für Wasserleerung	94 7007	24,00	28,56
Zubehör Set SteamAttrac	94 7008	171,00	203,49





Technische Sonderlösungen auf Anfrage möglich, z.B. für wden Einsatz auf Schiffen.

EOS SteamRock II Basic

Hochleistungsdampfgenerator der gehobenen Klasse für Dampfbadkabinen. Ideal für private und gewerbliche Nutzung.

Robuste, langlebige Konstruktion mit Qualitätsheizelemente. Sehr schnelle Dampfproduktion, hoher Wirkungsgrad. Flexibler Einbau dank variablem Dampfaustritt.

Wassertank komplett aus Edelstahl, einzeln austauschbare Heizelemente. Vollautomatischer Betrieb mit Überhitzungsschutz. Integrierte automatische Selbstreinigung (entkalken und spülen). Vorratsbehälter für Entkalker mit Niveauelektrode im Lieferumfang enthalten.

Die Leistung des Gerätes lässt sich ganz einfach vor Ort umschalten – z.B. von 9 auf 6kW.

Ohne Steuereinheit. Passendes Steuergerät – z.B. LSG Steam für EmoTouch 3, Econ S2.

Hinweis: Für den Betrieb ist der Spezial-Entkalker erforderlich. Nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe Zubehör.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
3 / 6 / 9kW	94 7649	5.871,00	6.986,49
3 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18kW	94 7650	6.907,00	8.219,33

Anschluss: 400V3N~50/60Hz

Maße HBT: 670×460×350 mm

Wasserenthärtungsanlage (für Dampfgeneratoren)

Wasserenthärtungsanlage für Dampfgeneratoren und andere Verdampfer.

Kompakte Standgeräte mit elektronischer Steuereinheit und Behälter für Salztabletten.

Wasserdurchlauf:

AKE40 bis 2400l/h, AKE120 bis 3000l/h

Behälter für Salztabletten:

AKE40 - 40kg, AKE120 - 80kg.

Wasseranschluss 1/2" am Steuerkopf. Schutzhaube für die Steuereinheit.

Fließdruck 2.0 - 6.0bar.

Verbrauch pro Regeneration:

AKE40 - 2,4kg Salz, 84l Wasser.

AKE120 - 7,2kg Salz, 144l Wasser.

Regenerationsdauer 25Min.

Modell	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
AKE40	94 6773	1.331,00	1.583,89
AKE120	94 6818	1.770,00	2.106,30

Anschluss: 230V1N~

Maße HBT: AKE40: 670×320×520 mm

AKE120: 1250×320×520 mm

Schutzklasse: IP22



Hinweis: Bei gewerblicher Nutzung zwingend erforderlich!



Dampfgeneratoren und Zubehör



Technische Sonderlösungen auf Anfrage möglich, z. B. für wden Einsatz auf Schiffen.

EOS SteamRock II Premium

Hochleistungsdampfgenerator der Luxus-Klasse mit Hochleistungsqualitätsheizelemente für Dampfbadkabinen. Ideal für besonders anspruchsvolle Nutzung.

Eingebautes Entkalkungs- und Selbstreinigungssystem.

- Mit Steuereinheit - inklusive EmoTouch 3 Bedienteil mit farbigem Touch-Screen Display. Umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten und Funktionen wie z. B. Farblicht, Sound, Fernstart, etc.
- Mit integriertem Duftdosiersystem für zwei Düfte (zwei hochwertige Schlauchpumpen).
- Potentialfreie Ausgänge für Bank- und Fußbodenheizung.
- Ausgänge für zwei Lüfter (verschiedene Einstellungen möglich) und Licht (dimmbar).
- Leistung kann direkt vor Ort in 3kW Schritten geändert werden.
- Flexibler Einbau dank variablem, extra großem 11/4" Dampfaustritt für einen effizienten Betrieb.
- Schnelle, einfache Wandmontage. Servicefreundliche Konstruktion.
- Inklusive Temperaturfühler mit 5m Kabel.

Optional erhältlich: Fühler für Fußboden- und Bank-/Wandtemperatur.

Das EmoTouch 3 Bedienteil erlaubt Ihnen, bis zu acht Kabinen (z.B. Sauna, Dampfbad) zu steuern.

Anschluss: 400V3N~50/60Hz

Maße HBT: 670×460×350mm

Hinweis: für den Betrieb ist der Spezial-Entkalker erforderlich. Nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe Zubehör.

*NC Version - ohne Bedienteil, optimal zum direkten Anschluss an ein bereits vorhandenes EmoTouch 3-Bedienteil.

Dampfleistung

Leistung	Dampf
3,0kW	4kg/Std.
6,0kW	8kg/Std.
9,0kW	12kg/Std.
12,0kW	16kg/Std.
15,0kW	20kg/Std.
18,0kW	24kg/Std.

Maximale Leistung bei kontinuierlichem Betrieb.

SteamRock II Premium, Bedienteil in Schwarz

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
3/6/9kW	94 7643	9.704,00	11.547,76
9/12/15/18kW	94 7644	10.167,00	12.098,73

SteamRock II Premium, Bedienteil in Weiß

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
3/6/9kW	94 7645	9.704,00	11.547,76
9/12/15/18kW	94 7646	10.167,00	12.098,73

SteamRock II Premium, Bedienteil Individual

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
3/6/9kW	94 8883	10.989,00	13.076,91
9/12/15/18kW	94 8884	11.146,00	13.263,74


SteamRock II Premium NC* (ohne Bedienteil)

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
3/6/9kW	94 7647	7.718,00	9.184,42
9/12/15/18kW	94 7648	8.427,00	10.028,13

Zubehör SteamRock II Premium

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Extra lange Fühlerleitungen			
Leitung 20m	94 6281	100,00	119,00
Leitung 50m	94 6282	159,00	189,21
Optionale Sensorbus Fühler			
Bodenfühler	94 6616	161,00	191,59
Bankfühler	94 6617	161,00	191,59



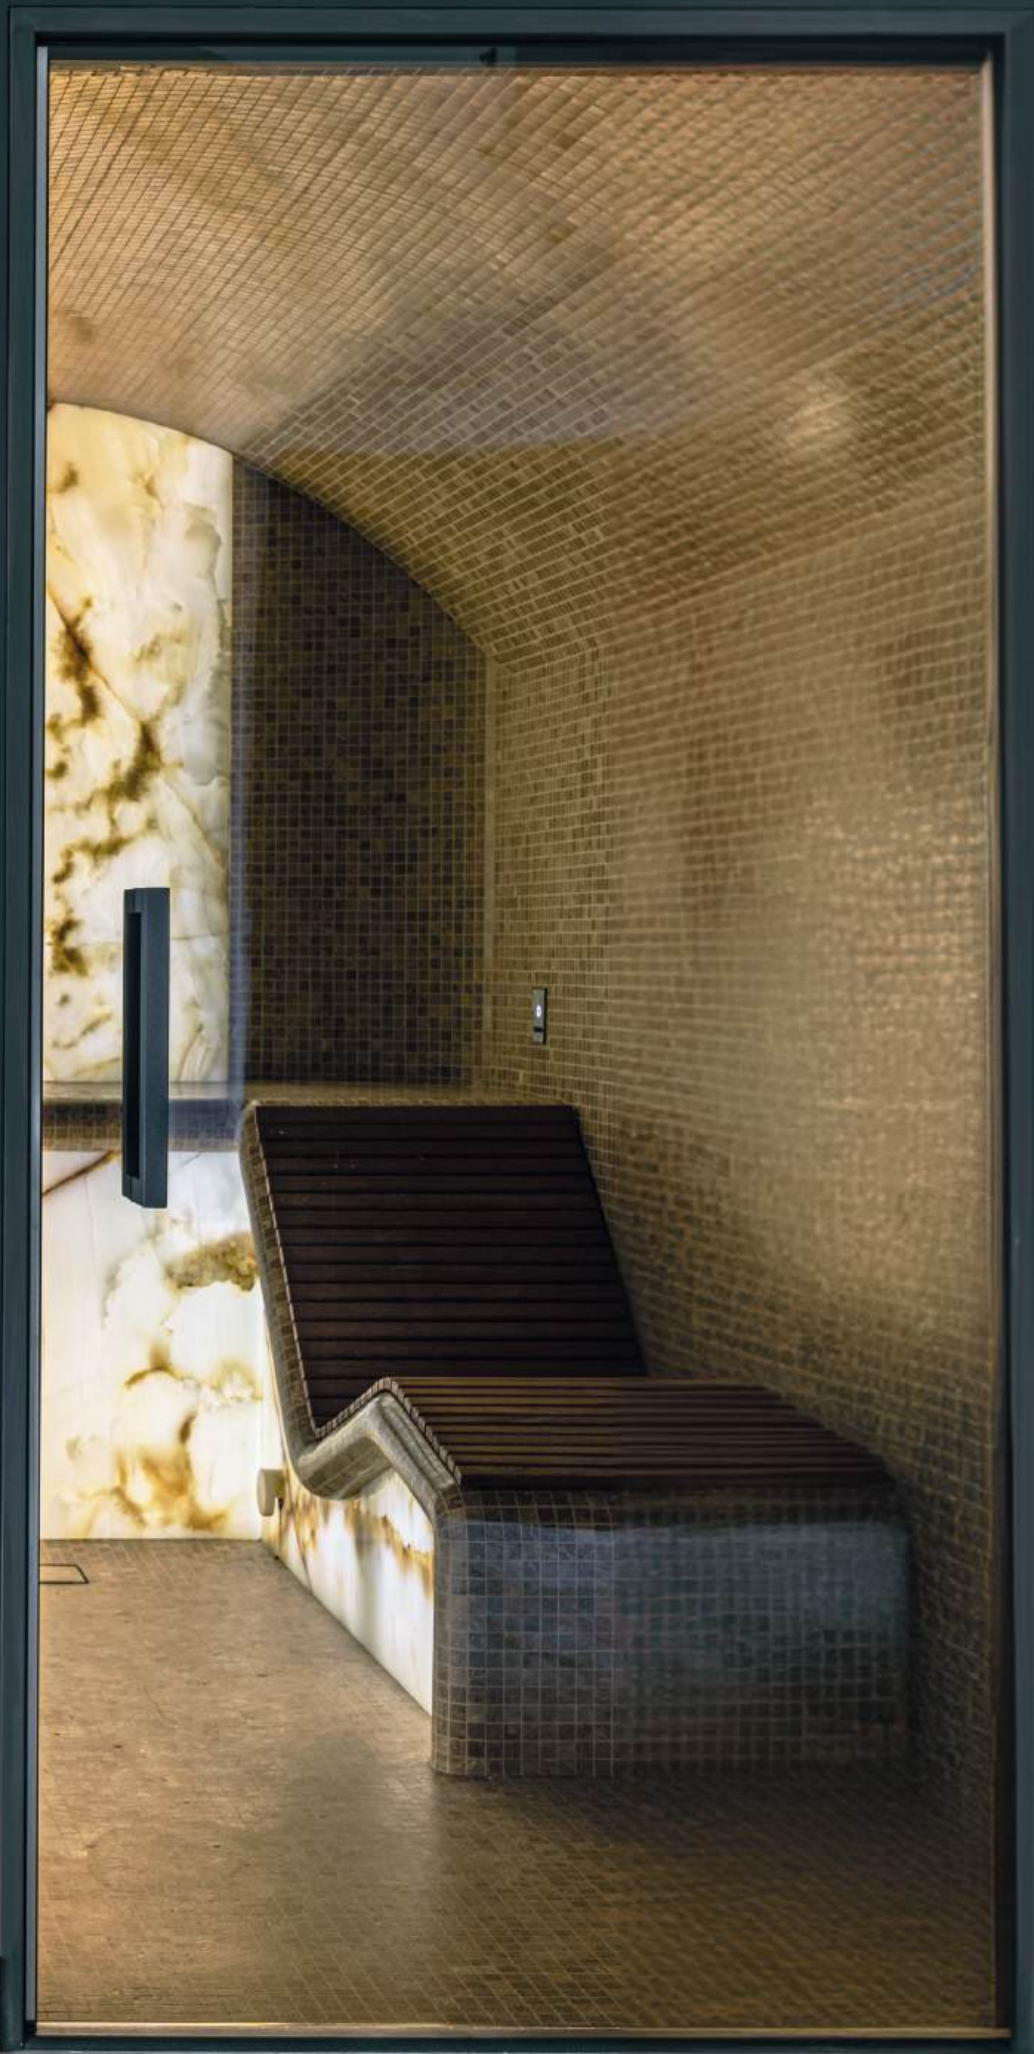

Dampftechnik – Zubehör

LSG Steam für EOS EmoTouch 3



Mit dem LSG Steam können Sie Dampfgeneratoren wie SteamRock II Basic, SteamAttrac, sowie auch viele andere Marken über das EmoTouch 3 Bedienteil steuern (Kompatibilität vorausgesetzt).

Ausgang - nur Schaltsignal, keine Lastschaltung.

Ein digitaler Temperaturfühler mit 5m Kabel und eine 10m Sauna Bus Verbindungsleitung sind im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: für SteamRock II Premium NC wird kein LSG Steam benötigt, da diese Geräte direkt über EmoTouch 3 gesteuert werden.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 6967	837,00	996,03

Gerätemaße HBT: 270×300×100mm

Anschluss: 230V 1N~50Hz

Ausgang: Schaltsignal 230V

Optionales Zubehör wie extra lange Fühler Leitungen finden Sie auf der Seite 76.

EOS Econ S2



Steuergerät für EOS SteamRock II Basic und SteamAttrac Dampfgeneratoren.

Großes mehrzeiliges LCD-Display, Menüführung in 12 Sprachen, alle Parameter auf einen Blick sichtbar.

Temperaturregelung 30°C-50°C, Hysterese einstellbar 1-5K, Heizzeitbegrenzung 6Std./12Std./unendlich, Ausgang für Licht und Lüfter (230V), Timer (Einmalschaltung bzw. wiederkehrende Schaltung).

Mit Regelung für Duftdosierung (Menge und Intervalle) für 230V Duftstoffpumpen, Sonderfunktionen.

Inklusive Temperaturfühler mit 5m Leitung. Fühlerleitungen 20m und 50m sind optional erhältlich.

Modell	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Econ S2	94 6296	609,00	724,71

Maße HBT: 220×250×67mm

Für SteamRock II Basic & SteamAttrac

Anschluss: 230V 1N~50Hz

Optionales Zubehör

Typ	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Fühler analog	94 6408	104,00	123,76
Leitung 5m	94 6409	69,00	82,11
Leitung 20m	94 6410	167,00	198,73
Leitung 50m	94 6411	316,00	376,04

Dosierpumpe für Duftstoffe



Dosierpumpe für Duftstoffe. Ideal für Econ S2 Steuerung.

Hochwertige Schlauchpumpe mit bis 5l/h Dosierleistung, mit robustem Metallgehäuse, Anthrazit-Perleffekt.

Set beinhaltet:

5m vormontierte Anschlussleitung 3×1,5², PTFE Dosierschlauch 6/4, Einspritzdüse aus Messing mit 3/8" AG, Schrauben und Dübel.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 6297	447,00	531,93

Leistung: 8W

Anschluss: 230V 1N~50Hz

Maße HBT: 93×111×138mm

SBM-Aroma / Aroma-Schalter



Zur manuellen Auslösung der Duftstofffunktion. Hochwertiger Schalter aus Edelstahl mit integriertem Leuchtring in Blau.

SBM-Aroma - für SteamRock II Premium. Set: Taster + Elektronikeinheit inkl. Verbindungskabel.

Aroma-Schalter - für Econ S2. Schalter mit Anschlussleitung.

Typ	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Aroma-Schalter	94 6507	355,00	422,45
SBM-Aroma	94 6799	355,00	422,45

Abmessungen Designplatte: 61×61mm



Lautsprecher für Dampfbadkabinen

80 W Nennbelastbarkeit (100 W max. Belastbarkeit) bei 4 Ohm, Ø16 cm (6,5"), 2-Wege-Koaxiallautsprecher mit gespritzter Kunststoffmembran, Kunststoffkorb und Gitter. Absolut korrosions- und wasserfest durch Magnetverkleidung. Zusätzlicher Hochtöner im Mittelpunkt.

Farbe: Weiß. Auch in edlem Schwarz matt erhältlich.

Schutzklasse IP65, -40 - 80 °C, seewasserbeständig. 60 - 20.000 Hz, 86 dB mittlerer Schalldruckpegel.

Preis pro Paar (zwei Lautsprecher).

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Lausprecher Weiß		
94 6196	197,00	234,43
Lausprecher Schwarz		
94 7768	197,00	234,43

Maße: Ø 180×71 mm

Montageausschnitt: Ø 142 mm

Gewicht: 0,46 kg

Behälter für Duftstoff

5l Behälter mit Niveausonde für EOS SteamRock Dampfgeneratoren.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 6298	111,00	132,09

EOS SteamClean Spezial-Entkalker

Spezial-Entkalker für Dampfgeneratoren.

5 kg Kanister. Gebrauchsfertige Lösung.

Spezielle Formel - hohe Wirksamkeit, geruchsarm.

Hinweis: ADR-Gefahrgut.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
2001 6065	192,00	228,48

Dampfdüse



Dampfdüse mit optimierter Dampfverteilung.

Aus hochwertigem, hitzebeständigem Kunststoff. Mit Aufnahme für Duftkonzentrate. Anschluss 1/4" Gewinde mit Dichtung.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 7005	73,00	86,87

Belüftung für Dampfbadkabinen



Ventilator DN 100 (80 W T50), inklusive Rückschlagklappe und separatem 5-Stufen Drehzahlregler.

Geeignet als Zuluftventilator.

Anschluss: 220 - 240 V 50 Hz

Typ	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Zuluftventilator	2001 4401	534,00	635,46
Abluftventilator	2001 4402	268,00	318,92
Tellerventil	2001 4404	52,00	61,88
Tellerventil Edelstahl	2001 5210	111,00	132,09



Ventilator DN 100 (12,5-15 W). Geeignet als Zuluft- und Abluftventilator.

Tellerventil für Ventilator, aus Kunststoff oder Edelstahl. Decken- bzw. Wandeinbau.

Anschluss: 220 - 240 V 50 Hz



Farblichttechnik

Die Beleuchtung schafft eine harmonische Atmosphäre, die das Badeerlebnis um vielfaches verstärkt und einzigartig macht.

Die Macht der Farben umgibt uns täglich - meist unbewusst und doch gezielt gestreut. Die verschiedenen Farben haben erwiesenermaßen eine hohe Wirkung und Einfluss auf den menschlichen Körper. Der gezielte Einsatz der Farblichttechnik mit Auswahl der passenden Farben oder Farbwechselszenarien trägt maßgeblich dazu bei, ein besonderes Erlebnis und positive Gesamtstimmung in Ihrer Sauna oder Dampfbadkabine zu schaffen.

Das Licht wird dabei sowohl über die Augen als auch über die Haut aufgenommen. Was je nach Farbe die unterschiedlichsten Reaktionen auslöst und Körpersysteme aktiviert.

Die seelische Beeinflussung passiert oft unbemerkt. Die Farben wirken dabei nicht nur ästhetisch, sondern auch biologisch beziehungsweise psychologisch. So werden die warmen Farben wie rot oder gelb anregend, stimulierend, vitalisierend empfunden, während die Farben wie grün oder blau ausgeprägte entspannende und beruhigende Wirkung entfalten.

Bringen Sie Farbe in Ihre Sauna, Infrarotkabine oder Dampfbad! EOS LED-Strips und LED-Spots verwandeln Ihre Wellness-Oase in ein abwechslungsreiches, stimmungsvolles Farberlebnis. Verschiedene Ausführungen mit RGB- oder Warmweiß-Typ sind sehr einfach zu montieren und lassen Ihnen dabei zahlreiche kreative Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten.



EOS LED Strips

Siehe Seite 104



Weitere Informationen finden Sie unter: www.eos-sauna.com/produkte/farblichtgeraete





Farblichttechnik und Zubehör

EOS LED Strip

NEU



EOS LED Strips - erhältlich in drei verschiedenen Größen als RGB- und Warmweiß-Typ.

LED Strip flex für Dampfbad siehe Seite 105.

LED Strips mit Steckverbindung beidseitig, dadurch ist eine einfache Verlängerung möglich. Dank Befestigungslöcher (mit 16,5 cm Lochabstand) sehr einfach an jeder flachen Oberfläche zu montieren.

Sehr kräftige, leuchtstarke Farbwiedergabe. Drei Primärfarben, Mischfarben. Dimmbar (spannungsbasiert). Für Sauna mit Feuchtebetrieb nicht geeignet (siehe Seite 105, LED Strip flex für Dampfbad).

Erhältlich als RGB- und Warmweiß-Typ (3000 K). Mit optionalen Verbindungsplatinen können mehrere LED Ketten in eine gemeinsame Gruppe verbunden werden (z.B. 2x Rückenlehne).

Spannung: 24 V~, dimmbar

Nennleistung 3,6 - 4 W

Maße: 15 x 5 mm, in drei Längen erhältlich: 495 mm / 330 mm / 165 mm

Überhitzungsschutz mit automatischer Abschaltung bei 110 °C

Energieeffizienzklasse: B (Warmweiß-Typ) / C (RGB-Typ)


Vorteile im Überblick:

- Sehr hohe Hitzebeständigkeit - können in der Sauna an der Decke montiert werden.
- Jede LED einzeln elektr. gegen Überhitzung geschützt, automatische Abschaltung bei 110 °C.
- Dank neuartiger Steckverbindung, Verbindung auch unter einem Winkel bis zu 90° (Eckmontage) möglich.
- Drei Längen erhältlich (495 mm und 330 mm kürzbar).
- Sehr hohe Leuchtkraft - bis zu 160 Lumen pro Watt.
- Ketten bis zu 12 Stk. möglich (bei 495 mm), mehrere Gruppen von Ketten möglich.
- Sehr einfache Montage und Anschluss dank Befestigungslöcher im Streifen.
- Original „made in Germany“-Qualität von EOS.



Anwendungsbeispiel - Steckverbindung bis zu 90° möglich.

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Anzahl / Länge	Warmweiß			RGB		
LED Strips 495 mm	94 9049	101,00	120,19	94 9039	106,00	126,14
Ser Set	94 9050	473,00	562,87	94 9040	513,00	610,47
10er Set	94 9051	908,00	1.080,52	94 9041	970,00	1.154,30
25er Set	94 9052	2.039,00	2.426,41	94 9042	2.144,00	2.551,36
LED Strips 330 mm	94 9053	Auf Anfrage		94 9043	Auf Anfrage	
Ser Set	94 9054			94 9044		
LED Strips 165 mm	94 9055			94 9045		
Ser Set	94 9056			94 9046		



Anwendungsbeispiel - LED Strips RGB mit Verbindungsplatine

Zubehör	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Anschlußplatine Warmweiß-Typ	94 9047	Auf Anfrage	
Verbindungsplatine Warmweiß-Typ	94 9048		
Anschlußplatine RGB-Typ	94 9037		
Verbindungsplatine RGB-Typ	94 9038		
Anschluß-/Verbindungsleitung Warmweiß, 10 m	94 9176		
Anschluß-/Verbindungsleitung Warmweiß, 50 m	94 9177		
Anschluß-/Verbindungsleitung RGB, 10 m	94 9172		
Anschluß-/Verbindungsleitung RGB, 50 m	94 9173		

EOS LED Strip flex | LED Strips für Dampfbäder

IP68



Spezielle flexible Version für den Einsatz in Dampfbädern und feuchter Umgebung. Dimmbar (spannungsbasiert).

Ca. 5m Länge, mit 5m Anschlussleitung beidseitig. Selbstklebend, zusätzlich mit Halterungen für zuverlässige mechanische Befestigung. Erhältlich als RGB-Typ und als Warmweiß-Typ (3000 K).

Teilbar / kürzbar in 10 cm Schritten. RGB-Typ mit 3× "+" und gemeinsamen "-".



Trennbar in 10 cm Schritten

Spannung : 24V ~

Leistung: 60W

Maße LBH: 5000×13×4mm

Schutzklasse: IP68

Umgebungstemperatur: -10 °C bis maximal +60 °C

Energieeffizienzklasse: F (Warmweiß-Typ) / G (RGB-Typ)

Typ / Farbe	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS LED Strip flex Warmweiß 3000 K	94 7318	428,00	509,32
EOS LED Strip flex RGB	94 7317	457,00	543,83

EOS LED Control | Autarke LED Steuerung mit Fernbedienung



Autarke LED Steuerung für LED RGB Strips. Mit kompakter Fernbedienung - ermöglicht schnelle und einfache Bedienung aus bis zu 20m Entfernung. Sehr schnelle und unkomplizierte Montage dank Steckverbindungen.

Lieferumfang: 230V Netzteil mit Netzschnur (Schuko Stecker), Steuereinheit mit vormontiertem 5m Kabel, Fernbedienung mit Wandhalterung (inkl. Batterie).

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Autarke Steuerung für LED Spots und LED Strip flex, inkl. Fernbedienung	94 6638	606,00	721,14
Autarke Steuerung für LED Strips, inkl. Fernbedienung	94 6639	606,00	721,14
Set: Autarke Steuerung für LED Strips, inkl. Fernbedienung, 5×LED Strips RGB	94 6710	1.108,00	1.318,52

Trafo für LED

Elektronischer Trafo für LED Strips und LED Spots. Dimmbar.

Trafo 75 W - Eingang 220-240V ~ / Ausgang 24V ~. Mit Soft-On- und Fade-In-Funktion.

Dimmbereich: 0~100 %, LED-Start bei 0,1% möglich. Bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer.

Maße LBH: 293×43×30mm

Modell	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
75W	94 9022	260,00	309,40

Passend z.B. für Weißlicht LED Strips mit Anschluss an ein Sauna-steuerggerät.



Farblichttechnik und Zubehör

EOS LED Spot | LED-Strahler für Sauna und Dampfbäder



IP65



IP65

Dimmbarer Einbaustrahler für Dampfbäder und Saunakabinen.

Schnelle, einfache Montage und Befestigung, inkl. vormontierte 2 m Anschlussleitung. Formschönes, zeitloses Design. Gehäuse aus Metall, Nickel matt. Auch in edlem Schwarz matt erhältlich. Hitzebeständig bis zu 110 °C, elektronischer Schutz von LED Chips.

Die EOS Spots sind einzeln, im 5er oder 10er Set in RGB- oder in Warmweiß-Ausführung erhältlich.

Spannung: 24 V =

Nennleistung ca. 4 W

Maße: Ø 84 × 25 mm

Schutzklasse: IP65

Umgebungstemperatur: -10 °C bis maximal +110 °C

Energieeffizienzklasse: C (Warmweiß-Typ) / G (RGB-Typ)

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
	Warmweiß				RGB	
LED Spot	94 7421	163,00	193,97	94 7424	188,00	223,72
5er Set	94 7422	767,00	912,73	94 7425	894,00	1.063,86
10er Set	94 7423	1.459,00	1.736,21	94 7426	1.730,00	2.058,70
LED Spot black	94 8827	168,00	199,92	94 8830	194,00	230,86
5er Set black	94 8828	785,00	934,15	94 8831	921,00	1.095,99
10er Set black	94 8829	1.496,00	1.780,24	94 8832	1.797,00	2.138,43

EOS LED Spot Compact | LED-Strahler für Sauna und Dampfbäder

NEU



IP65



Kompakter, dimmbarer Einbaustrahler für Dampfbäder und Saunakabinen.

Schnelle, einfache Montage und Befestigung, inkl. vormontierte 2 m Anschlussleitung. Formschönes, zeitloses Design. Gehäuse aus Aluminium, Silber glanzeloxiert. Auch in Schwarz erhältlich. Abstrahlwinkel ca. 60°. Hitzebeständig bis zu 110 °C, elektronischer Schutz von LED Chips.

Die EOS Spots sind einzeln oder im 5er Set in RGB- oder in Warmweiß-Ausführung erhältlich.

Spannung: 24 V =

Nennleistung ca. 1,3-1,5 W

Maße: Ø 40 × 25 mm

Schutzklasse: IP65

Umgebungstemperatur: -10 °C bis maximal +110 °C

IP65

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
	Warmweiß				RGB	
LED Spot Compact	94 9193	Auf Anfrage		94 9187	Auf Anfrage	
5er Set	94 9194			94 9188		
LED Spot Compact black	94 9196			94 9190		
5er Set black	94 9197			94 9191		



Dosier- und Kältetechnik

Machen Sie Ihre Sauna oder Dampfbad zu einem aromatisch duftenden Erlebnis!

Eine Duftdosier- und Aufgussautomatik sorgt für vollautomatische Aufgüsse nach Ihrem Wunsch - Zeiten, Intensität und andere Parameter lassen sich problemlos einstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.eos-sauna.com/produkte/dosiertechnik

Das Erlebnis geht auch nach dem Saunagang weiter. Mit einem EOS E-Cool Flockeneisspender schaffen Sie den aufregenden Kältereiz, um den Kreislauf in Schwung zu bringen und für einmalige Stimmung zu sorgen. Die Eisanwendung nach dem Saunagang bringt nicht nur die reizvolle Abkühlung, sondern verbessert die Hautdurchblutung, trainiert die Blutgefäße, stärkt Abwehrkräfte und regt den Stoffwechsel an.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.eos-sauna.com/produkte/kaeltetechnik



EOS AromaTec II
(Sauna-Aufgussautomatik)
Siehe Seite 110





Duftdosier- und Aufgussautomatik



AromaTec II Basic | Sauna-Aufgussautomatik

Dosiersystem mit Aufgussautomatik (Duft und Wasser) der neuen Generation für Saunaaanlagen.

Eingebaute Steuerung mit LCD Display.

Einstellmöglichkeiten: Einschaltverzögerung, Wassermenge, Duftintensität und Zykluszeit. Komplett vormontiert auf stabilem Metallgestell, inkl. Schutzhaube.

Mit integrierter Dosierpumpe und Konsole für Duftstoffbehälter. Komplett vormontiert und anschlussfertig.

Wassermenge - bis zu 5l/min.

Schutzklasse IP44.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
1 Duftstoff	94 6798	3.113,00	3.704,47

Anschluss: 230 V 1N ~ 50 Hz

Maße HBT: 570 × 710 × 240 mm

Wasseranschluss 1/2" IG Zulauf

Wasserabgang: 3/8" IG

Leistungsaufnahme: 50 W

Optionales Zubehör (siehe Seite 112):

- 94 5192 Wanddurchführung
- 94 5191 Ofenbrause für AromaTec



AromaTec II | Sauna-Aufgussautomatik

Dosiersystem mit Aufgussautomatik der neuen Generation mit bis zu drei Düften für Saunaaanlagen.

Eingebaute Steuerung mit farbigem 3,2" Touchscreen Display - umfangreiche Einteilungsmöglichkeiten und Komfortfunktionen (Wochentimer, Passwortschutz, uvm.). Komplett vormontiert auf stabilem Metallgestell, inkl. Schutzhaube.

Die Anlage kann über die interne Steuerung, einen Taster oder über eine ext. Zeitschaltuhr gesteuert werden. Zyklus, Menge und Intensität einstellbar. Automatische Aufgussverzögerung im Aufheizbetrieb. Mit 230 V Ausgang zur Aufguss-Voranzeige. Vorlaufzeit der Aufgussanzeige einstellbar. Dosierleistung: Wasser 50 - 600 ml / Duftstoff 0 - 9 ml.

Lieferbar mit Duftdosierung für einen Duftstoff, für zwei und für drei Duftstoffe. Optionaler Systemtrenner 1/2" auf Anfrage.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
1 Duftstoff	94 6242	3.790,00	4.510,10
2 Duftstoffe	94 6243	4.333,00	5.156,27
3 Duftstoffe	94 6244	4.857,00	5.779,83

Anschluss: 230 V 1N ~ 50 Hz

Maße HBT: 700 × 400 × 230 mm

Optionales Zubehör (siehe Seite 112):

- 94 5192 Wanddurchführung
- 94 5191 Ofenbrause für AromaTec
- 94 5193 Zeitschaltuhr

Abb. zeigt AromaTec II mit 1 Duft 94 6242



AquaDisp | Sauna-Aufgussautomatik

Aufgussautomatik für Saunakabinen. Der Aufguss kann automatisch mit vorgegebenen Intervallen oder manuell über einen optional erhältlichen Taster ausgelöst werden. Empfohlen für z.B. Hinterwand- oder Unterbanksaunaöfen.

Mit Dosierventil (Gehäuse aus Edelstahl), Steuereinheit, Dosierschlauch zum Anschluß an Saunaöfen.

Taster inkl. Tasterplatte zur manuellen Dosierung optional erhältlich (aus Edelstahl, mit Leuchtring).

Hinweis: ohne Duftstoffdosierung.

Für Steuergeräte: Econ D4/H4, Compact DC/HC, EmoTec-Serie, EmoStyle-Serie, EmoTouch 3 (Sauna).

Für Steuergeräte Econ D1-D3 und H1-H3 ist ein zusätzliches Netzteil 94 7166 erforderlich.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 6904	830,00	987,70

Anschluss: 230 V 1N ~ 50 Hz

Optionales Zubehör:

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Taster für AquaDisp		
94 7129	333,00	396,27
Netzteil		
94 7166	200,00	238,00

DuftTec Solo | Duftstoff-Dosiergerät für Dampfbad



Dosiersystem zur Dosierung von Duftstoffen für Dampfbadkabinen.

Intensitätsregelung (Dosierleistung) durch Einstellung der Pausenzeit (Dosierintervall) direkt am Gerät und der Dosierzeit (Drehzeit der Pumpe) im Inneren.

Dosierleistung maximal 3l/h.

Schlauchpumpe SA, Dosierschlauch 3,2×1,6V mit Schlauchhalter auf 4×1mm und Saugschlauch (PE 0,8m). Steckernetzteil 230V mit Kabel oder 1,5m Anschlusskabel zum Direktanschluss der Pumpe am Dampfgenerator.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 5261	641,00	762,79

Maße HBT: 120×80×90mm

Anschluss: 230V IN~

DuftTec Quattro W | Duftstoff-Dosiergerät für Dampfbad



Dosiergerät zur Dosierung von vier verschiedenen Duftkonzentraten für Dampfbäder.

Für vier Duftstoffe, vier separate Dosierausgänge.

Mit vier hochwertigen Schlauchpumpen SA-Typ mit Dosierschläuchen 3,2×1,6V mit Schlauchhalter auf 4×1mm und Saugschlauch (PE 0,8m), mit Steuerung DS für Pausen- und Dosierzeit. Mit Konsole für vier Kanister 1,5l.

Komplett vormontiert auf PE-Trägerplatte.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 5262	3.104,00	3.693,76

Anschluss: 230V IN 50Hz

Dosierleistung: max. 3 l/h

Maße HBT: 500×600×300mm

DuftTec Quattro T | Duftstoff-Dosiergerät für Dampfbad



Dosiergerät zur Dosierung von vier verschiedenen Duftkonzentraten für Dampfbäder.

Für vier Duftstoffe, vier separate Dosierausgänge.

Mit hochwertiger Mikroprozessorsteuerung für vier Dosierpumpen mit sechs Programmen (8-20 Minuten), sechs Dosiermengen je Duft (0-4ml / Dosierstoß), 5 Status-LED.

Mit vier Schlauchpumpen SA-Typ mit Dosierschläuchen 3,2×1,6V mit Schlauchhalter auf 4×1mm und Saugschlauch (PE 0,8m). Mit Konsole für vier Kanister 1,5 Liter.

Komplett vormontiert auf PE-Trägerplatte.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 5263	3.781,00	4.499,39

Anschluss: 230V IN~50Hz

Dosierleistung: max. 3 l/h

Maße HBT: 500×600×350mm

Achtung: Tasterplatte (siehe Zubehör) zum Betrieb zwingend erforderlich.



Zubehör für Dosiertechnik

Zubehör für Geräteserie AromaTec und DuftTec



Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
DuftTec Dosier-Set DD Dosierventil VA 3/8" - 4×1, 3m Dosierschlauch PTFE 4×1	94 5267	107,00	127,33
DuftTec Dosier-Ventil Dosierventil VA 3/8" - 4×1	94 5268	80,00	95,20
Konsole für Kanister bis 10l Material: PE Schwarz; Maße HBT: 600×235×240mm	94 5269	180,00	214,20
Dampfeintritt LD V4A Edelstahl-Mischrohr mit Anschlüssen für Zuluft und Dampf	94 5270	1.542,00	1.834,98
Tasterplatte 4er (ohne Beleuchtung) 4-Duft Tasterplatte für DuftTec Quattro T, inkl. 5m Kabel	94 5271	555,00	660,45
Unterputzgehäuse für 4er Tasterplatte	94 5272	91,00	108,29
Tasterplatte 1er (mit Beleuchtung) 1-Duft Tasterplatte für SolTec-Geräte und AromaTec Systeme, inkl. 5m Kabel	94 5143	384,00	456,96
Unterputzgehäuse für 1er Tasterplatte	94 5137	82,00	97,58
Wanddurchführung für AromaTec Systeme, Edelstahl, Gewinde	94 5192	116,00	138,04
Ofenbrause für AromaTec Systeme, Edelstahl, Gewinde	94 5191	98,00	116,62



SolTec V3 | Soleerstellung für Dampfkabinen

Dosierstation für die Zerstäubung von Solelösung für Dampfkabinen.

Steuerung mit farbigem 3,2" Touchscreen Display und zahlreichen Komfortfunktionen.

Betriebsarten: Zyklusbetrieb, Tasterbetrieb, externe Ansteuerung, Wochenprogramm, Drucküberwachung, uvm.

Eine Magnetmembranpumpe, Vernebelungsdüse aus Edelstahl, Steuergehäuse, eine Nebeldüse mit Blende und Wanddurchführung, 5m Dosierleitung PTFE 4×1, Desinfektionsset, Konsole VA für 5l Solebehälter.

5l keimfreie Solelösung (ca. 5%) im Lieferumfang enthalten.

Komplett vormontiert auf stabilem Metallgestell, mit Schutzhaube.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 6246	4.531,00	5.391,89

Anschluss: 230 V 1N~50 Hz

Anschlussleistung: 350 W

Dosierleistung: 1,6 l/h bei 500 kPa (5 bar) (Dauerbetrieb)

Maße HBT: 710×470×240 mm



SolTec II SL | Soleerstellung für Saunakabinen und Salzgrotten

Dosierstation für die Zerstäubung von Solelösung für trockene Räume.

Steuerung mit farbigem 3,2" Touchscreen Display mit zahlreichen Komfortfunktionen.

Betriebsarten: Zyklusbetrieb, Tasterbetrieb, externe Ansteuerung, Wochenprogramm, Drucküberwachung, uvm.

Schlauchpumpe mit Drehzahlregelung zur Einstellung der Dosiermenge, Desinfektionsset, Konsole VA für 5l Solebehälter, 2-Stoff-Sprühdüse aus Edelstahl mit Abdeckblende und Wanddurchführung, Leerschalter.

Mit separatem Membrankolbenkompressor für einen sehr geräuscharmen Betrieb.

5l keimfreie Solelösung (ca. 5%), im Lieferumfang enthalten.

Komplett vormontiert auf stabilem Metallgestell, mit Schutzhaube.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 6245	7.204,00	8.572,76

Anschluss: 230 V 1N~50 Hz

Anschlussleistung: 400 W

Dosierleistung bis zu 3,2l/h (Dauerbetrieb)

Maße HBT: 710×470×240 mm

Zubehör für Geräteserie SolTec

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Solelösung für SolTec 6×1l (Karton) je 6 Stück Politainer Sole (ca. 5%) à 1l, inkl. Desinfektionstabs	94 5273	189,00	224,91
Solelösung für SolTec 6×5l (Karton) je 6 Stück Politainer Sole (ca. 5%) à 5l, inkl. Desinfektionstabs	94 5274	475,00	565,25



Kältetechnik

E-Cool Wall | Flockeneisspender



E-Cool S/SE

Flockeneisspender als Einbauversion zur unsichtbaren Montage.

Ermöglicht Montage über der Eisschale (Eiswurf unten) bzw. neben der Eisschale (Eiswurf seitlich). Mit integriertem bzw. externem Sensor.

Vollautomatischer oder manueller Betrieb, je nach Ausführung. Sehr geräuscharm. Mit Eiswurfrohr aus Edelstahl, 60 cm.

Bis zu 120 kg Eis pro Tag.

Gehäuse in Anthrazit-Perleffekt, Anschlüsse rückseitig (Wasserzulauf Eisproduktion), Wasserablauf (Tauwasser), Wasser Zulauf / Ablauf Kühlung, Netzanschluss.

Hinweis: Achtung, bei diesem Produkt gelten abweichende Konditionen. Bitte gesondert anfragen!



E-Cool B/BE

Modell	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
E-Cool Wall B mit Boden-Auswurf	94 6096	12.134,00	14.439,46
E-Cool Wall BE mit Boden-Auswurf, mit Sensor für Eis-Füllstand vom Beckenrand	94 6220	13.011,00	15.483,09
E-Cool Wall S mit seitlichem Auswurf	94 6087	12.494,00	14.867,86
E-Cool Wall SE mit seitlichem Auswurf, mit Sensor für Eis-Füllstand vom Beckenrand	94 6221	13.236,00	15.750,84


Gesamtmaße HBT: 560 × 530 × 525 mm

Nennleistung: 500 W

Kaltwasseranschluss: 1/2"

Anschluss: 230 V 1N ~ 50 Hz

Hinweis: externer Sensor für Eis Füllstand ist für den Abstand bis ca. 50 cm zum Eis bestimmt. Inklusive 5 m Verbindungsleitung und Montagewinkel. Sensorgröße M18 × 1.

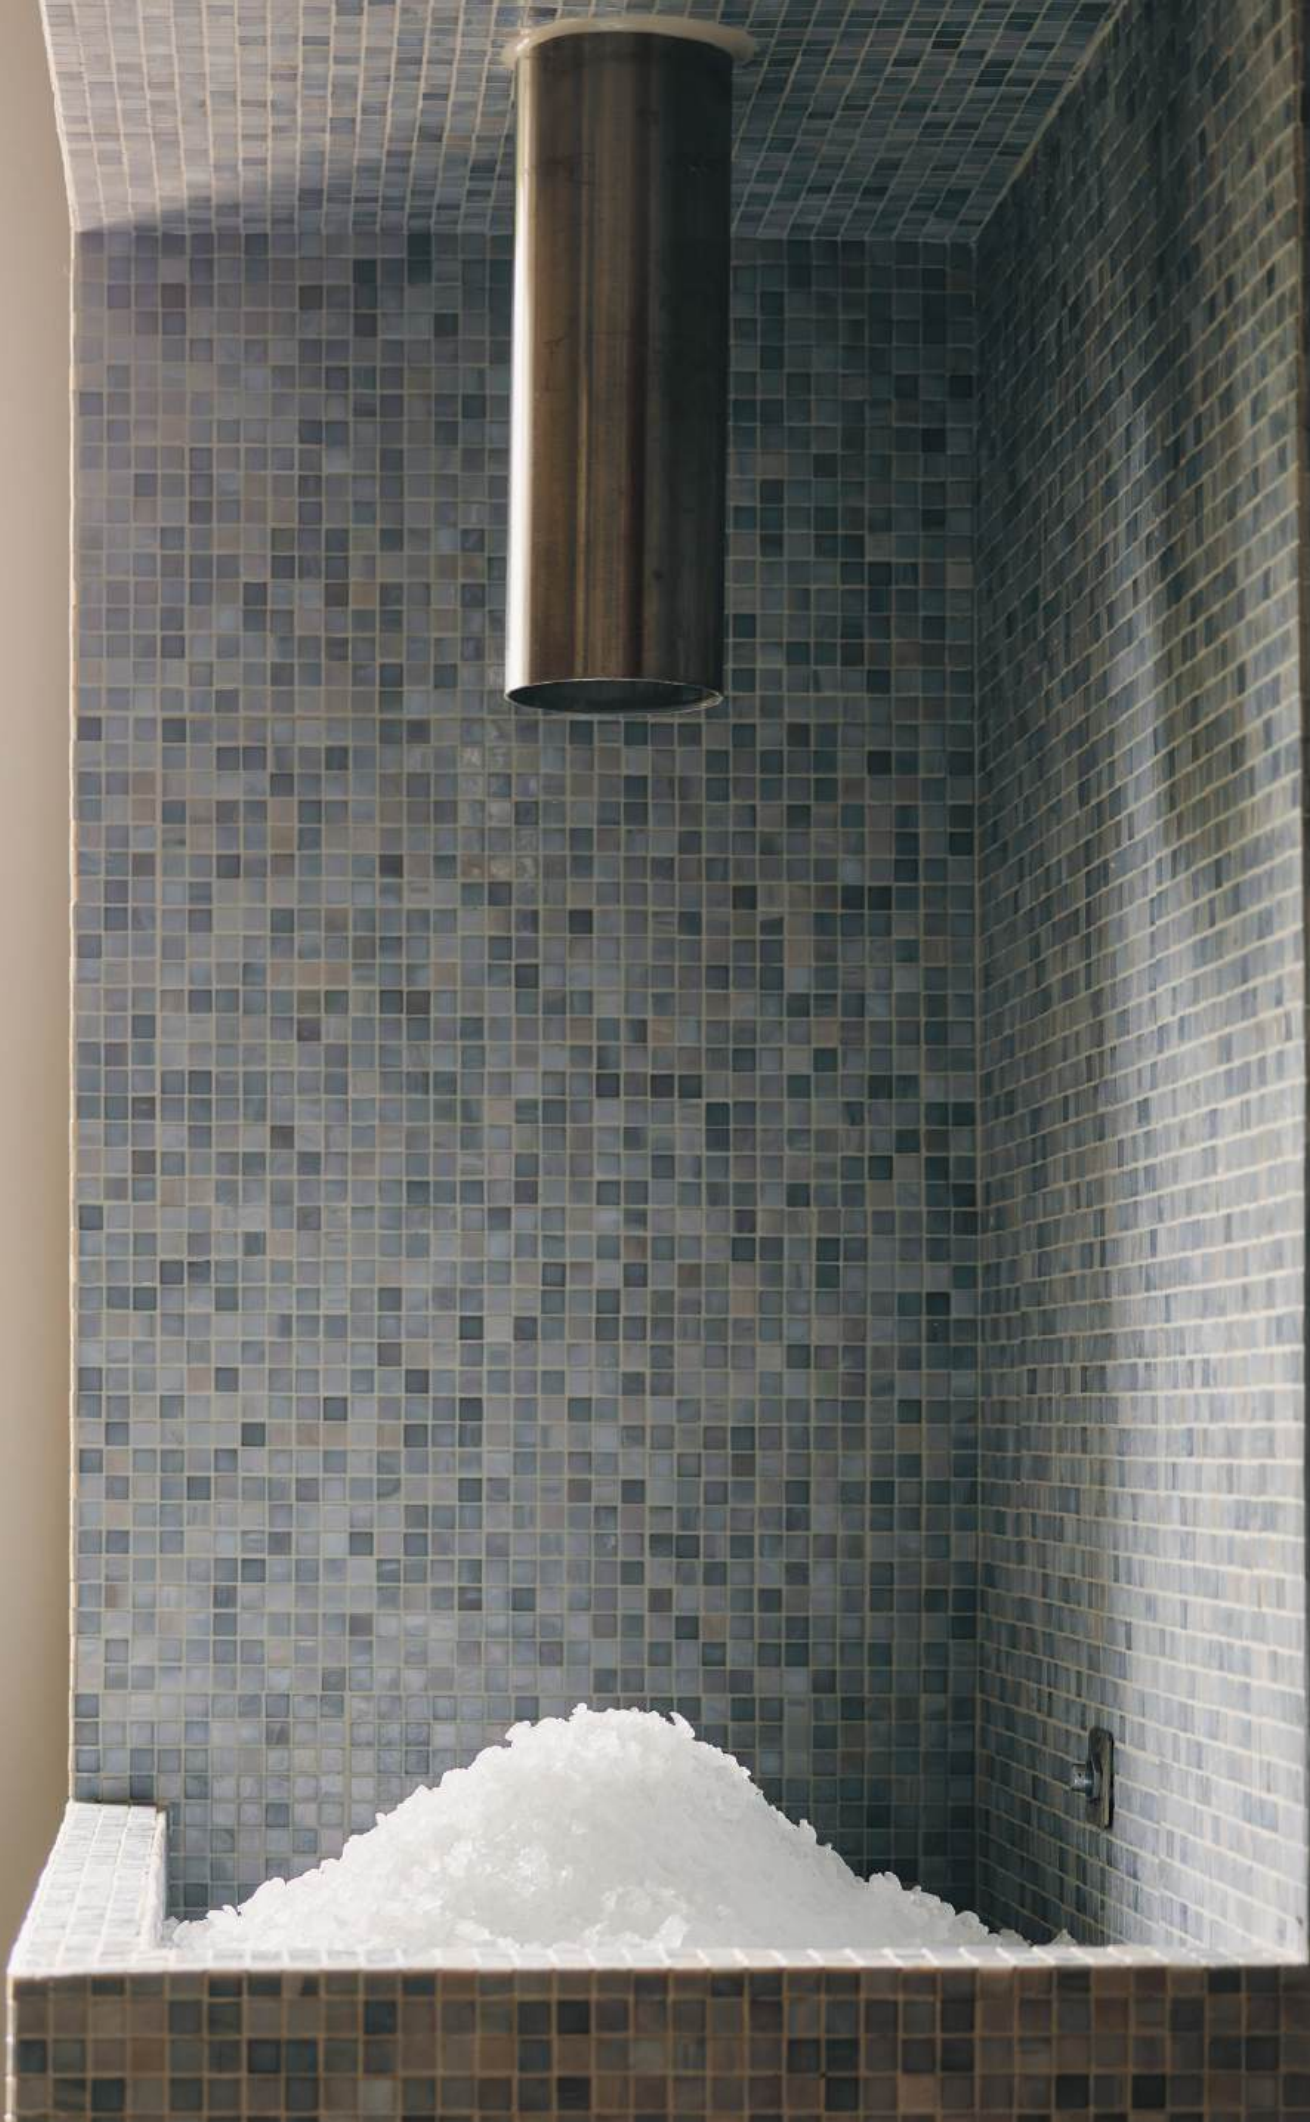

Saunazubehör

Ein Saunabad ist erst dann vollkommen, wenn man es mit allen Sinnen genießen kann.

Für ein rundum entspanntes Saunaerlebnis sollte daher alles bis ins kleinste Detail auf die individuellen Gegebenheiten und das persönliche Wohlbefinden abgestimmt sein.

Hochwertiges, umfangreiches Zubehör und präzise Messgeräte ermöglichen Ihnen ein rundum komfortables, stilvolles Ambiente.



EOS Excellent Klimamess-Station

Siehe Seite 120



EOS Excellent Sanduhr

Siehe Seite 120



Weitere Informationen finden Sie unter: www.eos-sauna.com/produkte/saunazubehoer





Saunazubehör



EOS Saunatasche

Hochwertige Saunatasche aus robustem, strapazierfähigem Polyester mit zwei Vortaschen und zwei Seitentaschen mit 2-Wege Reißverschluss.

Geräumiges Hauptfach. Abnehmbarer, längenverstellbarer Tragegurt mit bequemem Schulterpolster. Handgriffe mit Griffmanschetten. Bodenfüße.

Maße HBT: ca. 32×66/56×25 cm

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 7801	105,00	124,95



EOS Saunaschal

Saunaschal in hochwertiger Qualität aus reiner Baumwolle. Mit Hoch-/Tief-Einwebung und EOS-Logo-Stickung. Hochwertiges Zwirringgarnfrottier.

Maße: 30×140 cm; Qualität: 480 g/m²

Farbe Schwarz.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 7874	42,00	49,98



EOS Saunahandtuch

Saunahandtuch in hochwertiger Qualität aus reiner Baumwolle. Mit Hoch-/Tief-Einwebung und EOS-Logo-Stickung. Hochwertiges Zwirringgarnfrottier.

Maße: 200×80 cm; Qualität: 480 g/m²

Farbe Schwarz.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 7873	72,00	85,68



EOS Saunamantel

Saunamantel mit Tasche und Gürtel. In hochwertiger Qualität aus reiner Baumwolle.

Farbe: Grau.

Waschbar bei 60°C.

Größe	S	M	L	XL	XXL	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Art.-Nr.	94 4360	94 4361	94 4362	94 4363	94 4364	174,00	207,06

Abbildung ähnlich

EOS Design-Aufguss-Set



Für Saunagenuss mit Stil.

Luxus-Aufgusskübel im extravaganten kubistischen Design aus hochwertigem, handgeschweißtem Stahl.

Mit passender Design-Kelle mit Holzgriff aus Thermoespe und speziellem, innovativem Ausgießer. Die Kelle lässt sich dabei sehr elegant direkt im Kübel unterbringen.

Farbe: Pulverbeschichtung in Schwarz.

Maße Wasserkübel HBT: 240×250×250 mm

Maße Wasserkelle HBT: 65×425×75 mm

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 7599	369,00	439,11

EOS Halterungen für Essenzen



Halterungen für Kräuter, Duftöle und Saunaessenzen in verschiedenen Größen.

Schnelle Montage durch einfaches Einhängen an Wasserkübel.

Farbe: Pulverbeschichtung in Schwarz.

Maße der Öffnungen:

- Halterung Essenzen 2-fach: Ø42mm
- Halterung Essenzen 3-fach: Ø26mm

Preis pro Paar (2 Halterungen).

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Halterung Essenzen 2-fach		
94 7602	69,00	82,11
Halterung Essenzen 3-fach		
94 7603	82,00	97,58

EOS Handyhalter



Hochwertige Ablage für Mobiltelefone.

Farbe: Pulverbeschichtung in Schwarz.

Maße HBT: 85×90×96 mm

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 7766	86,00	102,34

EOS Brillenablage



Hochwertige Brillenablage, inklusive Antirutschmatte.

Farbe: Pulverbeschichtung in Schwarz

Maße HBT: 85×160×120 mm

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 7765	82,00	97,58

EOS Garderobe



Hochwertige Halterungen für bis zu zwei Mäntel.

Farbe: Pulverbeschichtung in Schwarz.

Maße HBT: 30×250×100 mm

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 7767	69,00	82,11

Saunazubehör



EOS Thermometer / Hygrometer

Sauna-Thermometer, rund, Wandmontage, Ø 100 mm. Messbereich 0 - 120 °C. Mit Logo.

Sauna-Hygrometer, rund, Wandmontage, Ø 100 mm. Messbereich 0 - 100 % relative Luftfeuchte. Mit Logo.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Sauna-Thermometer		
94 6035	39,00	46,41
Sauna-Hygrometer		
94 6036	47,00	55,93

made in Germany

EOS Excellent Klimamess-Station



Typ 100L



Typ 100D

Exklusive Klimamess-Station.

Runde Messinstrumente, gefasst in Anthrazit-Perleffekt Metallplatte mit Rahmen aus edlem Nussbaum oder Ahorn.

Ø 100 mm Thermometer und Hygrometer, Messbereich 0 - 120 °C bzw. 0 - 100 % rel. Luftfeuchte.

Maße 340 × 195 mm. Wandmontage.

Typ 100L - Ahorn

Typ 100D - Nussbaum

Typ	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
100D	94 6023	189,00	224,91
100L	94 6024	189,00	224,91

made in Germany

EOS Excellent Sanduhr



Typ 15L

Typ 15D

Exklusive Sanduhr für Sauna im stilvollen, kubistischen Design. Mit kontrastreicher Sandfüllung.

In aufwendiger Handarbeit aus massivem Holz gefräst. Mit innovativer Selbstarretierung in senkrechter Position dank integriertem Magnethalter. Erhältlich in zwei Designvarianten aus Nussbaum und Ahorn.

Typ 15L - Ahorn

Typ 15D - Nussbaum

Typ	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
15D	94 6019	133,00	158,27
15L	94 6020	133,00	158,27

made in Germany

Klimamesser



Sauna-Klimamesser Ø 100 mm.
Kombiniertes Thermo- und Hygrometer.
Sauna-Messbereich farbig abgesetzt.

Sauna-Klimamesser Ø 160 mm.
Kombiniertes Thermo- und Hygrometer.
Sauna-Messbereich farbig abgesetzt.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Ø 100 mm		
90 5523	48,00	57,12
Ø 160 mm		
90 6084	72,00	85,68

Klimamessstation mit Glas-Holzrahmen



Sauna-Thermometer und -Hygrometer Set in stilvoller Glasfassung mit Holzrahmen.

Messbereich 0 - 120 °C / 0 - 100 % rel. Luftfeuchte;
Maße: 180 × 245 mm; Durchmesser Einzelgeräte: Ø 100 mm

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 4118	118,00	140,42

Rückenlehne ergonomisch



Ergonomische Rückenlehne aus Pappelholz. Mit Lederstreifen gegen Verrutschen.

Maße HBT: 520 × 400 × 70 mm

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 4121	86,00	102,34

Sanduhr Buche Standard



Sauna-Sanduhr aus Buchenholz. Laufzeit ca. 15 Minuten.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
90 5518	31,00	36,89

Sauna Set N I



6-teilig: bestehend aus Aufgusskübel 5 l, PVC-Kübeleinsatz, Schöpfkelle, Sanduhr, Klimamesser Ø 100 mm und Baderegel.
Verpackt im Tragekarton.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 2863	172,00	204,68

Saunazubehör



Sauna Set Edelstahl (2-teilig)

Bestehend aus Aufgusseimer 4,5l Edelstahl mit Holzgriff, Schöpfkelle Edelstahl mit Holzgriff. Verpackt im Tragekarton.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 4122	93,00	110,67



Saunakübel + Saunakelle Standard Holz

Klassischer Saunakübel aus hochwertigem Nadelholz, mit ca. 5l Volumen. Mit Stahlreifen und Griff.

Inklusive PVC-Einsatz.

Klassische Saunakelle aus Laubholz, ca. 40cm Länge.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Saunakübel aus Holz		
90 5520	78,00	92,82
Saunakelle aus Holz		
90 5519	30,00	35,70

Schwalldusche



Hochwertige Schwalldusche aus naturbelassenem Zedernholz mit bis zu 7l Volumen. Mit Montagebügel zur Wandbefestigung aus poliertem Edelstahl. Alle Montage-
teile sind ebenfalls aus Edelstahl. Der verlängerte Kipphebel reduziert den Kraftaufwand.

Mit integriertem Ventil zum automatischen Wiederbefüllen (permanenter Wasseranschluss notwendig).

Die Wassermenge ist einstellbar von 4,5 bis ca. 7l.

Mit Zugkette aus Edelstahl.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 6412	633,00	753,27

Maße:

Kübel Ø/H: 255mm (oben)×265mm.

Schwenkradius ca. 305mm.

Kette - ca. 700mm lang.

Wasseranschluss: Schlauchtülle 1/2".

Saunaleuchte Standard mit und ohne Spanschirm



Saunaleuchte komplett mit Spanschirm aus Holz 205×270mm, blendfrei inkl. spritzwassergeschützter, hitzebeständiger (T150 °C) Ovalleuchte, Schutzklasse IP54, aus Aluminium-Druckguss mit Glasschirm und Porzellanfassung E27, ohne Leuchtmittel.

Alternativ Saunaleuchte Basic, ohne Spanschirm und Leuchtmittel.

Hitzebeständige, kompakte Glühlampe E27 für Sauna, 40 W.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 2877	61,00	72,59
Ovalleuchte ohne Spanschirm		
94 3749	29,00	34,51
Glühlampe E27, 40 W		
94 5497	17,00	20,23

Lüftungsventilator



Lüftungsventilator, optimal für Saunaaanlagen bis 16 m³, IP55 Schutzklasse, Umwälzleistung: 160 cbm/h, Kugellager gelagert.

Für größere Kabinen sind weitere Ventilatoren parallel geschaltet in die Abluftanlage lt. Saunabau-Richtlinien einzubauen.

Zulässige Umgebungstemperatur: -10 °C bis +70 °C.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 5774	69,00	82,11

Maße HBT: 120×120×38mm

Anschluss: 230 V 1N~50 Hz

Leistung: 22W

Diabas-Saunasteine



Diabas-Saunasteine sind die gebräuchlichsten Saunasteine für alle Arten von Saunaöfen. Bei diesen Saunasteinen spricht man auch von subvulkanischem Gestein, was in Westfinnland abgebaut wird. Dieser traditionelle Steintyp hat eine sehr feinkörnige widerstandsfähige Struktur und kann aufgrund seiner hohen Dichte Wärme gut speichern und abgeben.

Diabas Saunasteine sind sehr langlebig und eignen sich hervorragend auch für häufige Aufgüsse.

Farbton: Mittelgrau bis grau-grün




Abb. zeigt EOS Selection mit Diabas-Saunasteinen.

Körnung (mm)	Steinmenge	Verpackung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
30 - 60	ca. 8kg	Karton	94 7338	29,00	34,51
50 - 100	ca. 15kg	Karton	94 8054	46,00	54,74
100 - 150	ca. 20kg	Karton	94 7340	46,00	54,74
50 - 100	ca. 20kg	Karton	94 7336	46,00	54,74
50 - 100	ca. 25kg	Karton	94 7337	54,00	64,26

Dunkle Vulkanit-Saunasteine



Der dunkle Vulkanit-Saunastein ist ein dunkelgrauer Stein mit vielen kristallinen Inklusionen. Bei Aufgüssen sieht der Stein fast schwarz aus und glänzt durch viele Lichtreflexionen. Der vulkanische Ursprung des Steins geht auf ca. 2 Milliarden Jahre zurück.

Aufgrund seiner Struktur und Zusammensetzung ist Vulkanit eine ausgezeichnete Wahl für Saunaenthusiasten, die eine interessante Optik schätzen und in ihrer Sauna besondere Akzente setzen möchten.

Farbton: Dunkel grau mit markanten kristallinen Inklusionen

Körnung ca. 50-100mm. 20kg oder 25kg, im Karton.



Abb. zeigt EOS Selection mit Vulkanit-Saunasteinen.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
20kg im Karton		
94 7911	49,00	58,31
25kg im Karton		
94 8114	58,00	69,02

Weißer Quarz-Saunasteine



Die schneeweißen Saunasteine eignen sich besonders als dekorative Elemente auf dem Saunaofen. Sie schaffen reizvolle Kontraste und zeichnen sich mit ihren fein abgerundeten Formen durch eine einzigartige, markante Optik aus. Dabei erweisen sie sich auch als sehr langlebig und bieten dank der feinporigen Oberfläche hervorragende Aufgusseigenschaften.

Schneeweiße Steine dürfen nur als oberste Schicht verwendet werden.

Farbton: Weiß

Körnung ca. 50 - 80 mm. 10kg, im Karton.



Abb. zeigt EOS Selection mit Quarz-Saunasteinen.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 7698	77,00	91,63

Saunazubehör



Original Himalaya-Salz und Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Salzkristalle, 0,5kg Einheit	94 2630	25,00	29,75
Salzfliese, Maße 200×100×25 mm, 20er Set	94 5433	Auf Anfrage	
Salzfliese, Maße 200×200×25 mm, 20er Set	94 5430		
Salzziegel 200×100×50 mm, 1 Seite natur (gebrochen). Verpackungseinheit 10 Stk/Box, Preis per VE, Toleranz 3-6 mm/Seite	94 5432		
Salzziegel 200×100×50 mm, alle Seiten glatt. Verpackungseinheit 10 Stk/Box, Preis per VE, Toleranz 3-6 mm/Seite	94 5426		

Salzkleber

Spezial Salzkleber 1kg Packung, zur Verklebung von Salz-
ziegel. 1kg ausreichend für ca. 1m² Klebefläche.
Sehr einfache Anwendung, hohe Festigkeit, ermöglicht
zuverlässige Verklebung mit diversen Materialien, z.B. mit
Holz, Stein, u.v.m.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 5510	57,00	67,83

Wandpaneel Himalaya-Salz



Salzsteinmodul im Holzrahmen 1090×283×40 mm. Gefüllt
mit Himalaya Salzziegelsteinen, 25 mm Stärke. Zur Wand-
montage auf tragfähigen Wandflächen.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 5578	295,00	351,05

Silikon-Anschlusskabel

Hochwertiges Anschlusskabel mit hitzebeständiger Silikonummantelung (rot). Ideal zum Anschluss der
Saunatechnik. Auf Anfrage auch in größeren Längen lieferbar.

Querschnitt	Länge	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
3×1,5mm²	5m	94 3737	Auf Anfrage	
5×1,5mm²	2m	94 2440		
	5m	94 2872		
5×2,5mm²	2m	94 2437		
	5m	94 2871		
5×4mm²	5m	94 2870		
5×6mm²	5m	94 2869		

Silikon-Anschlusskabel für Fühler

Typ	Farbe	Länge	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Silikon-Kabel 2×0,5mm² (Temperaturfühler)	Rot	5m	94 2866	Auf Anfrage	
Silikon-Kabel 2×0,5mm² (STB Begrenzer)	Weiß	5m	94 2867		
Silikon-Kabel 3×0,5mm² (Feuchtefühler F2)	Rot	5m	94 2868		



Saunatüren und Zubehör



Saunatür

Ganzglastür, inkl. zwei Türbänder, mit umlaufender Dichtung, Türknoopf und Türmagnet. Rahmen aus Fichtenholz.

Glasfarbe: klar



Anschlagseite universal DIN rechts oder links.

Maße Glas BH: 590 oder 680×1915 mm

Maße Holzrahmen BHT: 650 oder 740×1960×40 mm

ESG Sicherheitsglas 8 mm

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
590 mm Breite		
94 9031	419,00	498,61
680 mm Breite		
94 9032	499,00	593,81

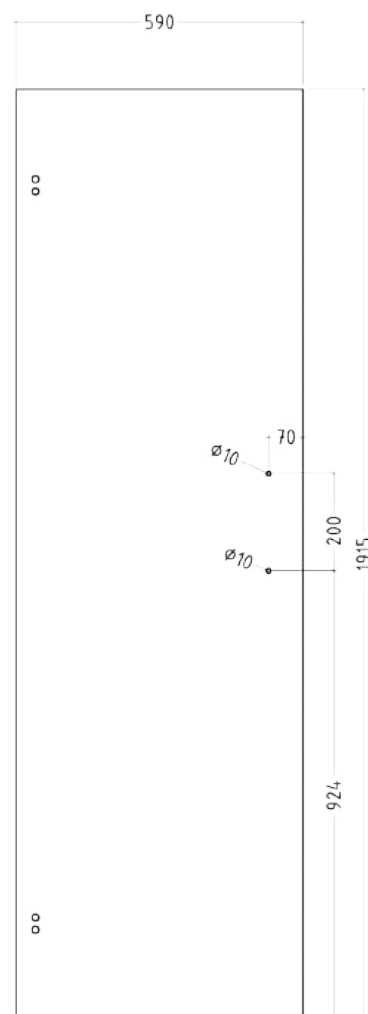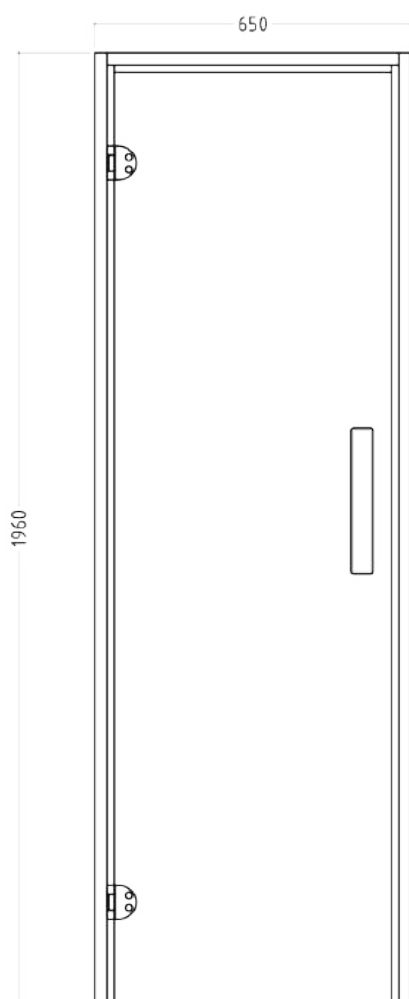

Türband für 6 - 8 mm Glastüren



Türband für 6 bzw. 8mm Glastüren aus Aluminium/Zink-Legierung. Tragkraft: 28kg/Stück.

Maße B×H: 60×70mm

Verkaufseinheit: 1Stk

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 4345	106,00	126,14

Doppel-Türband für 6 - 8 mm Glastüren



Türband für 6 bzw. 8mm Glastüren, Öffnungswinkel 180° aus Aluminium/Zink-Legierung. Auch in edlem Schwarz matt erhältlich.

Tragkraft: 28 kg/Stück

Maße B×H: 92×82mm

Verkaufseinheit: 1Stk

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Doppel-Türband		
94 5937	106,00	126,14
Doppel-Türband Black		
94 7468	113,00	134,47

Türgriff



Türgriffgarnitur für Saunatüren im modernen Design. Innen Holz, außen Metall (gebürstet).

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94 5320	88,00	104,72

Haftblech/Türmagnet

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
U-Haftblech für Glastür 6mm, Edelstahl	94 4120	11,00	13,09
U-Haftblech für Glastür 8mm, Edelstahl	94 4126	11,00	13,09
Türmagnet 95 N mit Gewindebolzen	94 4124	17,00	20,23
Türmagnet 150 N mit Gewindebolzen	94 4125	22,00	26,18

Wichtige Hinweise

Die Auftragsannahme erfolgt ausschließlich auf Grundlage unserer allgemeinen Einkaufsbedingungen, die Lieferung ausschließlich auf Grundlage unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, die jeweils unter www.eos-sauna.com/agb abgerufen werden können.

Die Preisliste ist gültig ab 1. Januar 2025. Sie verliert mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste ihre Gültigkeit. Irrtümer und Änderungen bei den Angaben bleiben vorbehalten. Der Export oder Betrieb in den USA oder Kanada sind untersagt. Wir übernehmen in diesem Fall keine Haftung. Alle Solarien, die in Österreich betrieben werden sollen, müssen mit einer HDB-Bruchsicherung ausgestattet sein, andernfalls ist die Inverkehrbringung in Österreich untersagt.

Wir müssen ausdrücklich darauf hinweisen, dass bei Zuwiderhandlung hohe Haftungsrisiken für den Exporteur und/oder Betreiber entstehen. Zur Berechnung kommen die am Tag der Lieferung gültigen Preise. Technische und optische Änderungen vorbehalten. Mit Inkrafttreten dieser Preisliste werden alle Preislisten früheren Datums ungültig. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Bei Änderungen an bereits verpackten und für den Versand vorbereiteten Sendungen wird eine Bearbeitungspauschale von 100,00€ erhoben.

Bei Versand an Dritte erheben wir, unter einem Warenwert von 300,00€, eine Handlinggebühr von 5%.

Bei kundenspezifischen Sonderverdrahtungen wird der Aufwand individuell berechnet.

Der Mindestauftragswert je Bestellung beträgt 20,00€.

Zuschläge von mindestens 5,00€ berechnen wir jeweils bei:

- Kleinbestellungen / Mindermengen unter 50,00€ Nettowarenwert.
- Einzel- / Paketversand von Saunaöfen (siehe ggf. abweichende Hinweise bei den Saunaöfen).

November 2024

EOS Saunatechnik GmbH

Schneiderstriesch 1, 35759 Driedorf, Germany

Telefon: +49 2775 82 0

E-Mail: info@eos-sauna.de

Service Center:

Telefon: +49 2775 82 514

E-Mail: service@eos-sauna.de

www.eos-sauna.com

4 Jahre Garantie auf Heizstäbe bei privat genutzten Saunaöfen

Bei den hochwertigen Produkten aus unserem Hause spricht die Qualität für sich. Dies untermauern wir mit vier Jahren Garantie auf alle Heizstäbe bei privat genutzten Saunaöfen.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum der Produktion des Saunaofens (laut Typenschild) und beträgt, bei privater Nutzung, für die Heizstäbe vier Jahre.

Entstehende Versand-, Beförderungs-, Fahrt-, Reparatur- oder Montagekosten, werden von uns nicht erstattet. Dies gilt insbesondere auch für Kosten, welche ohne eine schriftliche Autorisierung unserer Serviceabteilung durch Serviceeinsätze von Fremdfirmen entstehen.

Eine Garantieleistung erfolgt nur dann, wenn

- ✓ das Produktionsdatum des Ofens nach dem **01.12.2022** liegt.
- ✓ die Montage, die Inbetriebnahme sowie der dauerhafte Betrieb unserer Produkte, nachweislich fachmännisch und nach Herstellervorgabe (Siehe Bedienungs- und Montageanleitung) erfolgten.
- ✓ der zum Produkt gehörige Kaufbeleg vorgelegt werden kann.
- ✓ der Nachweis für die Ausführung des elektrischen Anschlusses durch eine Elektrofachkraft, erbracht werden kann.
- ✓ der Garantieanspruch zusammen mit der Gerätebezeichnung, der Artikelnummer, der Seriennummer sowie einer aussagekräftigen Fehlerbeschreibung an unsere Serviceabteilung übermittelt wird und dort für den Vorgang eine RMA Nummer vergeben wurde.

Eine Garantieleistung erfolgt nicht, wenn

- ✓ ohne unsere schriftliche Zustimmung Änderungen an unseren Produkten vorgenommen wurden.
- ✓ Defekte durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.
- ✓ innerhalb der Garantiezeit keine original EOS Ersatzteile eingesetzt wurden.

Jeder Garantieanspruch erlischt falls das Original Typenschild geändert, ersetzt, entfernt, unkenntlich gemacht oder auf eine andere Weise manipuliert wurde.

Unser Qualitätsversprechen

Wir versprechen Ihnen nur das, was wir wirklich garantieren können. Unsere Standards für die Qualität unserer Produkte ist bereits einzigartig. Deshalb können wir als einziger Hersteller in Europa eine vierjährige Garantie auf unsere Heizstäbe anbieten. Damit ist EOS Ihr verlässlicher Partner für Saunatechnik mit dem allerhöchsten Qualitätsniveau.



*gemäß unseren Garantiebedingungen abrufbar unter www.eos-sauna.com/garantiebedingungen

Heizleistung und Anschlusswerte

Passende Saunasteuergeräte - Funktionen im Überblick

	Außenmaße HBT in mm	Touchscreen	TFT Farbdisplay	LCD-Multifunktions-Display (beleuchtet)	elektronische Temperaturerfassung	Heizbeginn einstellbar 0-24 h	Heizzeit maximal in h	Kabinenbeleuchtung	Dimmbarkeit der Kabinenbeleuchtung	Anzeige Tageszeit mit 24 Std. Zeitvorwahl	Temperaturbereich im Saunabetrieb in °C	Temperaturbereich im Feuchtebetrieb in °C	Lüfterschaltung	2-Fühlersystem (optional)	Feuchtefühler als Option	Nachtrocknungsprogramm	Datenerhalt bei Stromausfall (bis 24 h)	Schaltlasterweiterung auf 18/27/36 kW mit LSC	Farblicht optional nachrüstbar	für Feuchtebetrieb	max. Schaltleistung in kW
EOS EmoTec / EOS EmoStyle D	Bedienteil: 127×130×25 mm Leistungsteil: 270×300×100 mm		■		■	■	6/12/∞	■	■	■	30-115		■	■			■	■	■		10
EOS EmoTec / EOS EmoStyle H			■		■	■	6/12/∞	■	■	■	30-115	30-70	■	■	■	■	■	■	■	■	10
EmoStyle Hi	Bedienteil: 202×142×42 mm		■		■	■	6/12/∞	■	■	■	30-115	30-70	■	■	■	■	■	■	■	■	10
EOS EmoTouch 3	Bedienteil: 141×201 mm	■			■	■	6/12/∞	■	■	■	30-115	30-70	■	■	■	■	■	■	■	■	10
EOS Compact DP	Bedienteil: 220×255×65 mm		■		■	■	6/12/18 / ∞	■		■	30-115		■	■			■	■			10
EOS Compact HP			■		■	■	6/12/18 / ∞	■		■	30-115	30-70	■	■		■	■	■		■	10
EOS Compact DC			■		■	■	6/12/18 / ∞	■	■	■	30-115		■	■			■	■			10
EOS Compact HC			■		■	■	6/12/18 / ∞	■	■	■	30-115	30-70	■	■		■	■	■		■	10
EOS Compact D18	Bedienteil: 220×255×90 mm		■		■	■	6/12/18 / ∞	■	■	■	30-115		■	■			■	■			18
EOS Compact H18			■		■	■	6/12/18 / ∞	■	■	■	30-115	30-70	■	■		■	■	■		■	18
EOS Econ D2	Bedienteil: 220×250×67 mm			■	■	■	6/12	■		■	30-115						■	■			9
EOS Econ H2				■	■	■	6/12	■		■	30-115	30-70				■	■	■		■	9
EOS Econ D3				■	■	■	6/12/∞	■		■	30-115			■			■	■			9
EOS Econ H3				■	■	■	6/12/∞	■		■	30-115	30-70		■	■	■	■	■		■	9
EOS Econ D4				■	■	■	6/12/∞	■	■	■	30-115		■	■			■	■			9
EOS Econ H4				■	■	■	6/12/∞	■	■	■	30-115	30-70	■	■	■	■	■	■		■	9

Größe der Dampfbadkabine

Leistung	Acryl-Dampfbad	Wandverkleidung: Fliesen / Hartschaum	Wandverkleidung: Fliesen auf Beton	Massive Wand aus Beton / Fliesen
3,0 kW	bis 4 m³	bis 3 m³	bis 3 m³	bis 2 m³
4,0 kW	bis 5 m³	bis 4,5 m³	bis 3,5 m³	bis 2,5 m³
6,0 kW	4,1 - 8 m³	3,1 - 6 m³	3,1 - 5 m³	2,1 - 4 m³
9,0 kW	8,1 - 12 m³	6,1 - 10 m³	5,1 - 8 m³	4,1 - 6 m³
12,0 kW	12,1 - 16 m³	10,1 - 13 m³	8,1 - 11 m³	6,1 - 8 m³
15,0 kW	16,1 - 20 m³	13,1 - 16 m³	11,1 - 13 m³	8,1 - 10 m³
18,0 kW	20,1 - 24 m³	16,1 - 19 m³	13,1 - 16 m³	10,1 - 12 m³

Irrtümer, Fehler, technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

Für weitere Informationen zur Bestimmung der Leistung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Erforderliche Heizleistung und Anschlusswerte

Empfehlung für normal isolierte Sauna im Innenbereich ohne große Glasflächen*																				
Heizleistung in kW	Kabinengröße in m³										Mindestquerschnitt der Netzleitung in mm²									
	3-4	3-4,5	4-6	6-8	7-10	9-14	11-15	14-18	18-25	24-30	24-34	35-40	40-50	50-65	60-75	65-80	70-90	80-100	100-130	130-160
3,0																				
3,5																				
4,5																				
6,0																				
7,5																				
9,0																				
10,0 / 10,5																				
12,0																				
15,0																				
18,0																				
21,0																				
24,0																				
27,0																				
30,0																				
36,0																				
42,0																				
48,0																				
54,0																				
60,0																				
72,0																				
											Anschluss an 400 V 3N ~		Anschluss an 230 V ~		Absicherung A					
													3×1,5²		1×16					
											5×2,5²				3×16					
											5×4²				3×25					
											5×6²				3×35					
											5×10²				3×50					
											mind. 5×10²				3×63					
											2×(5×4²) 2×(5×6²)				1X (3×35 A) 1X (3×63 A)					
											4×(5×6²)				2×(3×35 A)					
															2×(3×63 A)					

*abhängig der verwendeten Baustoffe
Irrtümer, Fehler, technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

EOS

EOS Saunatechnik GmbH
Schneiderstriesch 1
35759 Driedorf, Germany
info@eos-sauna.de
www.eos-sauna.com

made in Germany 